


Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

ALU - Fahrgerüst

Alu Fahrgerüst Typ 70 sind im Baukastensystem aufgebaut. Sie können jederzeit mit vorhandenen Bauteilen z.B. das Fahrgerüst Typ 70 zu einem Fahrgerüst Typ 200 erweitern. Hierdurch wird Ihre Lagerhaltung erheblich reduziert leicht * handlich * robust * Arbeitsbühne 0,65x2,50 m * leichte Montage durch einfaches Stecksystem * max. Arbeitshöhe 13,65 m* Belastung 2,0 kN/m_ * entsprechend der DIN 4422 HD 1004/04.92 *

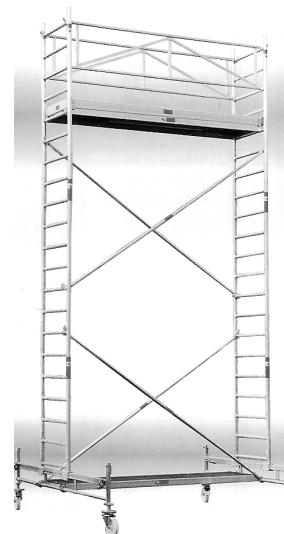

Artikel Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Gewicht	Preis in €
TYP 70/4	6,65 m	5,75 m	4,65 m	217 kg	
alle weiteren Typen auf Anfrage					

Aluminium - Rollgerüst , Typ Boy 2

Ein kompaktes, handliches Zimmer-Fahrgerüst .Es besteht aus zwei Einzelteilen und ist platzsparend zu transportieren und einzulagern. Alle Räder sind mit Feststellbremse ausgestattet. Die Arbeitsbühne kann in die unteren 3 Sprossen eingeklinkt werden. Der Sprossenabstand erlaubt eine Höhenverstellung um jeweils 25 cm. Das aufgebaute Gerüst passt durch jede normale Türöffnung. Werkzeuge und Material werden gleich mit transportiert.



Artikel Nr.	Gesamthöhe	max. Plattformhöhe	Arbeitshöhe	Gewicht	Preis in €
	1,80 m	0,80 m	bis 2,80 m	38 kg	

Plattformbreite	Gesamtbreite	Plattformlänge	Belastung
0,65 m	0,79 m	1,80 m	2,00 kN/m2

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

www.schilling-bautechnik.de

info@schilling-bautechnik.de


Schilling Bautechnik GmbH * Schmittenstr.25 * D 79771 Klettgau Grieben

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Schwerlastpalette

Die Schwerlastpalette ist eine flexibel einzusetzende Lagerpalette, und ist mit der EUR - Gitterboxpalette kombinierbar
gute Stapelfähigkeit * für Kran –oder Staplerbetrieb geeignet *
ideal zum Lagern von Schwerlaststützen

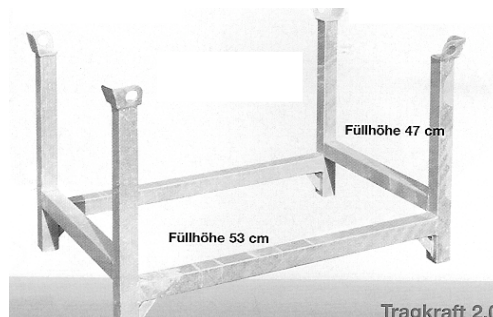

Artikel Nr.	Länge	Breite	Füllhöhe	Gewicht	Preis in €
Lichtes Maß	1,08 m	0,68 m	47/53 cm	38 kg	
Lichtes Maß	1,53 m	0,86 m	54/60 cm	53 kg	

Kurbel-Gerüstböcke

Kurbelgerüstböcke sind stufenlos höhenverstellbar durch einfaches kurbeln. Jede Arbeitshöhe ist sofort erreichbar ohne die Arbeitsbühne abbauen und wieder aufbauen zu müssen. Dadurch arbeiten Sie in der ergonomisch günstigen Höhe und sparen erheblich Zeit bei den Umrüstarbeiten.



Artikel Nr.	Höhe ausziehbar	Breite	Tragfähigkeit	Preis in €
	1,50 m - 1,95 m	1,50 m	1600 kg	
	1,20 m - 1,95 m	1,20 m	1600 kg	
	1,70 m - 3,00 m	1,50 m	1500 kg	

lackiert oder feuerverzinkt

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

www.schilling-bautechnik.de

info@schilling-bautechnik.de

Schilling Bautechnik GmbH * Schmittenstr.25 * D 79771 Klettgau Griessen