


## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Dinki

Betongrauer universal Klemmabstandhalter für  
verschiedene Eisendurchmesser bei senkrechten  
und waagerechten Bewehrungen.



| Artikel Nr. | Betondeckung<br>in mm | Klemmbereich | Verpackung<br>Beutel | Verpackung<br>Sack |
|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| D12150      | 15 mm                 | 6-12 mm      | 1000 Stück           | 5000 Stück         |
| D12200      | 20 mm                 | 6-12 mm      | 500 Stück            | 5000 Stück         |
| D12250      | 25 mm                 | 6-12 mm      | 500 Stück            | 4000 Stück         |
| D12300      | 30 mm                 | 6-12 mm      | 500 Stück            | 2000 Stück         |
| D12350      | 35 mm                 | 6-12 mm      | 200 Stück            | 1000 Stück         |
| D12400      | 40 mm                 | 6-12 mm      | 125 Stück            | 1000 Stück         |
| D12500      | 50 mm                 | 6-14 mm      | 100 Stück            | 500 Stück          |

### Dinki Maxi

| Artikel Nr. | Betondeckung<br>in mm | Klemmbereich | Verpackung<br>Beutel | Verpackung<br>Sack |
|-------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| D122025     | 25 mm                 | 8-20 mm      | 250 Stück            | 1.000 Stück        |
| D122030     | 30 mm                 | 8-20 mm      | 125 Stück            | 1.000 Stück        |
| D122035     | 35 mm                 | 8-20 mm      | 125 Stück            | 1.000 Stück        |
| D122040     | 40 mm                 | 8-20 mm      | 125 Stück            | 500 Stück          |
| D122050     | 50 mm                 | 8-20 mm      | 50 Stück             | 250 Stück          |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen


## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Drunterleisten mit seitlicher Aussparung

Kostengünstiger Abstandhalter mit seitlichen Aussparungen zur rationellen Verlegung auf grossflächiger waagerechter Schalung. Versetzt gegenüberliegende Aussparungen ermöglichen auch die Verwendung auf weichem Untergrund.

**Länge = 2,00 m**

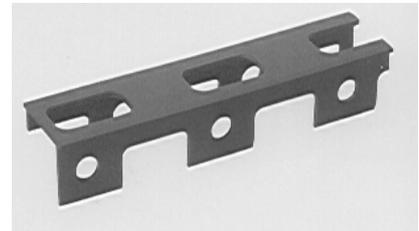

| Artikel Nr. | Abmessung<br>Höhe | Verpackung<br>Bund | Palette |
|-------------|-------------------|--------------------|---------|
| L10200      | 20 mm             | 100 m              | 6.300 m |
| L10250      | 25 mm             | 100 m              | 4.900 m |
| L10300      | 30 mm             | 100 m              | 4.200 m |
| L10350      | 35 mm             | 60 m               | 3.600 m |
| L10400      | 40 mm             | 60 m               | 2.400 m |
| L10500      | 50 mm             | 60 m               | 1.680 m |

### Drunterleisten ohne seitliche Aussparung

Kostengünstiger Abstandhalter zum Verlegen auf Dämmplatten, Folien oder weichem Untergrund. Die seitliche Lochung ermöglicht guten Betondurchfluss bei geschlossener Auflagefläche.

**Länge = 2,00 m**



| Artikel Nr. | Abmessung<br>Höhe | Verpackung<br>Bund | Palette |
|-------------|-------------------|--------------------|---------|
| L11200      | 20 mm             | 100 m              | 6.300 m |
| L11250      | 25 mm             | 100 m              | 4.900 m |
| L11300      | 30 mm             | 100 m              | 4.200 m |
| L11350      | 35 mm             | 60 m               | 3.600 m |
| L11400      | 40 mm             | 60 m               | 2.400 m |
| L11500      | 50 mm             | 60 m               | 1.680 m |

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

# ISO - Fix

**PVC-FREI**

Stabiler Abstandhalter für vorwiegend waagerechte, großflächige Verlegung auf Isolierung, weichen Untergrund oder Folien.

Große Aussparungen ermöglichen einen guten Betondurchfluss und verhindern Lufteinschlüsse im Bereich des Abstandshalters.

Eingeprägte Betondeckung verhindert die Verwechslungsgefahr beim Einsatz.

Umweltfreundlicher, PVC-freier Recyclingkunststoff.

Lieferlänge 200 cm, durch Steckverschluss einfach teilbar in 100 cm Stücke.

Wassereindringtiefe im Bereich des Abstandshalters geprüft nach DBV-Merkblatt.



| Artikel Nr. | Abmessung<br>Höhe/Breite | Verpackung<br>Bund | Palette |
|-------------|--------------------------|--------------------|---------|
| L16300      | 30 mm / 32 mm            | 100 m              | 3.600 m |
| L16350      | 35 mm / 40 mm            | 60 m               | 2.800 m |
| L16400      | 40 mm / 47mm             | 60 m               | 2.100 m |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

# Drupak - DPF mit flacher Auflage

**PVC-FREI**

*Material: Polyethylen (HD-PE)*

Großflächiger und besonders stabiler Abstandhalter, vorwiegend für die untere Bewehrung. Hergestellt aus 100 % recyceltem, PVC-freiem Kunststoff. Besonders guter Betondurchfluss durch große, seitliche und oben liegende Aussparungen. Für Sichtbeton und Elementdecken nur bedingt geeignet.



| Artikel Nr. | Abmessung<br>Höhe / Breite | Verpackung |         |
|-------------|----------------------------|------------|---------|
|             |                            | Bund       | Palette |
| L14200      | 20 mm / 36 mm              | 100 m      | 6.000 m |
| L14250      | 25 mm / 46 mm              | 100 m      | 4.500 m |
| L14300      | 30 mm / 46 mm              | 100 m      | 4.500 m |
| L14350      | 35 mm / 46 mm              | 60 m       | 3.900 m |
| L14400      | 40 mm / 46 mm              | 60 m       | 3.600 m |
| L14500      | 50 mm / 46 mm              | 60 m       | 3.000 m |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Opti Mauerstärken

Fertiger einteiliger oder montierter Abstandhalter aus Distanzrohren und Opti-Konen für senkrechte Schalungen mit Prüfungen auf Wasserdichtigkeit. Lieferbar fertig montiert aus den Rohrdurchmessern 22x26 mm, 26x30 mm oder 32x36 mm. Einteilige Mauerstärken mit 22 mm Innendurchmesser in den Längen 20,24,25 und 30 cm



| Artikel Nr. | Bezeichnung<br>Wandstärke | Verpackung<br>pro Sack | pro Palette |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| O15150      | D= 22/26 L=15 cm          | 100 Stück              | 5000 Stück  |
| O15180      | D= 22/26 L=18 cm          | 100 Stück              | 4000 Stück  |
| O15200      | D= 22/26 L=20 cm          | 100 Stück              | 4000 Stück  |
| O15250      | D= 22/26 L=25 cm          | 100 Stück              | 4000 Stück  |
| O15300      | D= 22/26 L=30 cm          | 100 Stück              | 4000 Stück  |
| O15350      | D= 22/26 L=35 cm          | 75 Stück               | 3000 Stück  |
| O15400      | D= 22/26 L=40 cm          | 75 Stück               | 3000 Stück  |

### Opti - Konen

Betongrauer Verschlusszapfen für Opti – Konen.  
Prüfbericht auf Anfrage.



| Artikel Nr. | Bezeichnung<br>für Rohr Durchm. | Verpackung<br>pro Sack | Palette     |
|-------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| O15010      | 26 mm                           | 500 Stück              | 24000 Stück |
| O15020      | 28 mm                           | 500 Stück              | 24000 Stück |
| O15030      | 30 mm                           | 500 Stück              | 22000 Stück |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen


## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Opti mit normalen Konen

Fertiger montierter Abstandhalter aus Distanzrohren und Konen für senkrechte Schalungen mit Prüfungen auf Wasserdichtigkeit. Lieferbar fertig montiert aus den Rohrdurchmessern 22x26 mm, 26x30 mm oder 32x36 mm.

Sonderlängen auf Anfrage möglich.

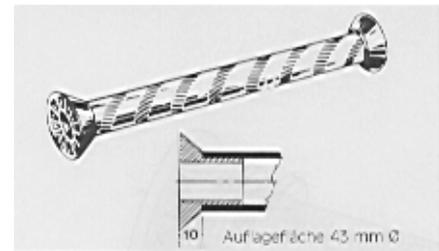

### Konus montiert im Sack

| Artikel Nr. | Bezeichnung<br>Wandstärke | Verpackung<br>pro Sack | pro Palette |
|-------------|---------------------------|------------------------|-------------|
| O16150      | D= 22/26 L=15 cm          | 100 Stück              | 4000 Stück  |
| O16180      | D= 22/26 L=18 cm          | 100 Stück              | 4000 Stück  |
| O16200      | D= 22/26 L=20 cm          | 100 Stück              | 4000 Stück  |
| O16250      | D= 22/26 L=25 cm          | 100 Stück              | 4000 Stück  |
| O16300      | D= 22/26 L=30 cm          | 100 Stück              | 4000 Stück  |
| O16350      | D= 22/26 L=35 cm          | 75 Stück               | 3000 Stück  |
| O16400      | D= 22/26 L=40 cm          | 75 Stück               | 3000 Stück  |

### Opti mit normalen Konen Konus lose im Karton

| Artikel Nr. | Bezeichnung<br>Wandstärke | Verpackung<br>pro Karton | pro Palette |
|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| O17150      | D= 22/26 L=15 cm          | 100 Stück                | 2400 Stück  |
| O17180      | D= 22/26 L=18 cm          | 100 Stück                | 2400 Stück  |
| O17200      | D= 22/26 L=20 cm          | 100 Stück                | 2400 Stück  |
| O17250      | D= 22/26 L=25 cm          | 100 Stück                | 2400 Stück  |
| O17300      | D= 22/26 L=30 cm          | 100 Stück                | 2400 Stück  |
| O17350      | D= 22/26 L=35 cm          | 100 Stück                | 2400 Stück  |
| O17400      | D= 22/26 L=40 cm          | 100 Stück                | 2400 Stück  |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Opti - Stopfen


Betongrauer Verschlusszapfen für Opti – Konen.  
Prüfbericht auf Anfrage.



| Artikel Nr. | Bezeichnung<br>für Rohr Durchm. | Verpackung<br>pro Beutel | pro Sack   |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|------------|
| O15022      | 22 mm                           | 500 Stück                | 2500 Stück |
| O15026      | 26 mm                           | 500 Stück                | 2500 Stück |
| D15030      | 32 mm                           | 500 Stück                | 2500 Stück |

### Stopfen

Grauer Kunststoffzapfen zum Verschließen von  
Rohren und Bohrlöchern.



| Artikel Nr. | Abmessung | Verpackung<br>pro Beutel | pro Sack   |
|-------------|-----------|--------------------------|------------|
| D18140      | 14 mm     | 1000 Stück               | 5000 Stück |
| D18200      | 20 mm     | 1000 Stück               | 5000 Stück |
| D18220      | 22 mm     | 1000 Stück               | 5000 Stück |
| D18260      | 26 mm     | 1000 Stück               | 5000 Stück |
| D18300      | 30 mm     | 500 Stück                | 2000 Stück |
| D18320      | 32 mm     | 500 Stück                | 2000 Stück |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Flupp ( Dichtstopfen )


Elastischer Dichtstopfen zur Abdichtung von Rohren  
vor einlaufendem Wasser.



| Artikel Nr. | Abmessung | Verpackung<br>pro Beutel | pro Sack   |
|-------------|-----------|--------------------------|------------|
| D10020      | 20 mm     | 500 Stück                | 2500 Stück |
| D10022      | 22 mm     | 500 Stück                | 2500 Stück |
| D10026      | 26 mm     | 250 Stück                | 1000 Stück |

### PVC - Distanzrohr

Distanzrohre in glatter oder aufgerauter Ausführung zur  
Herstellung von Mauerstärken bei senkrechter Schalung.  
Zur Vergrößerung der Auflagefläche an der Schalung  
sowie zum Schutz der Schalhaut empfehlen wir den  
Einsatz von Konen oder Dichtlippen.  
Auch zur Herstellung von Rohrdurchführungen in  
Betonteilen geeignet. Kurzstücke und Sonderlängen auf  
Anfrage möglich.

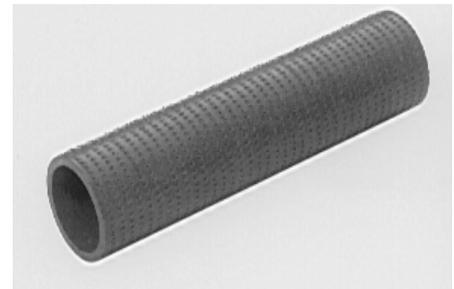

| Artikel Nr. | Abmessung<br>innen außen | Verpackung<br>pro Bund | Palette |
|-------------|--------------------------|------------------------|---------|
| R10010      | 22 / 26 mm               | 100 m                  | 4000 m  |
| R10011      | 22 / 26 mm               | 50 m                   | 3250 m  |
| R10020      | 22 / 28 mm               | 100 m                  | 4000 m  |
| R10030      | 14 / 19 mm               | 100 m                  | 4000 m  |
| R10040      | 26 / 30 mm               | 50 m                   | 2100 m  |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Konen

Konus zur Vergrößerung der Auflagefläche ab der Schalung und zum Schutz der Schalhaut. Abdichtung der Spannstelle durch Erhöhung an der Auflagefläche. Kann nach dem Betonieren entfernt werden. Erhältlich in Betonüberdeckungen von 10 mm, 25 mm, 30 mm und 50 mm. Mehrfache Verwendung möglich.

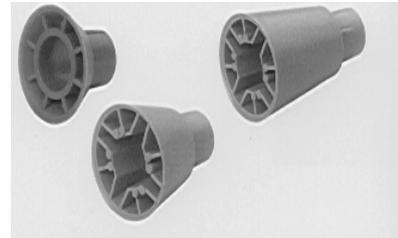

| Artikel Nr. | Abmessung<br>Abm. Überd. | Verpackung<br>pro Beutel | pro Sack   |
|-------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| D17140      | 14 / 10 mm               | 500 Stück                | 3000 Stück |
| D17220      | 22 / 10 mm               | 500 Stück                | 3000 Stück |
| D17260      | 26 / 10 mm               | 500 Stück                |            |

### Aufsteckkonus mit Dichtring

Aufsteckkonus zur Vergrößerung der Auflagefläche an der Schalung mit aufgeklebtem Dichtring aus EPDM. Ideal zum Abdichten bei Sichtbetonanwendungen oder bei beschädigter Schalhaut.



| Artikel Nr. | Masse in mm<br>Abmessung / Überdeckung / Auflagefläche | Verpackung<br>pro Karton | pro Palette  |
|-------------|--|--------------------------|--------------|
| D17321      | 22 / 10 / 39 mm  | 500 Stück                | 32.000 Stück |
| D17322      | 22 / 30 / 45 mm  | 250 Stück                | 16.000 Stück |
| D17323      | 22 / 50 / 45 mm  | 125 Stück                | 8.000 Stück  |
| D17324      | 26 / 10 / 48 mm  | 500 Stück                | 20.000 Stück |
| D17325      | 26 / 50 / 45 mm  | 125 Stück                | 8.000 Stück  |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen


## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Diwa-Klotz I

Anwendung: Einfaches und rationelles Anschlagen von Schalungen. Diwa –Schalungsanschlag wird lediglich im Anschlagbereich der Schalung fixiert und durchdringt dadurch nicht die Wand.

Mehrfach gelocht, aus massivem Kunststoff, wird der Diwa – Klotz justiert und anschließend mit einem zweiten Nagel fixiert. Ohne justieren genügt ein mittiger Nagel oder Bolzenschuss.



| Artikel Nr. | Abmessung<br>Höhe Durchm. | Verpackung<br>pro Beutel | pro Sack  |
|-------------|---------------------------|--------------------------|-----------|
| D18400      | 30 / 41 mm                | 100 Stück                | 500 Stück |

### Diwa Klotz -Faserbeton -

Anwendung: Einfaches und rationelles Anschlagen von Schalungen. Diwa –Schalungsanschlag wird lediglich im Anschlagbereich der Schalung fixiert und durchdringt dadurch nicht die Wand.

Mehrfach gelocht, aus massivem Kunststoff, wird der Diwa – Klotz justiert und anschließend mit einem zweiten Nagel fixiert. Ohne justieren genügt ein mittiger Nagel oder Bolzenschuss.



| Artikel Nr. | Abmessung<br>Höhe Durchm. | Verpackung<br>pro Beutel |
|-------------|---------------------------|--------------------------|
| D18430      | 30 mm / Ø 60              | 100 Stück                |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Kunststoff - Plattennägel


Plattennägel aus Kunststoff zum Durchnageln.  
Einsatzbereich : Befestigung von Isoliermaterial am Beton.



| Artikel Nr. | Abmessung<br>mm | Verpackung<br>im Beutel | Verpackung<br>im Sack |
|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| D23075      | 75              | 500                     | 5000                  |
| D23090      | 90              | 500                     | 5000                  |
| D23100      | 100             | 500                     | 3000                  |
| D23125      | 125             | 500                     | 2500                  |
| D23150      | 150             | 500                     | 2500                  |
| D23200      | 200             | 125                     | 1000                  |

### Abschalhülse 3-tlg.

Korrosionsfreie Abschalhülse aus  
faserverstärktem Kunststoff für 15 mm  
Spannstäbe im Set mit vormontiertem Nagelkonus  
und betongrauem Verschlusszapfen.

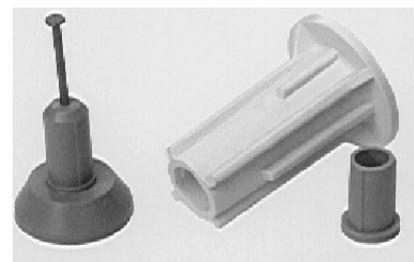

| Artikel Nr. | Abmessung<br>mm | Verpackung<br>im Karton | Verpackung<br>Palette |
|-------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 10903       | 70              | 100                     | 4900                  |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### OKTAGON®

OKTAGON® ist eine einteilige Schalungsspannstelle in besonders großzügiger Ausführung. Beständig gegen am Bau übliche Säuren und Laugen.

**Prüfzeugnisse:**

- 1) Wasserdichtheitsprüfung
- 2) Brandverhalten F180
- 3) Luftschalldämmung
- 4) Trinkwassereignung



*Schalungsspannstelle*

| Artikel-Nr. | Wandstärke mm | Stk/Sack | Stk/Palette |
|-------------|---------------|----------|-------------|
| NO16150     | 150           | 100      | 2.400       |
| NO16175     | 175           | 100      | 2.400       |
| NO16180     | 180           | 100      | 2.400       |
| NO16200     | 200           | 100      | 2.400       |
| NO16250     | 250           | 100      | 2.400       |
| NO16300     | 300           | 100      | 2.400       |
| NO16350     | 350           | 100      | 1.500       |
| NO16400     | 400           | 100      | 1.500       |

### Oktagon Plus 22

*Prüfzeugnisse auf Anfrage:*

- 1) Wasserdichtheitsprüfung
- 2) Brandverhalten F180
- 3) Luftschalldämmung
- 4) Trinkwassereignung
- 5) Aggressive Gewässer



**Aus einem Stück gefertigt (PVC frei)**  
**Lieferung im Set: Jede Spannstelle inklusive 2 OKTAGON® Stopfen**  
**Sonderlängen werden auf Wunsch gefertigt, OKTAGON®**  
**Konus wird auf geschnittenes Rohr aufgesteckt.**

*Schalungsspannstelle*

Schalungsspannstelle OKTAGON®-PLUS 22 für Ankerstäbe Ø 15/17mm.

| Artikel-Nr. | Wandstärke mm | Stk/Sack | Stk/Palette |
|-------------|---------------|----------|-------------|
| NO17150     | 150           | 100      | 2.400       |
| NO17180     | 180           | 100      | 2.400       |
| NO17200     | 200           | 100      | 2.400       |
| NO17240     | 240           | 100      | 2.400       |
| NO17250     | 250           | 100      | 2.400       |
| NO17300     | 300           | 100      | 2.400       |
| NO17350     | 350           | 100      | 1.500       |
| NO17400     | 400           | 100      | 1.500       |

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
 Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### OKTAGON® Konus



Vorsatzkonus OKTAGON® Konus für die Selbstherstellung von wasserdichten Schalungsspannstellen. Durch Ablängen eines Kunststoffrohres 22/26mm um 8cm kürzer als die gewünschte Wandstärke und Aufpressen eines OKTAGON® Konus, können Sonderlängen mit den Eigenschaften von OKTAGON® hergestellt werden.

| Artikel-Nr. | Für Rohr Ø mm | Stk./ Sack | Stk./ Palette |  |
|-------------|---------------|------------|---------------|--|
| NO17100     | 22/26         | 200        | 5.000         |  |

### OKTAGON® Stopfen



für das dichte Verschließen von OKTAGON® Konus. Nur einschlagen, nicht kleben! Durch den langen Stopfen einfache und schnelle Arbeitsweise. Die massive Ausführung des Stopfens erhöht die Sicherheit des Systems. Einbautiefe ca. 12 mm

| Artikel-Nr. | Stk./ Sack | Stk./ Palette |  |
|-------------|------------|---------------|--|
| NO17101     | 200        | 25.000        |  |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### U-Platten

Unterlagsplättchen ohne Schlitz.  
Druckfeste Montagehilfe beim Aufstellen von  
Betonfertigteilen.  
Nicht zur Dauerhaften Fixierung geeignet.  
Größe 70 x 70

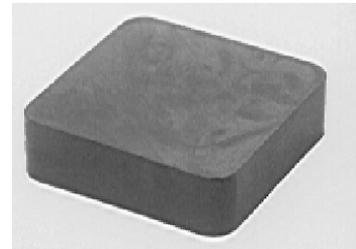

| Artikel Nr. | Maße<br>Höhe in mm | Verpackung<br>im Sack | Verpackung<br>Palette |
|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| D15102      | 2                  | 1000                  | 50.000                |
| D15103      | 3                  | 1000                  | 50.000                |
| D15104      | 4                  | 500                   | 25.000                |
| D15105      | 5                  | 500                   | 25.000                |
| D15106      | 6                  | 500                   | 25.000                |
| D15107      | 7                  | 500                   | 25.000                |
| D15108      | 8                  | 250                   | 12.500                |
| D15109      | 9                  | 250                   | 12.500                |
| D15110      | 10                 | 250                   | 10.000                |
| D15112      | 12                 | 200                   | 10.000                |
| D15115      | 15                 | 200                   | 7.500                 |
| D15120      | 20                 | 150                   | 3.000                 |
| D15130      | 30                 | 100                   | 3.000                 |

| Artikel Nr. | Verpackung<br>im Sack (210 Stück) |
|-------------|-----------------------------------|
|-------------|-----------------------------------|

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| <b>Kombipack</b> | je 50 Stück → 2mm, 3mm, 5 mm, 10 mm |
| D15150           | 10 Stück → 20 mm                    |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Trapezprofil


Wieder verwendbares Universalprofil  
mit Nagellöchern zum Betonieren von Wassernasen  
oder zur Herstellung von Strukturfugen im Beton.

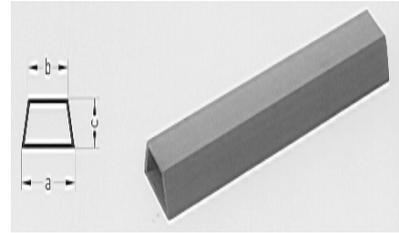

| Artikel Nr. | Abmessung |    |       | Verpackung<br>Bund | Palette |
|-------------|-----------|----|-------|--------------------|---------|
|             | a         | b  | c     |                    |         |
| L201010     | 20        | 10 | 10 mm | 100 m              | 5400 m  |
| L201510     | 20        | 15 | 10 mm | 100 m              | 5400 m  |

### Wassernasen

Wieder verwendbares Universalprofil  
mit Nagellöchern zum Betonieren von Wassernasen  
oder zur Herstellung von Strukturfugen im Beton.



| Artikel Nr. | Abmessung    |  | Verpackung<br>Bund | Palette |
|-------------|--------------|--|--------------------|---------|
|             | Breite unten |  |                    |         |
| L60040      | 12 mm        |  | 100 m              | 5600 m  |
| L60050      | 20 mm        |  | 100 m              | 4900 m  |

### Dreikantleisten hohl

Wieder verwendbare Dreikantleisten mit  
Nagellöchern zur Herstellung von Sichtkanten von  
ca.45° im Beton.



| Artikel Nr. | Abmessung |       |   | Verpackung<br>Bund | Palette |
|-------------|-----------|-------|---|--------------------|---------|
|             | a         | a     | b |                    |         |
| L10101      | 10/10     | 15 mm |   | 100 m              | 6500 m  |
| L15151      | 15/15     | 21 mm |   | 100 m              | 5000 m  |
| L20201      | 20/20     | 28 mm |   | 100 m              | 4900 m  |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen


## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Dreikantleiste mit Nagelfahne voll

Wieder verwendbare volle Dreikantleiste mit gelochter Nagelfahne zur Herstellung von Sichtkanten von 45° im Beton.


Auch als PE lieferbar.

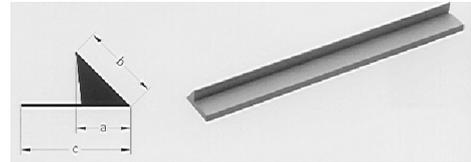

| Artikel Nr. | Abmessung        |   |   | Verpackung<br>Bund | Palette |
|-------------|------------------|---|---|--------------------|---------|
|             | a                | b | c |                    |         |
| L50620      | 6 / 9,5 / 23 mm  |   |   | 100 m              | 6500 m  |
| L50720      | 7 / 11 / 23 mm   |   |   | 100 m              | 6000 m  |
| L51020      | 9,5 / 14 / 24 mm |   |   | 100 m              | 5400 m  |

### Kantenschutzprofil

Profil zum Kantenschutz bei Transport von Fertigteilen. Andere Schenkellängen auf Anfrage lieferbar.

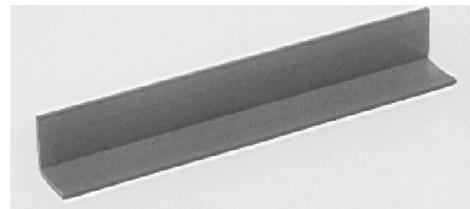

| Artikel Nr. | Schenkellänge<br>Maße | Verpackung<br>Bund | Palette |
|-------------|-----------------------|--------------------|---------|
| L20001      | 20 mm                 | 100 m              | 6000 m  |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

**Preise auf Anfrage !**

### **NEVOSAFE® SCHUTZPROFIL**



| Artikel-Nr. | Detail            | Für Eisen Ø mm | Länge m | Stk/ Bund | Stk/ Palette |
|-------------|-------------------|----------------|---------|-----------|--------------|
| 10          | Ohne Stahleinlage | 8-40           | 1       | 6         | 294          |
| 10          | Mit Stahleinlage  | 8-40           | 1       | 6         | 294          |

- NEVOSAFE®-PLUS mit Stahleinlage schützt sicher und zuverlässig bei Sturz aus 3m Höhe mit 100kg



Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Dreikantleisten hohl mit Nagelfahne (PVC)

Wieder verwendbare hohle Dreikantleiste mit gelochter Nagelfahne zur Herstellung von Sichtkanten von ca.45° im Beton.

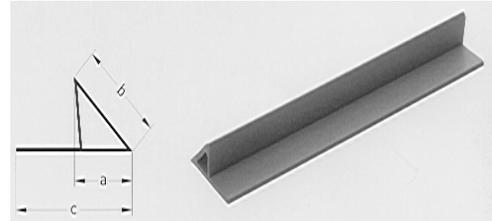


| Artikel Nr. | Abmessung<br>a b c | Verpackung<br>Bund | Palette |
|-------------|--------------------|--------------------|---------|
| L51530      | 15 22 29 mm        | 100 m              | 4900 m  |
| L52030      | 20 27 35 mm        | 100 m              | 2400 m  |
| L52530      | 25 36 42 mm        | 100 m              | 2400 m  |

\*\*\*\*\*

### Holz - Trapezleisten L = 2,50 m

Andere Abmessungen auf Anfrage.

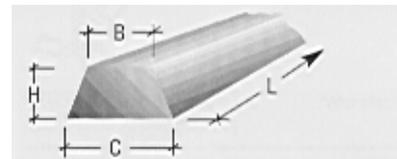

| Artikel Nr. | Abmessung<br>C B H | Verpackung<br>Bund | Palette |
|-------------|--------------------|--------------------|---------|
| H20061      | 15 10 15 mm        | 100 m              |         |
| H20065      | 20 15 10 mm        | 100 m              |         |
| H20001      | 22 13 13 mm        | 100 m              |         |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Holz - 3-Kantleisten L = 2,50 m


Abachi

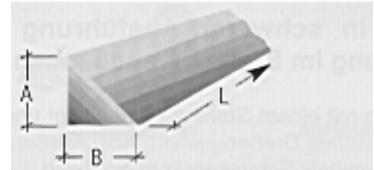

| Artikel Nr. | Abmessung |       | Verpackung |
|-------------|-----------|-------|------------|
|             | A         | B     | Bund       |
| H11010      | 10        | 10 mm | 100 m      |
| H11515      | 15        | 15 mm | 100 m      |
| H12020      | 20        | 20 mm | 100 m      |
| H12525      | 25        | 25 mm | 100 m      |
| H13030      | 30        | 30 mm | 100 m      |

### Holz - 3-Kantleisten L = 2,50 m


Fichte / Kiefer /  
Tanne

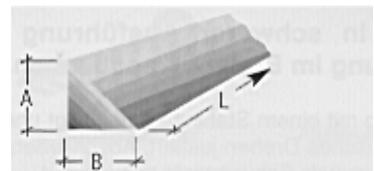

| Artikel Nr. | Abmessung |       | Verpackung | Palette |
|-------------|-----------|-------|------------|---------|
|             | A         | B     | Bund       |         |
| H14040      | 40        | 40 mm | 50 m       |         |
| H15050      | 50        | 50 mm | 50 m       |         |

### Hart-Holz-Keile

Hartholz

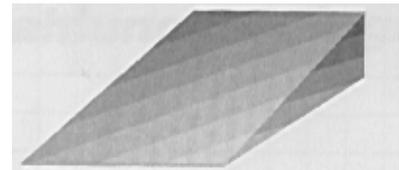

| Artikel Nr. | Abmessung |     |       | Verpackung | Palette | Preis in |
|-------------|-----------|-----|-------|------------|---------|----------|
|             | L         | B   | H     | Sack       |         |          |
| H13000      | 180       | 80  | 24 mm | 100 Stück  |         |          |
| H14000      | 200       | 80  | 38 mm | 100 Stück  |         |          |
| H15000      | 230       | 100 | 38 mm | 100 Stück  |         |          |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griessen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Peri Schalungsplatten:

Schalungsplatten für unterschiedlichste Anforderungen.

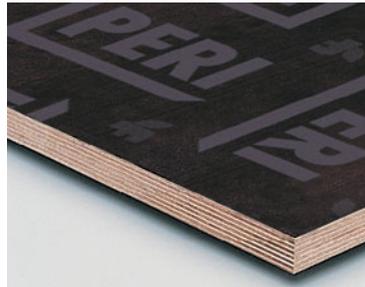


### Chinesische/ Brasilianisches

#### Finnisches Filmsperrholz

Mehrfachverleimt , beschichtet  
Format 2,50 x 1,25 m

|                 |    |
|-----------------|----|
| Stärken ( mm )  | 21 |
| Stück / Packung | 45 |

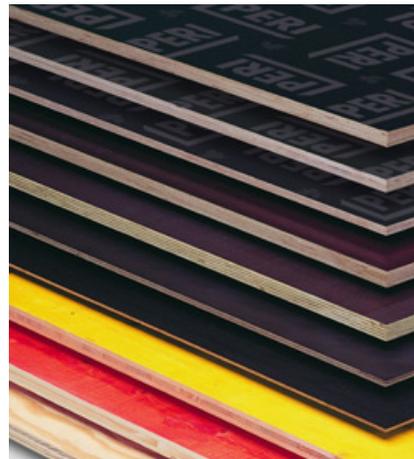

### Asiatische Vorsatzschalung

Mehrfachverleimt , beschichtet  
Format 2,50 x 1,25 m

|                 |    |    |
|-----------------|----|----|
| Stärken ( mm )  | 4  | 8  |
| Stück / Packung | 72 | 50 |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Schaumstoffstreifen

Die Schaumstoffstreifen werden zwischen den Schalelementen eingelegt, um das Auslaufen der Betonmilch zu verhindern. Länge = 2 m

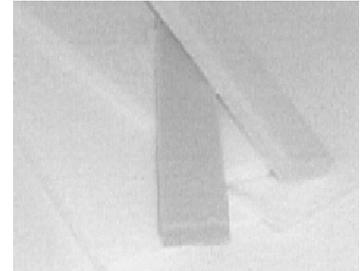

| Artikel Nr. | Abmessung | Länge |
|-------------|-----------|-------|
| 13030       | 30 x 30   | 2 m   |
| 15040       | 40 x 40   | 2 m   |
| 15050       | 50 x 50   | 2 m   |
| 15030       | 50 x 30   | 2 m   |



Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Drahtstifte - Nägel

*Preise auf Anfrage*



| Artikel Nr. | Länge<br>mm | Stärke | Pack<br>Kg | Palette<br>Kg |
|-------------|-------------|--------|------------|---------------|
| 51030       | 30 mm       | 1,6    | 1          | 1000          |
| 51050       | 50 mm       | 2,2    | 2,5        | 1000          |
| 51060       | 60 mm       | 2,5    | 2,5        | 1000          |
| 51065       | 65 mm       | 2,5    | 2,5        | 1000          |
| 51070       | 70 mm       | 2,8    | 2,5        | 1000          |
| 51080       | 80 mm       | 3,1    | 5          | 1000          |
| 51090       | 90 mm       | 3,5    | 5          | 1000          |
| 51100       | 100 mm      | 3,8    | 5          | 1000          |

### Doppelkopf Nägel

Blank, mit dem praktischen Doppelkopf  
für das schnelle Ausnageln.



| Artikel Nr. | Länge<br>mm | Stärke | Pack<br>Kg | Palette<br>Kg |
|-------------|-------------|--------|------------|---------------|
| 51165       | 55/65 mm    | 3,1    | 5          | 1000          |
| 51175       | 65/75 mm    | 3,1    | 5          | 1000          |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)


[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen


### Streckmetall Flach-Rib

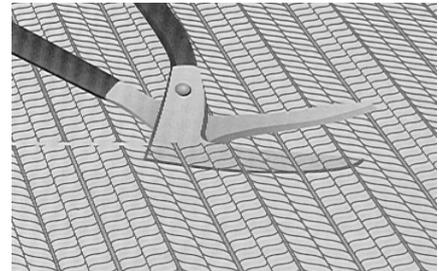

| Artikel Nr. | Material Stärke | Breite | Länge  | je Palette m <sup>2</sup> |
|-------------|-----------------|--------|--------|---------------------------|
| 41110       | 0,300           | 60 cm  | 250 cm | 900                       |

### Streckmetall Hy-Rib

*Preise auf Anfrage*

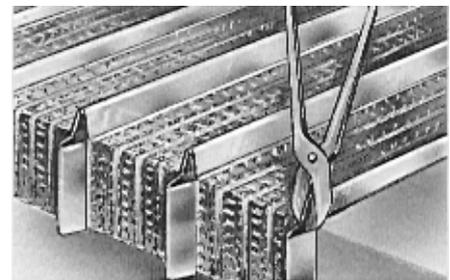

| Artikel Nr. | Material Stärke | Breite  | Länge  | je Palette m <sup>2</sup> |
|-------------|-----------------|---------|--------|---------------------------|
| 41100       | 0,400           | 44,5 cm | 200 cm | 89                        |
| 41120       | 0,575           | 44,5 cm | 200 cm | 89                        |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen


„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Griprip

Konstruktive Mauerwerksbewehrung  
aus Aramidgewebe.




*Rabatt auf Anfrage!*

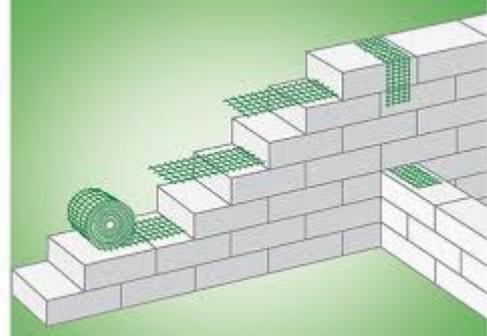

| Artikel Nr. | Typ   | Breite<br>mm | VPE je Rolle<br>m/Rolle |
|-------------|-------|--------------|-------------------------|
| E99154      | A 1   | 85           | 100 m                   |
| E99155      | A1.1  | 150          | 100 m                   |
| E99213      | A 2   | 170          | 100 m                   |
| E99272      | A 2.1 | 200          | 100 m                   |
| E99273      | A 3   | 240          | 100 m                   |
| E99274      | A 3.1 | 300          | 100 m                   |
| E99275      | A 4   | 340          | 100 m                   |

### Griprip S

Aramidgewebe zur  
Stumpfstoßverankerung.

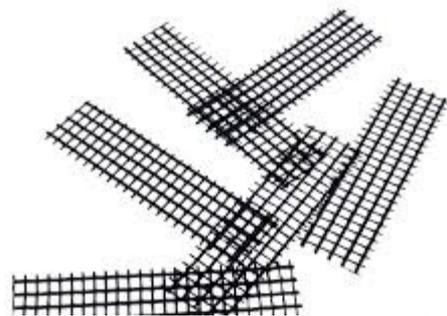

| Artikel Nr. | Elementlänge<br>mm | Breite<br>mm | VPE je Karton<br>Pack/Karton |
|-------------|--------------------|--------------|------------------------------|
| E99210      | 300                | 85           | 100/2.000                    |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen


## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Murfor® – Mauerwerksbewehrung zur konstruktiven Rissesicherung

Murfor® RND (Glatte Oberfläche)

In den Stärken 4,0 mm und 5 mm Diagonaldraht Ø 3,75 mm

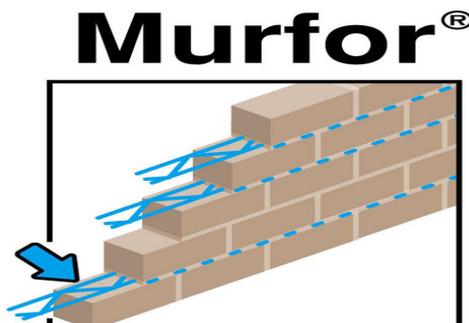

**Konditionen:**  
20 % bei Palettenabnahme  
10 % bei Bundabnahme

**Murfor® RND/Z (verzinkt)** glatte Oberfläche 4,00 mm Drahtstärke

| Artikel Nr. | Typ   | Breite | Länge x Stärke | Menge pro Bund | Menge pro Palette   |
|-------------|-------|--------|----------------|----------------|---------------------|
| E99248      | RND/Z | 50     | 3,05 x 4,00 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |
| E99231      | RND/Z | 80     | 3,05 x 4,00 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |
| E99234      | RND/Z | 100    | 3,05 x 4,00 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |
| E99249      | RND/Z | 150    | 3,05 x 4,00 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |

**Murfor RND/Z (verzinkt)** glatte Oberfläche 5,00 mm Drahtstärke

| Artikel Nr. | Typ   | Breite | Länge x Stärke | Menge pro Bund | Menge pro Palette   |
|-------------|-------|--------|----------------|----------------|---------------------|
|             | RND/Z | 50     | 3,05 x 5,00 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |
| E99317      | RND/Z | 100    | 3,05 x 5,00 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |
|             | RND/Z | 150    | 3,05 x 5,00 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |
|             | RND/Z | 200    | 3,05 x 5,00 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |
|             | RND/Z | 250    | 3,05 x 5,00 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Murfor® – Mauerwerksbewehrung zur konstruktiven Rissesicherung

#### Murfor® + Z

In den Stärken 3,65 mm und 4,56 mm

*Das Bewehrungselement besteht aus zwei parallel verlaufenden und gerippten Längsdrähten, die über einen diagonal verlaufenden Draht verschweisst sind. Der diagonal verlaufende Draht ist mit Abstandshaltern versehen und auf einer Ebene mit den Längsdrähten verschweisst.*



**Murfor® +**

**Konditionen:**  
**20 % bei Palettenabnahme**  
**10 % bei Bundabnahme**

#### Murfor® + Z (verzinkt) 3,65 mm Drahtstärke

| Artikel Nr. | Typ | Breite | Länge x Stärke | Menge pro Bund | Menge pro Palette   |
|-------------|-----|--------|----------------|----------------|---------------------|
| E99290      | + Z | 50     | 3,05 x 3,65 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |
| E99291      | + Z | 80     | 3,05 x 3,65 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |
| E99292      | + Z | 100    | 3,05 x 3,65 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |
| E99293      | + Z | 150    | 3,05 x 3,65 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |
|             | + Z | 200    | 3,05 x 3,65 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |

#### Murfor® + Z (verzinkt) 4,56 mm Drahtstärke

| Typ | Breite | Länge x Stärke | Menge pro Bund | Menge pro Palette   |
|-----|--------|----------------|----------------|---------------------|
| + Z | 50     | 3,05 x 4,56 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |
| + Z | 80     | 3,05 x 4,56 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |
| + Z | 100    | 3,05 x 4,56 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |
| + Z | 150    | 3,05 x 4,56 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |
| + Z | 200    | 3,05 x 4,56 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |
| + Z | 250    | 3,05 x 4,56 mm | 25 Stück       | 16 Bund / 400 Stück |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „,  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Pentaflex KB


Abdichtung von sämtlichen Arbeitsfugen  
im Betonbau.



| Artikel Nr. | Abmessung<br>Höhe in mm | Länge<br>m | Verpackung<br>lfm pro Kiste |
|-------------|-------------------------|------------|-----------------------------|
| 43120       | KB 167                  | 2,00       | 100 lfm                     |

### Pentaflex Haltebügel "Omega"

Bügel zum Befestigen von Pentaflex -Elementen .




| Artikel Nr. | Omegabügel<br>Haltebügel | Verpackung<br>Stück im Karton |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|
| 43110       |                          | 25                            |

### Noppen Folie

#### Grundmauerschutz

Die Noppen der Folie sorgen für ein Luftpolster  
von ca. 8 mm, das gleichzeitig als  
Wärmedämmung und Belüftung dient. Eine  
erhebliche Zeitersparnis und Arbeitssicherheit  
kann erreicht werden, wenn die Noppen Folie als  
Sauberkeitsschicht unter Bodenplatten eingesetzt  
wird.

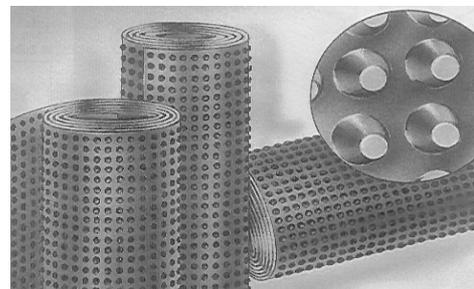

| Artikel Nr. | Rollen<br>Breite | je Rolle<br>m / m <sup>2</sup> | Rollen<br>je Palette |
|-------------|------------------|--------------------------------|----------------------|
| D20100      | 1,0 m            | 20 / 20 m <sup>2</sup>         | 30                   |
| D22150      | 1,5 m            | 20 / 30 m <sup>2</sup>         | 15                   |
| D22200      | 2,0 m            | 20 / 40 m <sup>2</sup>         | 15                   |
| D22250      | 2,5 m            | 20 / 50 m <sup>2</sup>         | 15                   |
| D22300      | 3,0 m            | 20 / 60 m <sup>2</sup>         | 25                   |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

**Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettg**„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

zuzügl. aktuellen TZ

**Pronto Stahl**

| Artikel Nr. | Wand Stärke | Eisen D | Abstand Eisen | LÜ         |
|-------------|-------------|---------|---------------|------------|
| B1208151    | 12 /        | 8       | - 15          |            |
| B1510153    | 15 /        | 10      | - 15          | H=12       |
| B1510151    | 15 /        | 10      | - 15          |            |
| B1810201    | 18 /        | 10      | - 20          |            |
| B1810151    | 18 /        | 10      | - 15          |            |
| B1812151    | 18 /        | 12      | - 15          |            |
| B2010201    | 20 /        | 10      | - 20          |            |
| B2010151    | 20 /        | 10      | - 15          |            |
| B2010153    | 20 /        | 10      | - 15          | LÜ=60      |
| B2010155    | 20 /        | 10      | - 15          | H=20 LÜ=60 |
| B2010154    | 20 /        | 10      | - 15          | H=25 LÜ=60 |
| B2012151    | 20 /        | 12      | - 15          |            |
| B2012153    | 20 /        | 12      | - 15          | LÜ=60      |
| B2012154    | 20 /        | 12      | - 15          | H=25 LÜ=60 |
| B2510201    | 25 /        | 10      | - 20          |            |
| B2510151    | 25 /        | 10      | - 15          |            |
| B2510153    | 25 /        | 10      | - 15          | LÜ=60      |
| B2510155    | 25 /        | 10      | - 15          | H=20 LÜ=60 |
| B2510154    | 25 /        | 10      | - 15          | H=25 LÜ=60 |
| B2512151    | 25 /        | 12      | - 15          |            |
| B2512153    | 25 /        | 12      | - 15          | LÜ=60      |
| B2512155    | 25 /        | 12      | - 15          | H=20 LÜ=60 |
| E99015      | 25 /        | 12      | - 15          | H=25 LÜ=60 |
| B3010201    | 30 /        | 10      | - 20          |            |
| B3010151    | 30 /        | 10      | - 15          |            |
| B3010153    | 30 /        | 10      | - 15          | LÜ=60      |
| B3010155    | 30 /        | 10      | - 15          | H=20 LÜ=60 |
| B3010154    | 30 /        | 10      | - 15          | H=25 LÜ=60 |
| B3012151    | 30 /        | 12      | - 15          |            |
| B3012153    | 30 /        | 12      | - 15          | LÜ=60      |
| B3012155    | 30 /        | 12      | - 15          | H=20 LÜ=60 |
| E99075      | 30 /        | 12      | - 15          | H=25 LÜ=60 |

Preise auf Anfrage

Sonderanfertigungen auf Anfrage

## Produktliste Stand 2020

### Vergleichsliste

#### Pronto-Stahl

#### Comax EDV Ebea EDV Ebea kurz Paletteneinheiten

|                           |      |    |    |         |
|---------------------------|------|----|----|---------|
| W12/8-15                  | 6    | 2  | 3  | 150 lfm |
| W15/10-15 B=12            | 8    | 4  | 5  | 150 lfm |
| W15/10-15                 | 9    | 6  | 7  | 150 lfm |
| W18/10-20                 | 10   | 8  | 9  | 150 lfm |
| W18/10-15                 | 9    | 10 | 11 | 150 lfm |
| W18/12-15                 |      | 12 | 13 | 150 lfm |
| W20/10-20                 | 13   | 20 | 21 | 150 lfm |
| W20/10-15                 | 12   | 22 | 23 | 150 lfm |
| W20/10-15 LÜ=60           | 14.S | 22 |    | 150 lfm |
| W20/10-15 H=20 LÜ=60      | 15.S |    |    | 150 lfm |
| W20/10-15 H=25 LÜ=60      | 16.S |    |    | 150 lfm |
| W20/12-15                 | 17   | 24 | 25 | 150 lfm |
| W20/12-15 LÜ=60           | 45   | 26 |    | 150 lfm |
| W20/12-15 H=25 LÜ=60      | 47   | 30 |    | 150 lfm |
| W25/10-20                 | 20   |    |    | 125 lfm |
| W25/10-15                 | 19   | 32 | 33 | 125 lfm |
| W25/10-15 LÜ 60           | 21.S | 34 |    | 125 lfm |
| W25/10-15 H=20 LÜ=60      | 22.S | 36 |    | 125 lfm |
| W25/10-15 H=25 LÜ=60      | 23.S | 38 |    | 125 lfm |
| WW25/12-15                | 24   | 40 | 41 | 125 lfm |
| W25/12-15 LÜ=68           | 25   | 42 |    | 125 lfm |
| W25/12-15 H=20 LÜ=60      | 37.S | 44 |    | 125 lfm |
| W25/12-15 H=25 LÜ=60      | 38.S | 46 |    | 125 lfm |
| W30/10-20                 | 28   |    |    | 80 lfm  |
| W30/10-15                 | 27   | 48 | 49 | 80 lfm  |
| W30/10-15 LÜ=60           | 29.S | 50 |    | 80 lfm  |
| W30/10-15 H=20 LÜ=60      | 30.S | 50 |    | 80 lfm  |
| W30/10-15 H=25 LÜ=60      | 31.S | 52 |    | 80 lfm  |
| W30/12-15                 | 32   | 54 | 55 | 80 lfm  |
| W30/12-15 LÜ=68           | 33   | 56 |    | 80 lfm  |
| W30/12-15 H=20 LÜ=60      | 39.S | 56 |    | 80 lfm  |
| W30/12-15 H=25 LÜ=60      | 40.S | 58 |    | 80 lfm  |
| Variabel 8/15             | 1    |    |    | 250 lfm |
| Variabel 10/15            | 2    | 62 | 63 | 250 lfm |
| Variabel 10/15 LÜ=60      | 60.S | 62 |    | 250 lfm |
| Variabel 10/15 H=20 LÜ=60 | 41.S | 64 |    | 250 lfm |
| Variabel 10/15 H=25 LÜ=60 | 42.S | 66 |    | 250 lfm |
| Variabel 10/20            | 3    |    |    | 250 lfm |
| Variabel 12/15            | 4    | 68 | 69 | 200 lfm |
| Variabel 12/15 LÜ=68      | 5    | 70 |    | 200 lfm |
| Variabel 12/15 H=20 LÜ=60 | 43.S | 70 |    | 200 lfm |
| Variabel 12/15 H=25 LÜ=60 | 44.S | 72 |    | 200 lfm |
| Konsole W20/10-20         | 34   | 60 | 61 |         |
| Konsole W25/10-20         | 36   |    |    |         |


## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Pronto Stahl

### Variabel - Konsolen

*zuzügl. aktuellen TZ*

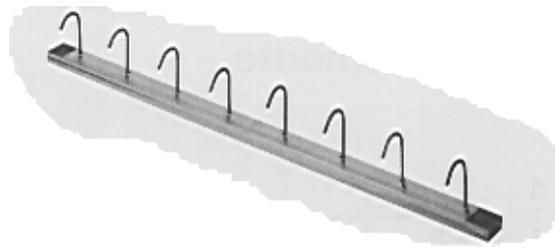

| Artikel Nr. | Wand Stärke | Eisen D | Abstand Eisen | LÜ | L= 0,83 m | L= 1,25 m |
|-------------|-------------|---------|---------------|----|-----------|-----------|
| BV08151     | Variabel    | 8       | -             | 15 |           |           |
| BV10151     | Variabel    | 10      | -             | 15 |           |           |
| BV10153     | Variabel    | 10      | -             | 15 | LÜ=60     |           |
| BV10155     | Variabel    | 10      | -             | 15 | H=20LÜ=60 |           |
| BV10154     | Variabel    | 10      | -             | 15 | H=25LÜ=60 |           |
| BV10201     | Variabel    | 10      | -             | 20 |           |           |
| BV12151     | Variabel    | 12      | -             | 15 |           |           |
| BV12153     | Variabel    | 12      | -             | 15 | LÜ=60     |           |
| BV12155     | Variabel    | 12      | -             | 15 | H=20LÜ=60 |           |
| BV12154     | Variabel    | 12      | -             | 15 | H=25LÜ=60 |           |
| BK2010201   | Konsole     | 20/     | 10 -          | 20 |           |           |
| BK2510201   | Konsole     | 25/     | 10 -          | 20 |           |           |

*Preise auf Anfrage*

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen


### Einzel Schub - Dorn ESD

*Preis auf Anfrage!*

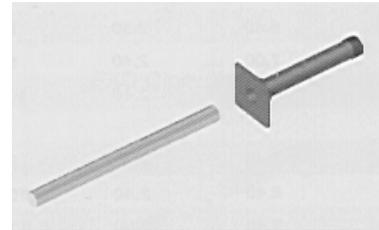


| Artikel Nr. | Dorn<br>Ø mm | Dorn<br>Länge mm | Hülse<br>Länge mm |
|-------------|--------------|------------------|-------------------|
|             | 20 mm        | 300              | 160               |
|             | 20 mm        | 350              | 200               |
|             | 20 mm        | 400              | 215               |
|             | 20 mm        | 500              | 260               |
|             |              |                  |                   |
|             | 22 mm        | 300              | 160               |
|             | 22 mm        | 350              | 200               |
|             | 22 mm        | 400              | 215               |
|             |              |                  |                   |
|             | 30 mm        | 300              | 160               |
|             | 30 mm        | 350              | 200               |
|             | 30 mm        | 400              | 215               |
|             | 30 mm        | 450              | 245               |
|             |              |                  |                   |
|             | 35 mm        | 350              | 200               |
|             | 35 mm        | 400              | 215               |
|             | 35 mm        | 470              | 265               |

ED mit Kunststoffhülse



ESDQ mit Gleithülse



Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Dorn - HLD

*Preis auf Anfrage !*

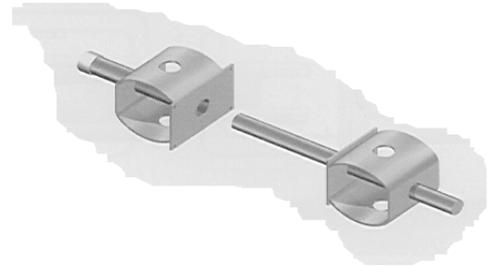

HLD

| Artikel Nr. | Dorn<br>Ø mm | Dorn<br>Länge mm | Hülse<br>Länge mm |
|-------------|--------------|------------------|-------------------|
|             | 18 mm        | 270              | 155               |
|             | 22 mm        | 310              | 165               |
|             | 24 mm        | 330              | 175               |
|             | 30 mm        | 365              | 190               |
|             | 35 mm        | 420              | 215               |
|             | 42 mm        | 470              | 245               |
|             | 52 mm        | 570              | 295               |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)


[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Grieben

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griessen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
 Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Doppelschub - Dorn DSD

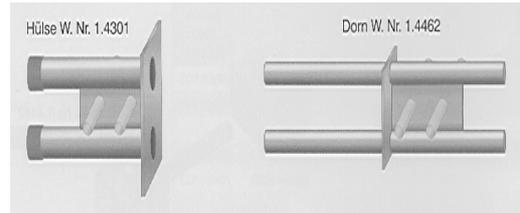

*Preis auf Anfrage!*

| Artikel Nr. | Dorn<br>Ø mm | Dorn<br>Länge mm | Hülse<br>Länge mm |
|-------------|--------------|------------------|-------------------|
|             | 2x16 mm      | 260              | 125               |
|             | 2x18 mm      | 280              | 140               |
|             | 2x20 mm      | 300              | 160               |
|             | 2x22 mm      | 340              | 160               |
|             | 2x30 mm      | 400              | 215               |
|             | 2x35 mm      | 470              | 275               |
|             | 2x42 mm      | 550              | 280               |
|             | 2x52 mm      | 660              | 360               |
|             | 2x65 mm      | 690              | 370               |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben


„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Kragplattenanschluss


Wärmegeämmter Kragplattenanschluss für  
frei auskragende Stahlbetonteile.  
Korrosionsschutz durch nichtrostenden  
Betonrippenstahl WStNr.1.4571  
Mit integrierter Aufhängebewegung. Jeder

**Preise auf Anfrage**

#### Schöck

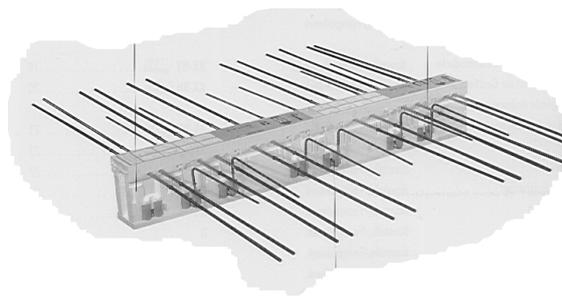

#### Isopro

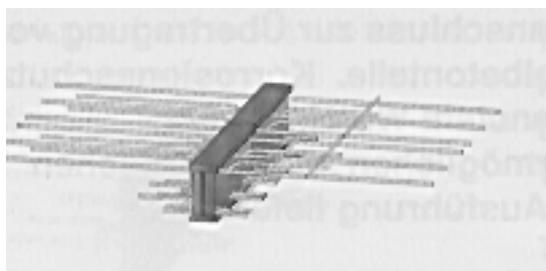

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Drahtbinder geschweisst verkupfert

geschweisst , verkupfertes Drahtbinder.  
Drahtstärke D = 1,1 mm für schnelles und rationelles  
Arbeiten.  
Ab 200 mm Drahtstärke D = 1,2 mm



| Artikel Nr. | Länge<br>mm | Stück<br>Bund | Stück<br>Sack | Palette<br>Stück |
|-------------|-------------|---------------|---------------|------------------|
| 60010       | 100 mm      | 1000          | 20000         | 400.000          |
| 60012       | 120 mm      | 1000          | 20000         | 400.000          |
| 60014       | 140 mm      | 1000          | 20000         | 400.000          |
| 60016       | 160 mm      | 1000          | 15000         | 300.000          |
| 60018       | 180 mm      | 1000          | 15000         | 300.000          |
| 60020       | 200 mm      | 1000          | 10000         | 200.000          |

*Preise auf Anfrage!*

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen


# Federstahlbinder

Mattenverbinder aus elastischen Federstahl.  
Einfache Montage, fester Sitz an der  
Bewehrung. Auf Pappstreifen gereiht und in  
Kartons verpackt.



| Artikel Nr. | Typ   | Verteiler Ø<br>in mm | Träger Ø<br>in mm | Federstahl Ø<br>in mm | Gewicht<br>kg/1.000 Stk. | VPE<br>Karton/Palette |
|-------------|-------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|             | 8/8   | 6-8                  | 6-8               | 1,6                   | 2,00                     | 14.400/230.400        |
| E99224      | 8/10  | 6-8                  | 8-10              | 1,6                   | 2,40                     | 12.600/201.600        |
|             | 8/12  | 6-10                 | 10-12             | 1,6                   | 2,45                     | 10.800/172.800        |
| E99258      | 8/12  | 6-10                 | 10-12             | 1,8                   | 3,00                     | 9.900/158.400         |
|             | 8/14  | 6-8                  | 12-14             | 1,8                   | 3,10                     | 9.450/151.200         |
| E99305      | 8/16  | 6-10                 | 14-16             | 1,8                   | 3,20                     | 8.100/129.600         |
|             | 8/20  | 18-20                | 18-20             | 1,8                   | 3,70                     | 7.200/115.200         |
|             | 8/24  | 20-24                | 20-24             | 1,8                   | 4,80                     | 6.300/100.800         |
|             | 12/16 | 10-12                | 14-16             | 2,0                   | 4,50                     | 6.750/108.000         |

**Preise auf Anfrage!**

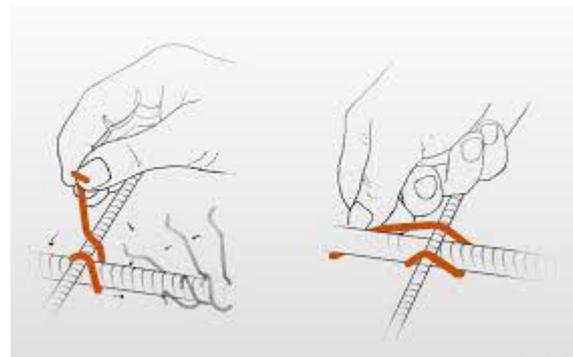

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Betonabstandhalter flach mit verz. Ösendraht

Abstandhalter für schwere Bewehrungskonzentrationen und hohe Lastaufnahme.  
Für horizontale und vertikale Bewehrung einzusetzen.  
Flache, runde Aufstandfläche.

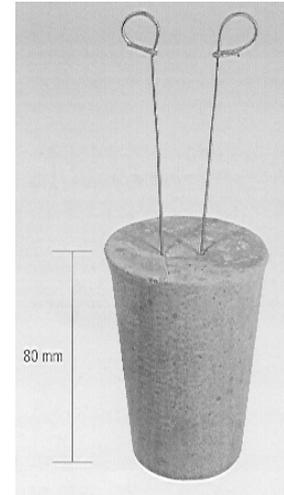

*Preise bei Palettenabnahme!!!  
Bei Sackabnahme zuzüglich 20 %*

| Artikel Nr. | Betondeckung<br>in mm | Verpackung<br>Sack | Palette      |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 30200       | 20 mm                 | 300 Stück          | 12.000 Stück |
| 30250       | 25 mm                 | 285 Stück          | 11.400 Stück |
| 30300       | 30 mm                 | 240 Stück          | 9.600 Stück  |
| 30350       | 35 mm                 | 215 Stück          | 8.600 Stück  |
| 30400       | 40 mm                 | 190 Stück          | 7.600 Stück  |
| 30450       | 45 mm                 | 140 Stück          | 5.600 Stück  |
| 30500       | 50 mm                 | 130 Stück          | 5.200 Stück  |
| 30550       | 55 mm                 | 95 Stück           | 3.800 Stück  |
| 30600       | 60 mm                 | 95 Stück           | 3.800 Stück  |
| 30700       | 70 mm                 | 75 Stück           | 3.000 Stück  |
| 30800       | 80 mm                 | 55 Stück           | 2.200 Stück  |

\* Schwere Ausführung

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Quadrat mit verzinktem Ösendraht

Abstandhalter für schwere Bewehrung.  
Hohe Lastaufnahme.  
Horizontal und vertikal einzusetzen.  
Quadratische Aufstandfläche.  
Sehr gute Standsicherheit.

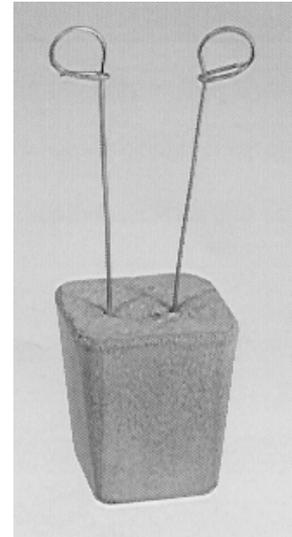

*Preise bei Palettenabnahme!!!  
Bei Sackabnahme zuzüglich 20 %*

| Artikel Nr. | Betondeckung<br>in mm | Verpackung<br>Sack | Palette      |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 31020       | 20 mm                 | 440 Stück          | 17.600 Stück |
| 31025       | 25 mm                 | 325 Stück          | 13.000 Stück |
| 31030       | 30 mm                 | 295 Stück          | 11.800 Stück |
| 31035       | 35 mm                 | 250 Stück          | 11.250 Stück |
| 31040       | 40 mm                 | 185 Stück          | 7.400 Stück  |
| 31050       | 50 mm                 | 150 Stück          | 6.000 Stück  |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Quadrat SA mit verzinktem Ösendraht

Abstandhalter für **sehr** schwere Bewehrung.  
Sehr hohe Lastaufnahme.  
Horizontal und vertikal einzusetzen.  
Flache, quadratische Aufstandfläche.  
Sehr gute Standsicherheit.

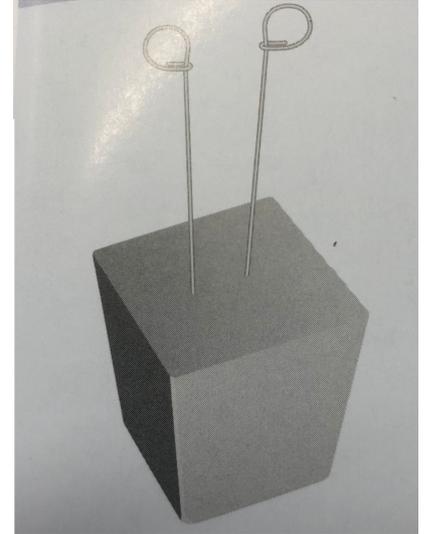

*Preise bei Palettenabnahme!!!  
Bei Sackabnahme zuzüglich 20 %*

| Artikel Nr. | Betondeckung<br>in mm | Verpackung<br>Sack | Palette     |
|-------------|-----------------------|--------------------|-------------|
|             | 35 mm                 | 170 Stück          | 6.800 Stück |
|             | 40 mm                 | 145 Stück          | 5.800 Stück |
|             | 45 mm                 | 125 Stück          | 5.000 Stück |
|             | 50 mm                 | 110 Stück          | 4.400 Stück |
|             | 55 mm                 | 100 Stück          | 4.000 Stück |
|             | 60 mm                 | 90 Stück           | 3.600 Stück |
|             | 65 mm                 | 80 Stück           | 3.200 Stück |
|             | 70 mm                 | 70 Stück           | 2.800 Stück |
|             | 75 mm                 | 65 Stück           | 2.600 Stück |
|             | 80 mm                 | 60 Stück           | 2.400 Stück |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Sternförmige Auflagefläche mit Ösendraht

Flach reduzierte Aufstandfläche.  
Sternförmige Ausbildung.  
Für den Einsatz im Sichtbetonbereich.

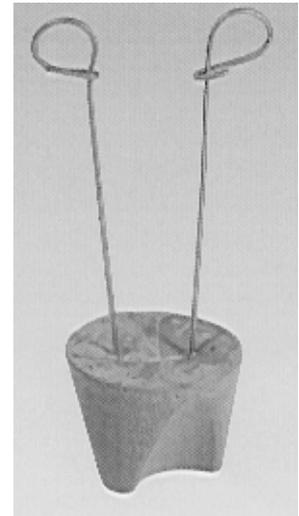

*Preise bei Palettenabnahme!!!  
Bei Sackabnahme zuzüglich 20 %*

| Artikel Nr. | Betondeckung<br>in mm | Verpackung<br>Sack | Palette      |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 31200       | 20 mm                 | 600 Stück          | 24.000 Stück |
| 31250       | 25 mm                 | 500 Stück          | 20.000 Stück |
| 31300       | 30 mm                 | 400 Stück          | 16.000 Stück |
| 31350       | 35 mm                 | 340 Stück          | 13.600 Stück |
| 31400       | 40 mm                 | 250 Stück          | 10.000 Stück |
| 31450       | 45 mm                 | 210 Stück          | 8.400 Stück  |
| 31500       | 50 mm                 | 190 Stück          | 7.600 Stück  |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Vierpunkt Auflage mit doppelter Kunststoffklammer

Spezialabstandhalter für den Einsatz im Sichtbetonbereich.  
Punktförmige Aufstandfläche.  
Hohe Standsicherheit.  
Die bewährte doppelte Kunststoffklammer spart mindestens 50 % der Montagekosten.



*Preise bei Palettenabnahme!!!  
Bei Sackabnahme zuzüglich 20 %*

| Artikel Nr. | Betondeckung<br>in mm | Verpackung<br>Sack | Palette      |
|-------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| 30120       | 20 mm                 | 600 Stück          | 24.000 Stück |
| 30125       | 25 mm                 | 480 Stück          | 19.200 Stück |
| 30130       | 30 mm                 | 380 Stück          | 15.200 Stück |
| 30135       | 35 mm                 | 340 Stück          | 13.500 Stück |
| 30140       | 40 mm                 | 300 Stück          | 12.000 Stück |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Spezial - Tunnelabstandhalter

Länge 300 mm mit groß ausgekehlten Noppen für vertikale Bewehrung.

Geringe Kontaktfläche zur Schalung.


4 Stück verzinkte 1,6 mm Befestigungsdrähte.

Große Auskehlungen verhindern bei grossen Temperaturschwankungen und Frost-Tausalzeinwirkung Abplatzungen an der Betonoberfläche.

Bewehrungsdrähte können auf Wunsch im Abstand der Kreuzungspunkte der Bewehrung in den Flächenabstandhalter eingebracht werden, vereinfacht die Montage und garantiert einen optimalen festen Sitz an der Bewehrung. Befestigungsdrähte binden in die Auflagefläche des Abstandhalters gegen die Bewehrung ein.

Dadurch wird im unmittelbaren Bereich des Kreuzungspunktes der Bewehrung höchstmögliche Befestigung erzielt.

Ein Verrutschen oder Verschieben des Abstandhalters wird ausgeschlossen.

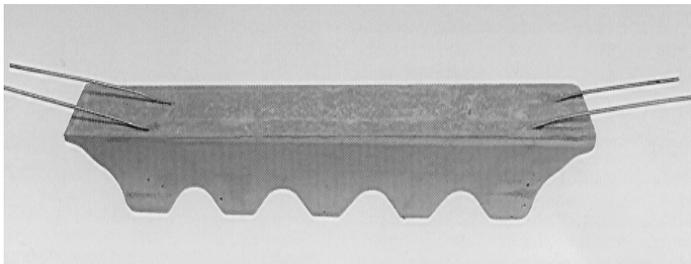

**Preis gültig bei Palettenabnahme!!!  
Bei Sackabnahme zuzügl. 20 %**

| Artikel Nr. | Betondeckung<br>in mm | Verpackung Stück<br>je Palette |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| 38400       | 300/40 mm             | 2000 Stück                     |
| 38500       | 300/50 mm             | 1560 Stück                     |
| 38600       | 300/60 mm             | 1120 Stück                     |
| 38700       | 300/70 mm             | 1000 Stück                     |
| 38800       | 300/80 mm             | 800 Stück                      |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Flächenabstandhalter Dreikant L = 1,00 m

Faserbeton - Dreikant L = 1,00 m  
Geprüft auf Frost – und Tausalzbeständigkeit,  
Wasserdichtigkeit, Verbund Druckfestigkeit u.v.m.  
Prüfungsunterlagen anfordern.



*Rabatt auf Anfrage*

| Artikel Nr. | Betondeckung<br>in mm | Verpackung Stück<br>je Palette |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| 383020      | 20 mm                 | 1400 Stück                     |
| 383025      | 25 mm                 | 1000 Stück                     |
| 383030      | 30 mm                 | 900 Stück                      |
| 383035      | 35 mm                 | 700 Stück                      |
| 383040      | 40 mm                 | 500 Stück                      |
| 383050      | 50 mm                 | 400 Stück                      |

### Flächenabstandhalter Dreikant L = 0,33 m

Faserbeton - Dreikant L = 0,33 m  
Geprüft auf Frost – und Tausalzbeständigkeit,  
Wasserdichtigkeit, Verbund Druckfestigkeit u.v.m.  
Prüfungsunterlagen anfordern.



*Rabatt auf Anfrage*

| Artikel Nr. | Betondeckung<br>in mm | Verpackung Stück<br>je Palette |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|
|             | 20 mm                 | 2000 Stück                     |
|             | 25 mm                 | 2000 Stück                     |
|             | 30 mm                 | 2000 Stück                     |
|             | 35 mm                 | 1600 Stück                     |
|             | 40 mm                 | 1000 Stück                     |
|             | 50 mm                 | 750 Stück                      |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Flächenabstandhalter Vierkant L = 1,00 m

Faserbeton - Vierkant L = 1,00 m  
Vierkant-Flächenabstandhalter aus Faserbeton für  
Schwere horizontale Matten- und  
Rundstahlbewehrung.  
Geprüft auf Frost – und Tausalzbeständigkeit,  
Wasserdichtigkeit, Verbund Druckfestigkeit u.v.m.  
Prüfungsunterlagen anfordern.

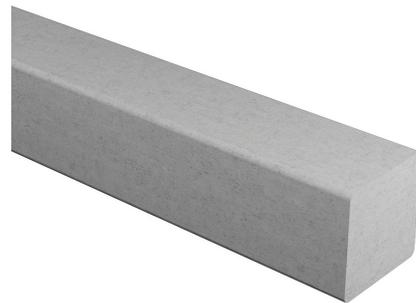

| Artikel Nr. | Betondeckung<br>in mm | Verpackung Stück<br>je Palette |
|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| 384020      | 20 mm                 | 1200 Stück                     |
| 384025      | 25 mm                 | 1000 Stück                     |
| 384030      | 30 mm                 | 700 Stück                      |
| 384035      | 35 mm                 | 500 Stück                      |
| 384040      | 40 mm                 | 300 Stück                      |
| 384050      | 50 mm                 | 250 Stück                      |
| 384055      | 55 mm                 | 150 Stück                      |
| 386060      | 60 mm                 | 150 Stück                      |
| 384070      | 70 mm                 | 150 Stück                      |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmitzenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Faserbeton - Rohr Rund Fixlängen

Faserbeton Rohr Rund Fixlängen  
Geprüft auf Wasserdichtigkeit.  
Prüfungsunterlagen anfordern.  
Andere Abmessungen auf Anfrage



| Artikel Nr. | Abmessung<br>in mm | Länge | Verpackung Stück<br>je Palette |
|-------------|--------------------|-------|--------------------------------|
| 37018       | 22/40              | 180   | 30/2160 Stück                  |
| 37020       | 22/40              | 200   | 50/1800 Stück                  |
| 37023       | 22/40              | 230   | 50/1800 Stück                  |
| 37025       | 22/40              | 250   | 50/1440 Stück                  |
| 37028       | 22/40              | 280   | 50/1440 Stück                  |
| 37030       | 22/40              | 300   | 50/1440 Stück                  |
| 37040       | 22/40              | 400   | 50/1020 Stück                  |

### Faserbeton Stopfen

Faserbeton - Stopfen



| Artikel Nr. | Betondeckung<br>in mm | Verpackung Stück<br>je Sack |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| 37001       | 22/20 mm              | 1000 Stück                  |
| 37002       | 22/40 mm              | 1000 Stück                  |
| 37003       | 22/50 mm              | 500 Stück                   |
| 37004       | 22/60 mm              | 500 Stück                   |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Dichtkappe für Faserbeton - Rohr


Die Dichtkappe wird in das Faserbeton Rohr eingesteckt und dient zur Abdichten zur Schalung hin.



| Artikel Nr. | Betondeckung<br>in mm | Verpackung Stück |
|-------------|-----------------------|------------------|
| D10220      | 22 mm                 |                  |

### Faserbeton - Kleber

2 Komp. Kleber incl. Härter  
Zum Verschluss von Faserbeton-Rohren.  
Wasserundurchlässigkeit nach DIN 1048 geprüft.  
Mischungsverhältnis Komponenten A/B = 1/1

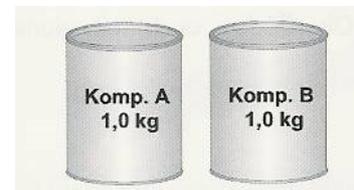

| Artikel Nr. | Verbrauch          | Gewicht<br>Kg / Dose |
|-------------|--------------------|----------------------|
| D07010      | 2 Kg je 1000 Stück | 1                    |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmitzenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Sichtbeton-Verschlusskegel FB und V4A

Im Betonbau werden Schalungsanker eingesetzt, um den auf die Schalung wirkenden Betondruck abzutragen. Um den Schalungsanker wieder verwenden zu können, wird er durch ein Hüllrohr geführt, an dessen Enden konisch geformte Kunststoffteile (Aufsteckkonen) gesteckt werden. Die verbleibenden konischen Öffnungen, hier Spannstelle genannt, werden durch Einkleben von FB-Stopfen oder V4A-Stopfen je nach Bedarf.

Farben: betongrau, Sonderfarben auf Anfrage.

**Preise auf Anfrage**

| Typ          | PVC<br>Konus               | Kegel<br>einkleben  | VPE<br>Karton |
|--------------|----------------------------|---|---------------|
| Typ 1        | 22 / 5                     | 5 mm zurückversetzt   | 150 Stück     |
| Typ 2        | 22 / 5                     | bündig  | 100 Stück     |
| Typ 3        | 22 / 5                     | bündig<br>mit umlaufender<br>Schattenfuge                           | 100 Stück     |
| Typ 4        | 22 / 5<br>22 / 3           | 30 mm zurückversetzt<br>10 mm zurückversetzt                        | 350 Stück     |
| Typ 5        | 22 / 3                     | 5 mm zurückversetzt   | 250 Stück     |
| Typ 6        | 22 / 3                     | 5 mm zurückversetzt<br>mit umlaufender<br>Schattenfuge              | 350 Stück     |
| Typ 7        | 22 / 1<br>22 / 3<br>22 / 5 | 5 mm zurückversetzt<br>25 mm zurückversetzt<br>45 mm zurückversetzt | 100 Stück     |
| Typ 8<br>V4A | 22 / 1                     | 5 mm zurückversetzt   | 100 Stück     |
| Typ 9        | 22 / 1                     | bündig  | 100 Stück     |
| Typ 10       | 22 / 1                     | 2 mm zurückversetzt   | 100 Stück     |



Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Schalrohr rund spiral

Ein spiralgewickeltes Schalrohr aus kunststoffbeschichtetem Papier, das ein leichtes Ablösen vom Beton ermöglicht und den Feuchtigkeitsschutz gewährleistet.  
Lagerlängen von 2,50 – 7,00 Meter  
(je 0,50 m abgestuft ) Fixlängen + 8%  
Für Längen über max. Schalhöhe wegen verstärkter Wandung + 20%

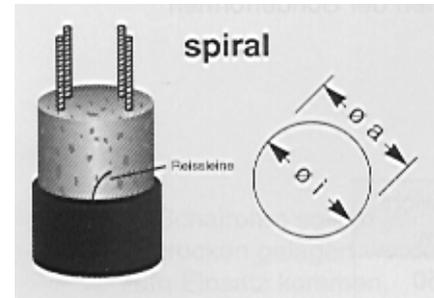

| Artikel Nr. | Durchmesser in mm | Schalhöhe max. in m | Gewicht je lfm |
|-------------|-------------------|---------------------|----------------|
| SS15000     | 150               | 7                   | 1,26 kg        |
| SS20000     | 200               | 7                   | 1,68 kg        |
| SS24000     | 240               | 7                   | 2,01 kg        |
| SS25000     | 250               | 7                   | 2,09 kg        |
| SS30000     | 300               | 7                   | 3,51 kg        |
| SS35000     | 350               | 7                   | 3,52 kg        |
| SS40000     | 400               | 7                   | 4,69 kg        |
| SS43500     | 435               | 7                   | 5,09 kg        |
| SS45000     | 450               | 7                   | 6,02 kg        |
| SS50000     | 500               | 7                   | 7,53 kg        |
| SS56000     | 550 + 560         | 7                   | 8,28 kg        |
| SS60000     | 600               | 7                   | 9,03 kg        |
| SS65000     | 650               | 7                   | 10,85 kg       |
| SS70000     | 700               | 7                   | 11,69 kg       |
| SS75000     | 750               | 7                   | 13,78 kg       |
| SS80000     | 800               | 7                   | 16,03 kg       |
| SS90000     | 900               | 7                   | 18,03 kg       |
| SS10000     | 1000              | 6                   | 21,77 kg       |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmitzenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
 Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen Griesen, 79771 Klettgau

# Schalrohr rund glatt

Ein spiralgewickeltes Schalrohr aus kunststoffbeschichtetem Papier, das ein leichtes Ablösen vom Beton ermöglicht und den Feuchtigkeitsschutz gewährleistet. Mit Folieneinlage, für eine glatte Betonoberfläche. Lagerlängen von 2,50 – 7,00 Meter (je 0,50 m abgestuft ) Fixlängen + 8% Für Längen über max. Schalhöhe wegen verstärkter Wandung + 20%

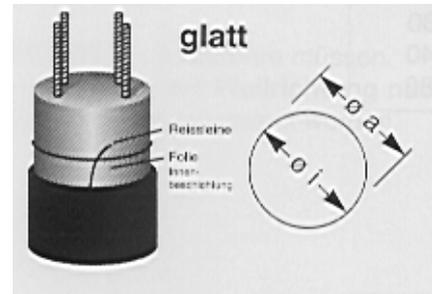

| Artikel Nr. | Durchmesser in mm | Schalhöhe max. in m | Gewicht je lfm |
|-------------|-------------------|---------------------|----------------|
| SG15000     | 150               | 7                   | 1,49 kg        |
| SG20000     | 200               | 7                   | 1,98 kg        |
| SG24000     | 240               | 7                   | 2,37 kg        |
| SG25000     | 250               | 7                   | 2,47 kg        |
| SG30000     | 300               | 7                   | 3,96 kg        |
| SG35000     | 350               | 7                   | 4,05 kg        |
| SG40000     | 400               | 7                   | 5,40 kg        |
| SG43500     | 435               | 7                   | 5,89 kg        |
| SG45000     | 450               | 7                   | 6,82 kg        |
| SG50000     | 500               | 7                   | 8,66 kg        |
| SG56000     | 550 + 560         | 7                   | 10,50 kg       |
| SG60000     | 600               | 7                   | 11,39 kg       |
| SG65000     | 650               | 7                   | 13,40 kg       |
| SG70000     | 700               | 7                   | 14,44 kg       |
| SG75000     | 750               | 7                   | 16,72 kg       |
| SG80000     | 800               | 7                   | 19,17 kg       |
| SG90000     | 900               | 7                   | 21,56 kg       |
| SG10000     | 1000              | 6                   | 25,70 kg       |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Schalrohr Quadrat

Schalrohr Quadrat  
Lagerlängen von 3 und 4 Meter.  
Fixlängen + 8%  
Lieferlänge bis 5 Meter möglich.

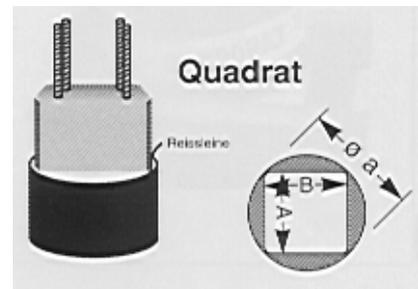

| Artikel Nr. | Durchmesser in mm | Gewicht je lfm |
|-------------|-------------------|----------------|
| SE20200     | 200x200           | 6,90 kg        |
| SE24240     | 240x240           | 7,30 kg        |
| SE25250     | 250x250           | 7,50 kg        |
| SE30000     | 300x300           | 9,50 kg        |
| SE35000     | 350x350           | 14,10 kg       |
| SE40000     | 400x400           | 17,20 kg       |
| SE45000     | 450x450           | 21,50 kg       |
| SE50000     | 500x500           | 26,80 kg       |

### Brideco

Brideco das unerlässliche Zubehör für  
Rund und Rechteck Schalrohre.  
Brideco kann wiederholt eingesetzt werden.



| Artikel Nr. |          | Für Durchmesser in mm | Gewicht Stück |
|-------------|----------|-----------------------|---------------|
| 92300       | Grösse 1 | 200 bis 300           | 2 kg          |
| 92600       | Grösse 2 | 350 bis 600           | 3 kg          |
| 92800       | Grösse 3 | 600 bis 1000          | 4 kg          |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
 Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Schalrohr Rechteck

Rechteck Schalrohre  
 Lagerlängen von 3 und 4 Meter.  
 Fixlängen + 8%  
 Lieferlänge bis 5 Meter möglich.

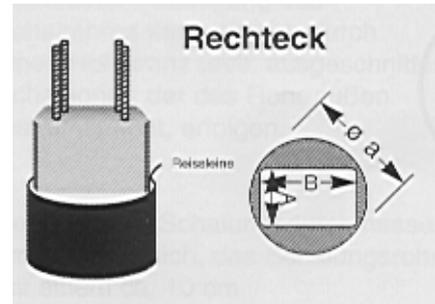

| Artikel Nr. | Durchmesser in mm | Gewicht je fm |
|-------------|-------------------|---------------|
| SE20240     | 200x240           | 8,50 kg       |
| SE20250     | 200x250           | 8,60 kg       |
| SE20300     | 200x300           | 9,80 kg       |
| SE20350     | 200x350           | 9,90 kg       |
| SE20400     | 200x400           | 13,90 kg      |
| SE24300     | 240x300           | 9,70 kg       |
| SE24350     | 240x350           | 11,00 kg      |
| SE24400     | 240x400           | 14,00 kg      |
| SE25300     | 250x300           | 10,00 kg      |
| SE25350     | 250x350           | 11,10 kg      |
| SE25400     | 250x400           | 14,30 kg      |
| SE30250     | 300x350           | 13,70 kg      |
| SE30400     | 300x400           | 16,10 kg      |
| SE35400     | 350x400           | 17,70 kg      |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442


[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen



### MEALUXIT Leibungsrahmen vollgedämmt

| Artikel Nr. | Rahmenmaß in cm | Wandstärke in cm | Rahmen-Stück/Palette |
|-------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 638400      | 80x50           | 20               | 15                   |
| 638402      | 80x50           | 24               | 15                   |
| 638404      | 80x50           | 25               | 12                   |
| 638406      | 80x50           | 30               | 12                   |
| 638408      | 80x50           | 36,5             | 9                    |
| 638410      | 80x50           | 39,5             | 9                    |
| 638412      | 80x60           | 20               | 15                   |
| 638414      | 80x60           | 24               | 15                   |
| 638416      | 80x60           | 25               | 12                   |
| 638418      | 80x60           | 30               | 12                   |
| 638420      | 80x60           | 36,5             | 9                    |
| 638422      | 80x60           | 39,5             | 9                    |
| 638424      | 100x50          | 20               | 15                   |
| 638426      | 100x50          | 24               | 15                   |
| 638428      | 100x50          | 25               | 12                   |
| 638430      | 100x50          | 30               | 12                   |
| 638431      | 100x50          | 35               | 9                    |
| 638432      | 100x50          | 36,5             | 9                    |
| 638434      | 100x50          | 39,5             | 9                    |
| 638436      | 100x60          | 20               | 15                   |
| 638438      | 100x60          | 24               | 15                   |
| 638440      | 100x60          | 25               | 12                   |
| 638442      | 100x60          | 30               | 12                   |
| 638443      | 100x60          | 35               | 9                    |
| 638444      | 100x60          | 36,5             | 9                    |
| 638446      | 100x60          | 39,5             | 9                    |
| 638448      | 100x80          | 20               | 10                   |
| 638450      | 100x80          | 24               | 10                   |
| 638452      | 100x80          | 25               | 8                    |
| 638454      | 100x80          | 30               | 8                    |
| 638456      | 100x80          | 36,5             | 6                    |
| 638458      | 100x80          | 39,5             | 6                    |
| 638460      | 100x100         | 20               | 7                    |
| 638462      | 100x100         | 24               | 7                    |
| 638464      | 100x100         | 25               | 6                    |
| 638466      | 100x100         | 30               | 6                    |
| 638468      | 100x100         | 36,5             | 4                    |
| 638470      | 100x100         | 39,5             | 4                    |

Bitte fordern Sie das Mea Gesamtprogramm an.

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### MEALUXIT Kunststofffenster Dreh Kipp



| Artikel | Fenstertyp           | passend für MEALUXIT Kunststofffenster<br>mit Rahmenmaßen in cm |  |
|---------|----------------------|---|--|
| 638544  | Dreh-Kipp Din rechts | 80 x 50   |  |
|         | wärmeschutzverglast  |   |  |
| 638546  | Dreh-Kipp Din rechts | 80 x 60   |  |
|         | wärmeschutzverglast  |   |  |
| 638548  | Dreh-Kipp Din rechts | 100 x 50  |  |
|         | wärmeschutzverglast  |   |  |
| 638550  | Dreh-Kipp Din rechts | 100 x 60  |  |
|         | wärmeschutzverglast  |   |  |
| 638552  | Dreh-Kipp Din rechts | 100 x 80  |  |
|         | wärmeschutzverglast  |   |  |
| 638554  | Dreh-Kipp Din rechts | 100 x 100   |  |
|         | wärmeschutzverglast  |   |  |
| 638556  | Dreh-Kipp Din links  | 80 x 50   |  |
|         | wärmeschutzverglast  |   |  |
| 638558  | Dreh-Kipp Din links  | 80 x 60   |  |
|         | wärmeschutzverglast  |   |  |
| 638560  | Dreh-Kipp Din links  | 100 x 50  |  |
|         | wärmeschutzverglast  |   |  |
| 638562  | Dreh-Kipp Din links  | 100 x 60  |  |
|         | wärmeschutzverglast  |   |  |
| 638564  | Dreh-Kipp Din links  | 100 x 80  |  |
|         | wärmeschutzverglast  |   |  |
| 638566  | Dreh-Kipp Din links  | 100 x 100   |  |
|         | wärmeschutzverglast  |   |  |

Bitte fordern Sie das Mea Gesamtprogramm an

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen



### MEALUXIT Kunststofffenster Flügel Kipp

| Artikel | Fenstertyp            | passend für MEALUXIT Leibungsrahmen |
|---------|-----------------------|-------------------------------------|
| Nr.     | mit Rahmenmaßen in cm |                                     |
| 638568  | Flügel Fenster Kipp   | 80 x 50                             |
|         | Isolierverglasung     |                                     |
| 638570  | Flügel Fenster Kipp   | 80 x 60                             |
|         | Isolierverglasung     |                                     |
| 638572  | Flügel Fenster Kipp   | 100 x 50                            |
|         | Isolierverglasung     |                                     |
| 638574  | Flügel Fenster Kipp   | 100 x 60                            |
|         | Isolierverglasung     |                                     |
| 638576  | Flügel Fenster Kipp   | 100 x 80                            |
|         | Isolierverglasung     |                                     |
| 638578  | Flügel Fenster Kipp   | 100 x 100                           |
|         | Isolierverglasung     |                                     |
| 638580  | Flügel Fenster Kipp   | 80 x 50                             |
|         | Einfachverglast       |                                     |
| 638582  | Flügel Fenster Kipp   | 80 x 60                             |
|         | Einfachverglast       |                                     |
| 638584  | Flügel Fenster Kipp   | 100 x 50                            |
|         | Einfachverglast       |                                     |
| 638586  | Flügel Fenster Kipp   | 100 x 60                            |
|         | Einfachverglast       |                                     |
| 638588  | Flügel Fenster Kipp   | 100 x 80                            |
|         | Einfachverglast       |                                     |
| 638590  | Flügel Fenster Kipp   | 100 x 100                           |
|         | Einfachverglast       |                                     |

Bitte fordern Sie das Mea Gesamtprogramm an.

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Mea Entwässerungsrinnen:

Entwässerungssysteme von der Kunststoffrinne bis zur Polymerbeton – Betonrinne haben wir mit der Firma Mea einen kompetenten Partner in der Linienentwässerung.



Für jedes Einsatzgebiet die richtige Lösung.  
Fragen sie uns einfach an.

**Preise auf Anfrage**

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen


## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Kombiplatte verz.

verz. Kombiplatte  
Werkstoff Platte S 235 JR  
Werkstoff Mutter C 35  
Tragkraft 100 kN


*zuzüglich aktuellen TZ*

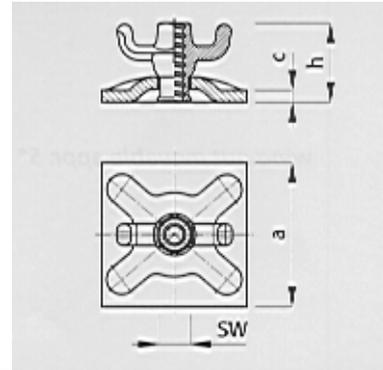

| Artikel Nr. | a       | a     | c     | h |
|-------------|---------|-------|-------|---|
|             | a       | b     |       |   |
| 61060       | 100x140 | 10 mm | 65 mm |   |
| 61070       | 120x120 | 10 mm | 67 mm |   |

### Kalottenplatte

Kalottenplatte quadratisch  
Zur Verankerung von schräg durch die Schalung  
geführten Ankerstäben. Die Flügelmutter ist  
kugelig und unverlierbar in der Druckplatte  
verankert. Tragkraft für Stahlgurtungen 100 kN  
. Tragkraft für Holzgurtungen je nach  
Abstandsfläche und zuverlässiger  
Flächenpressung 20-50 kN.

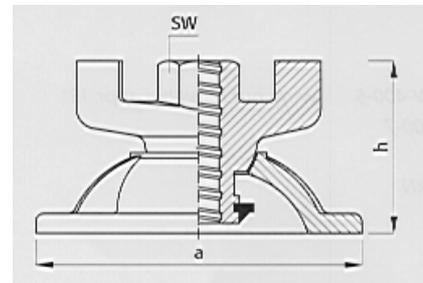

| Artikel Nr. | a       | h     | SW |
|-------------|---------|-------|----|
| 61075       | 120x120 | 65 mm | 27 |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen


## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

*zuzüglich aktuellen TZ!*

### Wassersperre


Wassersperre für Ankerstäbe - oder Kunststoffrohre d=22 mm. Es müssen zusätzlich 2 Reduzierstücke verwendet

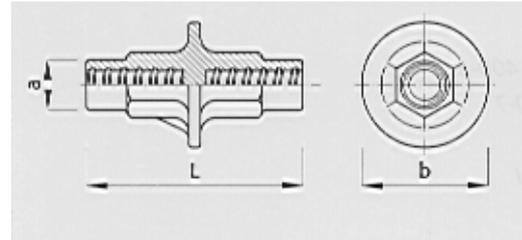

| Artikel Nr. | a Ø   | b Ø   | L      |
|-------------|-------|-------|--------|
| 61150       | 26 mm | 65 mm | 112 mm |

### Anschlusskupplung für Wassersperre

Anschlusskupplung für PVC /  
Faserbetonrohre



| Artikel Nr. | a Ø   | b Ø   | L     | Verp./Beutel |
|-------------|-------|-------|-------|--------------|
| D00190      | 26 mm | 22 mm | 40 mm | 250 Stück    |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen


## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
 Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

*zuzüglich aktuellen TZ!*


### Felsanker

Zum Arretieren von Ankerstäben z.B. für einhäutige Schalung in Beton, Fels oder ähnliches Material. Der Felsanker wird über ein Bohrloch eingebaut und findet auf Grund seiner Konstruktion kraftschlüssigen Halt. Bohrlochtiefe mind. 220 mm

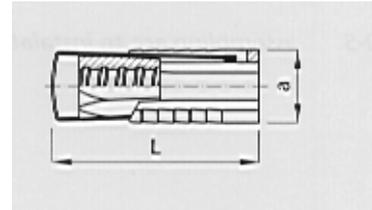

| Artikel Nr. | a Ø   |             | L     |
|-------------|-------|-------------|-------|
| 61090       | 32 mm | 2 - schalig | 90 mm |
| 61091       | 32 mm | 3 - schalig | 90 mm |

### MKK Stahl - Kunststoffkonus

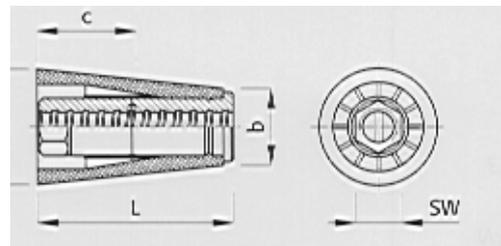

| Artikel Nr. | a Ø   | b Ø   | c     | L      | SW |
|-------------|-------|-------|-------|--------|----|
|             | 80 mm | 30 mm | 50 mm | 102 mm | 30 |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen


## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Dywidag Spannstab

Schalungsankerstab mit halbseitigen  
Gewind,  
selbstreinigend und rüttelsicher.  
Fixlängen auf Anfrage.


*zuzüglich aktuellen TZ*

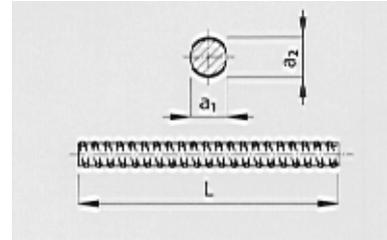

| Artikel Nr. | a 1   | a 2   | L   |         |
|-------------|-------|-------|-----|---------|
| 62000       | 15 mm | 17 mm | 6 m | schwarz |
| 62003       | 15 mm | 17 mm | 6 m | verz.   |

### Wellenanker


Verbundanker in Wellenform für einseitige  
Befestigung von Schalelementen nach dem  
Betonieren , z.B. für Gerüstkonsolen und  
Abstützblöcke für einhäutige  
Wandschalung.

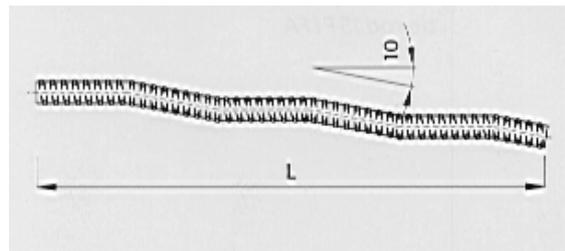

| Artikel Nr. | L      |         |
|-------------|--------|---------|
| 61200       | 550 mm | schwarz |

### Schlaufenanker

Doppelverbundanker in Schlaufenform,  
z.B. für Abstützböcke an einhäutigen  
Wandschalungen

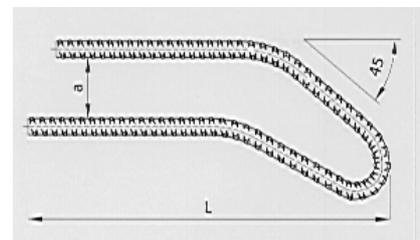

| Artikel Nr. | a      | L      |         |
|-------------|--------|--------|---------|
| 61220       | 230 mm | 550 mm | schwarz |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen


## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Verankerung Ehs 45° Hercules DW 26,5

Die leistungsfähigste und zugleich schnellste  
einsträngige Rückverankerung von Stützböcken  
für einhäuptige Wandschalung

*Preise auf Anfrage !*

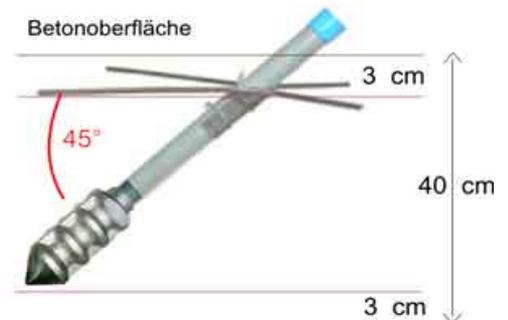

Rückverankerung Zwilling DW15 / DW20  
Einbaufertig einteilige Verankerung bestehend  
aus zwei Gewindehülsen St DW15 / DW20 mit  
einem in 45° Lage angeschweißten Montagebügel

*Preise auf Anfrage !*



Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen


## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

*zuzügl. aktuellen TZ*

### Flügelmutter


Ankermutter für Ankerstäbe in Verbindung  
mit den verschiedenen Unterlagsplatten.  
Tragkraft 90 kN  
Werkstoff EN-GJMW-400-5

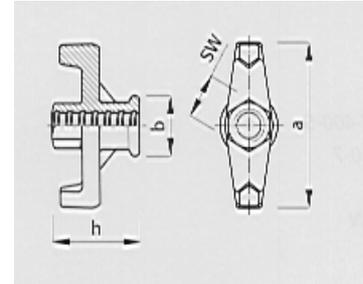

| Artikel Nr. | a     | b Ø   | h  | SW |
|-------------|-------|-------|----|----|
| 61010       | 95 mm | 36 mm | 55 | 27 |

### Flanschmutter 3-flg.

Ankermutter mit Aufstandscheibe für  
übergreifende Auflagerung auf Gurtungen  
Werkstoff EN-GJMW-400-5  
Werkstoff EN-GJS-500-7  
Tragkraft 90 kN Gurtungsabstand 35 mm

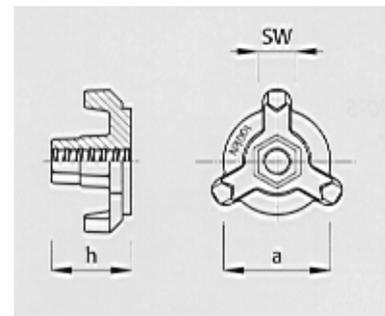

| Artikel Nr. | a Ø    | h     | SW |
|-------------|--------|-------|----|
| 61020       | 70 mm  | 55 mm | 27 |
| 61030       | 100 mm | 55 mm | 27 |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen


## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Sechskantmutter

*zuzügl. aktuellen TZ*


Je nach Höhe der Mutter nur als Kontermutter  
( h = 30 mm ) oder als Kontermutter ( h =  
50/70 mm )

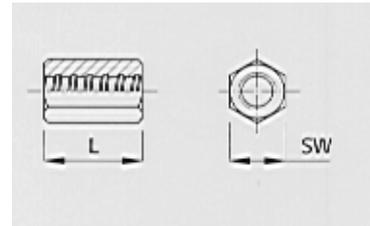

| Artikel Nr. | L     | SW |         |
|-------------|-------|----|---------|
| 61100       | 50 mm | 30 | schwarz |

### Kupplungsmutter / Verbindungsmuffe

Element zum Verbinden zweier Ankerstäbe.  
Einschraubsicherheit durch Mittelstift.  
Tragkraft 90 kN  
Werkstoff S355 J2 G3

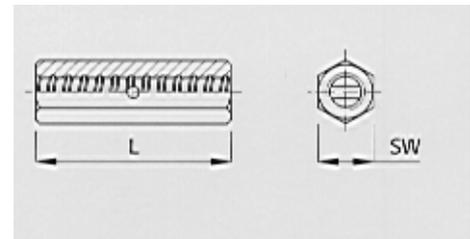

| Artikel Nr. | L      | SW |         |
|-------------|--------|----|---------|
| 61080       | 100 mm | 30 | schwarz |
| 61081       | 100 mm | 30 | verz.   |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Gegenplatte / Unterlagsplatte

**Unterlagsplatten** für Ankerstab D= 15 mm, in Verbindung mit der Flügelmutter dient sie zur Lastabttragung aus dem Ankerstab bei Holz- und Stahlgurtungen.

Material: St 37-2, verzinkt



| Artikel Nr. | Länge  | Breite | Höhe  |
|-------------|--------|--------|-------|
| 61050       | 140 mm | 100 mm | 10 mm |
| 61040       | 120 mm | 120 mm | 10 mm |

### Spannstabausdreher:

| Artikel Nr. |           |
|-------------|-----------|
| 62002       | bis 15 mm |

Zum Ausdrehen aller Spannstäbe

|       |              |
|-------|--------------|
| F5122 | 15 und 20 mm |
|-------|--------------|



Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

# Seilschlaufen



Mit verpresstem Gewindestück zum Heben und Transportieren.  
Sicherheitshinweise unbedingt beachten!

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Gewinde | L (mm) | Laststufe | Verp. |
|-------------|-------------|---------|--------|-----------|-------|
| 20748       | RD12-155    | RD12    | 155    | 500       | 50    |
| 20749       | RD14-155    | RD14    | 155    | 800       | 50    |
| 20750       | RD16-155    | RD16    | 155    | 1200      | 50    |
| 20751       | RD18-190    | RD18    | 190    | 1600      | 25    |
| 20752       | RD20-215    | RD20    | 215    | 2000      | 25    |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Müba Bauzaun Typ B

Technische Daten

Bauzaun Typ B

Rohrdurchmesser Standrohr 42,4 mm Ø


Oberes - unteres Querrohr 27 mm Ø

Vergitterung aus Rundstahl Ø ca. 4 mm

Maschenweite 105 x 290 mm

Oberfläche feuerverzinkt

Länge 3,50 m Höhe 2,00 m

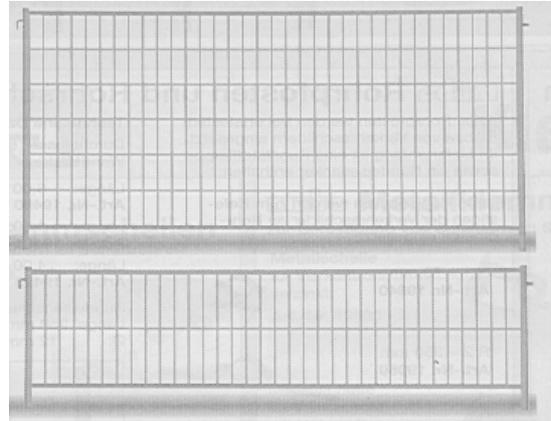

| Artikel Nr. | Höhe<br>m | Elementlänge<br>m |
|-------------|-----------|-------------------|
| 93000       | 2 m       | 3,50 m            |

### Müba Betonfuss für Bauzaun


Betonfuss mit sechs Löchern

Breite: 22 cm

Länge: 62,5 cm

Höhe: 11 cm

Loch Ø für Rohr 42,4 mm

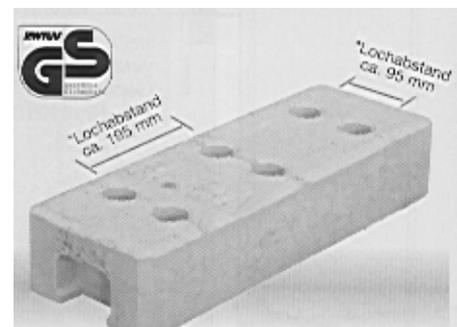

| Artikel Nr. | Breite<br>cm | Länge<br>cm | Höhe<br>cm |
|-------------|--------------|-------------|------------|
| 93010       | 22           | 62,5        | 11         |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Müba Kunststoffuss für Bauzaun


Kunststoffuss mit sechs Löchern  
Breite: 25 cm  
Länge: 69 cm  
Höhe: 14 cm  
Loch Ø für Rohr 42,4 mm

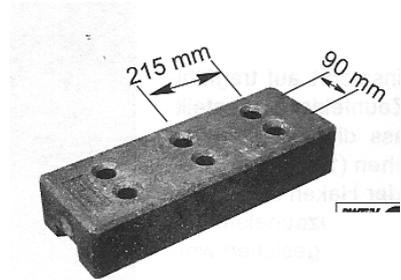

| Artikel Nr. | Breite<br>cm | Länge<br>cm | Höhe<br>cm |
|-------------|--------------|-------------|------------|
| 93007       | 25           | 69          | 14         |

### Müba Stahlfußplatte für Bauzaun

Stahlfußplatte besonders robust  
Durch flache Ausführungsform besonders für  
Baustellen im Fußgängerbereich einsetzbar \*  
Keine Stolperkanten  
Breite: 50 cm

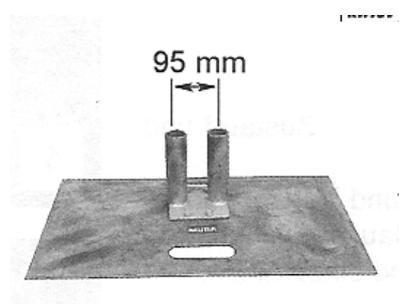

| Artikel Nr. | Breite<br>cm | Länge<br>cm | Höhe<br>cm |
|-------------|--------------|-------------|------------|
| 93003       | 50           | 70          |            |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmitzenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Mauerkragen inkl.2 Edelstahlspannbänder



| Typ     | für Rohraußenabmessung / mm |             | Verpackung/St.    |
|---------|-----------------------------|-------------|-------------------|
| MK 25   | 25                          |             | 1                 |
| MK 32   | 32                          |             | 1                 |
| MK 40   | 40                          |             | 1                 |
| MK 50   | 50                          |             | 1                 |
| MK 63   | 63                          |             | 1                 |
| MK 75   | 75                          |             | 1                 |
| MK 90   | 90                          |             | 1                 |
| MK 110  | 110                         | KG Rohr 100 | Karton / 50 Stück |
| MK 125  | 125                         | KG Rohr 125 | Karton / 40 Stück |
| MK 140  | 140                         |             | 1                 |
| MK 160  | 160                         | KG Rohr 150 | Karton / 35 Stück |
| MK 180  | 180                         |             | 1                 |
| MK 200  | 200                         | KG Rohr 200 | Karton / 30 Stück |
| MK 225  | 225                         |             | 1                 |
| MK 250  | 250                         | KG Rohr 250 | 1                 |
| MK 280  | 280                         |             | 1                 |
| MK 315  | 315                         | KG Rohr 300 | 1                 |
| MK 355  | 355                         |             | 1                 |
| MK 400  | 400                         | KG Rohr 400 | 1                 |
| MK 450  | 450                         |             | 1                 |
| MK 500  | 500                         |             | 1                 |
| MK 560  | 560                         |             | 1                 |
| MK 630  | 630                         |             | 1                 |
| MK 710  | 710                         |             | 1                 |
| MK 800  | 800                         |             | 1                 |
| MK 900  | 900                         |             | 1                 |
| MK 1000 | 1000                        |             | 1                 |
| MK 1200 | 1200                        |             | 1                 |

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

**Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen**

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### PE - Mauersperrbahnen

Um das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Die Folie ist wasserdicht , verrottungsfrei, UV stabilisiert und widerstandsfähig gegen im Boden befindliche Säuren, Laugen und Salze. Sie ist umweltfreundlich , geruchslos, ungiftig und unempfindliche gegen äußere Angriffe bei der Verarbeitung. Sie ist rutschfest ausgerüstet und sehr gut zu verarbeiten.



| Artikel Nr. | Breite         | Länge | Rollen | m <sup>2</sup> |
|-------------|----------------|-------|--------|----------------|
| F20115      | 11,5 cm x 50 m |       | 1      | 5,75           |
| F20175      | 17,5 cm x 50 m |       | 1      | 8,75           |
| F20240      | 24,0 cm x 50 m |       | 1      | 12,00          |
| F20300      | 30,0 cm x 50 m |       | 1      | 15,00          |
| F20365      | 36,5 cm x 50 m |       | 1      | 18,25          |

### Gummi Lager

#### Trittschallschutz

Rollen à 10 m, ermöglichen ein sehr schnelles Verlegen (nur wenige Stoss-Stellen zum Überlappen oder Überkleben).



| Artikel Nr. | Breite        | Länge | Stärke |
|-------------|---------------|-------|--------|
| G1253       | 125 mm x 10 m |       | 3 mm   |
| G1503       | 150 mm x 10 m |       | 3 mm   |
| G1753       | 175 mm x 10 m |       | 3 mm   |
| G2003       | 200 mm x 10 m |       | 3 mm   |

andere Abmessungen auf Anfrage

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### PE - Baufolie transluzent

Bau-und Abdeckfolie aus sortiertem PE – Regenerat

Die Stärken 0,05 – 0,500 mm sind in diversen Breiten lieferbar.



| Artikel Nr. | Stärke           | Länge   | Rollen |
|-------------|------------------|---------|--------|
|             | 0,050 – 0,500 mm | 2 – 6 m |        |

*Preise auf Anfrage*

### Moll Dichtband

Dichtungsband



| Artikel Nr. | Stärke    | Rolle / m | Rollen |
|-------------|-----------|-----------|--------|
| 91000       | 15 / 6 mm | 1 / 10 m  |        |

*Preise auf Anfrage*

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### ALU - Fahrgerüst

Alu Fahrgerüst Typ 70 sind im Baukastensystem aufgebaut. Sie können jederzeit mit vorhandenen Bauteilen z.B. das Fahrgerüst Typ 70 zu einem Fahrgerüst Typ 200 erweitern. Hierdurch wird Ihre Lagerhaltung erheblich reduziert leicht \* handlich \* robust \* Arbeitsbühne 0,65x2,50 m \* leichte Montage durch einfaches Stecksystem \* max. Arbeitshöhe 13,65 m\* Belastung 2,0 kN/m<sup>2</sup> \*

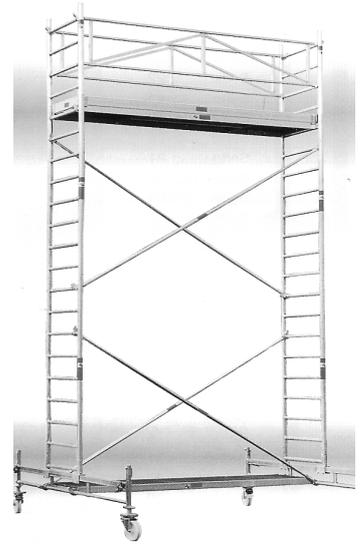

| Artikel Nr.                     | Arbeitshöhe | Gerüsthöhe | Standhöhe | Gewicht |
|---------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|
| TYP 70/4                        | 6,65 m      | 5,75 m     | 4,65 m    | 217 kg  |
| alle weiteren Typen auf Anfrage |             |            |           |         |

**Preis auf Anfrage**

### Aluminium - Rollgerüst , Typ Boy 2

Ein kompaktes, handliches Zimmer-Fahrgerüst .Es besteht aus zwei Einzelteilen und ist platzsparend zu transportieren und einzulagern. Alle Räder sind mit Feststellbremse ausgestattet. Die Arbeitsbühne kann in die unteren 3 Sprossen eingehangen werden. Der Sprossenabstand erlaubt eine Höhenverstellung um jeweils 25 cm. Das aufgebaute Gerüst passt durch jede normale Türöffnung. Werkzeuge und Material werden gleich mit transportiert.



| Artikel Nr. | Gesamthöhe | max. Plattformhöhe | Arbeitshöhe | Gewicht |
|-------------|------------|--------------------|-------------|---------|
|             | 1,80 m     | 0,80 m             | bis 2,80 m  | 38 kg   |

**Preis auf Anfrage**

| Plattformbreite | Gesamtbreite | Plattformlänge | Belastung              |
|-----------------|--------------|----------------|------------------------|
| 0,65 m          | 0,79 m       | 1,80 m         | 2,00 kN/m <sup>2</sup> |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Schwerlastpalette

Die Schwerlastpalette ist eine flexibel einzusetzende Lagerpalette, und ist mit der EUR - Gitterboxpalette kombinierbar  
gute Stapelfähigkeit \* für Kran –oder Staplerbetrieb geeignet \*  
ideal zum Lagern von Schwerlaststützen

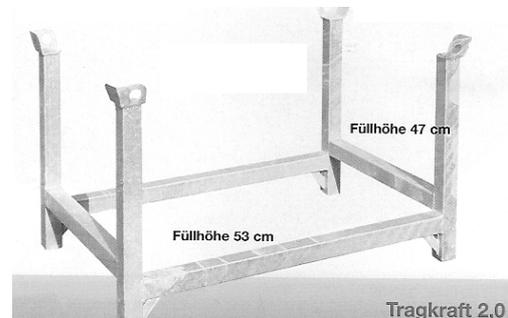

| Artikel Nr. | Länge  | Breite | Füllhöhe | Gewicht |
|-------------|--------|--------|----------|---------|
| Lichtes Maß | 1,08 m | 0,68 m | 47/53 cm | 38 kg   |
| Lichtes Maß | 1,53 m | 0,86 m | 54/60 cm | 53 kg   |

### Kurbel-Gerüstböcke

Kurbelgerüstböcke sind stufenlos höhenverstellbar durch einfaches kurbeln. Jede Arbeitshöhe ist sofort erreichbar ohne die Arbeitsbühne abbauen und wieder aufbauen zu müssen. Dadurch arbeiten Sie in der ergonomisch günstigen Höhe und sparen erheblich Zeit bei den Umrüstarbeiten.



| Artikel Nr. | Höhe ausziehbar | Breite | Tragfähigkeit |
|-------------|-----------------|--------|---------------|
|             | 1,50 m - 1,95 m | 1,50 m | 1600 kg       |
|             | 1,20 m - 1,95 m | 1,20 m | 1600 kg       |
|             | 1,70 m - 3,00 m | 1,50 m | 1500 kg       |

**Preis auf Anfrage**

lackiert oder feuerverzinkt

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Baustützen verz.

**Handquetschsicherung** \* Baustützen haben bei eingeschobener Stütze einen Freiraum von 10 cm.  
**Gewindestück** \* das robuste, verz. Trapezgewinde erleichtert die Stützeinstellung. **G-Haken** \* Die Grobeinstellung im Abstand von 100 cm erfolgt durch einen 13 mm starken, unverlierbaren, verz. G-Haken.  
**Feineinstellung** \* Die Feineinstellung erfolgt durch eine robuste Mutter mit Schlagnocken und Griff.  
**Ausfallsicherung** \* Baustützen sind mit einer Sicherung gegen Herausfallen des Innenrohres gesichert.  
**Verzinkung** \* Baustützen mit offenem Gewinde sind außen und innen feuerverzinkt.

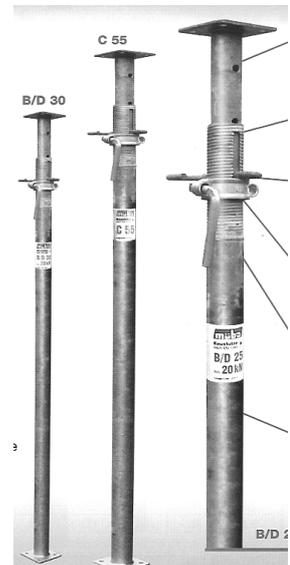


| Artikel Nr. | Höhe ausziehbar |
|-------------|-----------------|
| B/D 25      | 1,46 m - 2,50 m |
| B/D 30      | 1,76 m - 3,00 m |
| B/D 35      | 1,96 m - 3,50 m |
| B/D 40      | 2,27 m - 4,00 m |
| C           | 2,96 m - 5,50 m |

Preise auf Anfrage

### Kopf für Schalungsstützen

Zur Aufnahme von Holzschalungsträgern mit einer Höhe von 20 cm. **Stützenkopf mit Eckwinkel, verz.**  
 Eckwinkel sind durch die Kopfplatte durchgeführt, dadurch ergibt sich eine besonders hohe Stabilität.  
**Vorteil** : kein Abbrechen der Eckwinkel an den Anschweißpunkten.



| Artikel Nr. | Länge | Breite | Höhe  | Gewicht |
|-------------|-------|--------|-------|---------|
|             | 17 cm | 8,5 cm | 18 cm | 2,8 kg  |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen


„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Betonsilos in verschiedenen Ausführungen

Universal verwendbar als gerader oder seitlicher Auslauf mit beweglichen Fließleitschurre.

Quadratisch abgerundete Form mit geraden Auslauf; extra schwere stabile Ausführung mit Heblebetätigung des Doppelschalensegmentverschlusses. Wahlweise mit angeschweißter geprüfter Kette, Seilstrupp oder Bügel.

| Typ     | Inhalt |
|---------|--------|
| 1029.7  | 400    |
| 1029.8  | 500    |
| 1029.9  | 600    |
| 1029.10 | 750    |
| 1029.11 | 800    |
| 1029.12 | 1.000  |
| 1029.30 | 1.200  |
| 1029.13 | 1.250  |
| 1029.14 | 1.500  |
| 1029.15 | 1.750  |
| 1029.16 | 2.000  |




Preise auf Anfrage

### Aushubmulden in verschiedenen Ausführungen

Mit abklappbaren Bügel, Einhängring und Verschlussriegel zur selbständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann. Durch klappbaren Aufzugbügel besonders geeignet zu Befüllen mit kleineren Baumaschinen. Stapelbar durch konische Muldenform.

| Typ     | Inhalt |
|---------|--------|
| 1045.2  | 200    |
| 1045.3  | 250    |
| 1045.6  | 375    |
| 1045.8  | 500    |
| 1045.9  | 600    |
| 1045.10 | 750    |
| 1045.11 | 800    |
| 1045.12 | 1.000  |
| 1045.13 | 1.250  |
| 1045.14 | 1.500  |
| 1045.15 | 1.750  |
| 1045.16 | 2.000  |
| 1045.18 | 3.000  |



## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
 Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Kraso Dichteinsätze

#### Universal DD



*Rabatt auf Anfrage*

( LG 2 )

Preise per Stück in €.

| Durchmesser Kernbohrung<br>oder Kraso Futterrohr Typ<br>FE in mm                           | Uni<br>100 DD | Uni<br>100 DD/T | Uni<br>150 DD | Uni<br>160 DD/T | Uni<br>200 DD |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Ein Dichteinsatz für alle Rohre<br>oder Kabel gemäß<br>nebenstehender<br>Tabelle ( in mm ) | 61 - 65       | 61 - 65         | 110           | 110             | 160           |
|  | 56 - 60       | -               | 90            | 90              | 135           |
|  | 51 - 55       | -               | 75            | 75              | 125           |
|  | 46 - 50       | 46 - 50         | 0             | 0               | 110           |
|  | 41 - 45       | -               |               |                 | 0             |
|  | 36 - 40       | 36 - 40         |               |                 |               |
|  | 31 - 35       | 31 - 35         |               |                 |               |
|  | 26 - 30       | 26 - 30         |               |                 |               |
|  | 21 - 25       | -               |               |                 |               |
|  | 18 - 20       | 18 - 20         |               |                 |               |
|  | 0             | 0               |               |                 |               |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Kraso Dichteinsatz

Zur Durchführung von Rohren und Kabeln einsetzbar,  
rostfreier Edelstahl V2A , 20 bzw. 40 mm Dichtung  
mit Drehmomentkontrolle

**Lieferumfang: Kraso Typ ED**, einfach dichtend, gegen drückendes Wasser  
Bis 1 bar , 20 mm Dichtung , inkl. Inbusschlüssel

**Lieferumfang : Kraso Typ DD**, doppelt dichtend, gegen drückendes Wasser  
Bis 2,5 bar , 40 mm Dichtung , inkl. Inbusschlüssel



*Rabatt auf Anfrage*

( LG 2 )

Preise per Stück in €.

Ab 300 Lieferung ohne Inbusschlüssel

| Durchmesser  | 100   | 125    | 150     | 200     | 250     | 300 | 400 | 500 |
|--|-------|--------|---------|---------|---------|-----|-----|-----|
| Kernbohrung oder<br>Kraso Futterrohr                 | 32-35 | 60-63  | 78-80   | 108-110 | 158-160 | 200 | 273 | 400 |
| Typ FE und<br>FE/MI in mm                            | 40-43 | 75-77  | 88-90   | 114-118 | 168-170 | 210 | 280 | 429 |
|  | 48-50 | 78 -80 | 108-110 | 123-125 | 177-180 | 219 | 315 | 450 |
|  | 60-63 |        |         | 133-135 | 200     | 225 | 326 |     |
| Durchmesser Rohr<br>oder Kabel<br>von ...bis...in mm |       |        |         | 139-140 | 210     | 250 |     |     |
|  |       |        |         | 158-160 |         |     |     |     |
| Kraso Typ ED   |       |        |         |         |         |     |     |     |
| Kraso Typ DD   |       |        |         |         |         |     |     |     |

V4A gegen Mehrpreis Lieferbar !  
Sämtliche Größen und Durchmesser auf Anfrage !

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Kraso Futterrohr Typ FE

Dickwandiges Kunststoff – Futterrohr Echtmaß zum Einbetonieren ,  
Farbe : grau , als Aussparung zum  
Nachträglichen Einbau von Rohren oder Kabeln mittels Kraso Dichteinsatz.  
ID = Innen Durchmesser Futterrohr Echtmaß

**Lieferumfang :** Kraso Futterrohr Typ FE mit druckwasserdichter  
Sowie gas – und geruchsdichter , umlaufender Kraso Vierstegdichtung  
Und 2 Kraso Deckel als Einbauhilfe



*Rabatt auf Anfrage*

### (LG1)

Preise per Stück in €.

| Durchmesser                            | ID 80 | ID 100 | ID 125 | ID 150 | ID 200 | ID 250 | ID 300 | ID 350 | ID 400      |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Wandstärke in<br>cm                    | 20    | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20          |
|  | 24    | 24     | 24     | 24     | 24     | 24     | 24     | 24     | 24          |
|  | 25    | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25          |
|  | 30    | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30          |
| Futterrohr FE                          |       |        |        |        |        |        |        |        |             |
| Sondermaße<br>bis 50 cm                |       |        |        |        |        |        |        |        |             |
| Zuschlag:je<br>weitere angef.<br>10 cm |       |        |        |        |        |        |        |        |             |
|  |       |        |        |        |        |        |        |        | angef. 5 cm |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Kraso Rohrdurchführungen Typ B

Wanddurchführungen für den Einbau in WU – Betonwände,  
zum beidseitig angeformter Steckmuffe von KG / HT Rohren.

**Lieferumfang: Kraso Typ B mit druckwasserdichter, umlaufender Kraso**

Vierstegdichtung beidseitiger angeformter Stegmuffe und 2 Kraso  
Deckeln als Einbauhilfe.



### (LG 1)

Preise per Stück in €.

| Durchmesser                        | DN 110 | DN 125 | DN 160 | DN 200 | DN 250 | DN 315* | DN 400* | DN 500* |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Wandstärke<br>in cm                | 20     | 20     | 20     | 20     |        |         |         |         |
|                                    | 24     | 24     | 24     | 24     | 24     |         |         |         |
|                                    | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     |         |         |         |
|                                    | 30     | 30     | 30     | 30     | 30     | 30      | 30      |         |
|                                    | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     | 35      | 35      | 35      |
|                                    | 36,5   | 36,5   | 36,5   | 36,5   | 36,5   | 36,5    | 36,5    | 36,5    |
| Kraso Typ B                        |        |        |        |        |        |         |         |         |
| Kraso Typ B<br>KG 2000             |        |        |        |        |        |         |         |         |
| Zuschlag :<br>Sondermaße bis 50 cm |        |        |        |        |        |         |         |         |

\*ab DN 315 ohne Deckel

*Rabatt auf Anfrage*

Weitere Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmitzenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

*Rabatt auf Anfrage*

### Kraso Wanddurchführung Typ Universal

Wanddurchführung, für den Einbau in WU – Betonwände zum beidseitigen Anschließen (Uni B) bzw. als Durchschiebemöglichkeit (Uni D) von KG/HT Rohren.

Die Markierungen dienen zum einfachen Kürzen auf der Baustelle Von gängigen Wandstärken.

**Lieferumfang: Kraso Typ Universal B mit druckwasserdichter , umlaufender Kraso Vierstegdichtung , beidseitig angeformter Stegmuffe und 2 Kraso Deckeln als Einbauhilfe**

**Lieferumfang: Kraso Typ Universal D mit druckwasserdichter , umlaufender Kraso Vierstegdichtung , beidseitig angeformter Stegmuffe und 2 Kraso Deckeln als Einbauhilfe.**

( LG 1 )

|                                   |         |         |           |         |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------|---------|
| Durchmesser                       | DN 110  | DN 125  | DN 160    | DN 200  |
| Für Wandstärken von...bis...in cm | 12 - 30 | 12 - 30 | 17,5-36,5 | 20 - 40 |
| Kraso Typ Universal B             |         |         |           |         |
| Kraso Typ Universal D             |         |         |           |         |



### Kraso Bodendurchführung Typ BDF

Lieferumfang: **Kraso Typ BDF mit druckwasserdichter umlaufender Kraso Vierstegdichtung einseitig angeformter Steckmuffe**

( LG1 )

|                           |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Durchmesser               | DN110 | DN125 | DN160 | DN200 | DN250 | DN315 | DN400 | DN500 |
| Lieferlänge               | 50 cm |
| Typ BDF                   |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Typ BDF mit Folienflansch |       |       |       |       |       |       |       |       |

Preise per Stück in €.



Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

**Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griesen**

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Kraso Überschiebemuffe

Für den Einbau in WU – Betonwände als Durchschiebemöglichkeit  
Von KG / HAT Rohren.

**Lieferumfang:** Kraso Überschiebemuffe mit druckwasserdichter  
Umlaufender Kraso Vierstegdichtung.



*Rabatt auf Anfrage*

( LG 1 )

Preise per Stück in €

| Durchmesser                 | DN 110 | DN 125 | DN 160 | DN 200 | DN 250 | DN 315 | DN 400 | DN 500 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Überschiebemuffe            |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Überschiebemuffe<br>KG 2000 |        |        |        |        |        |        |        |        |

Auf Wunsch auch als Doppelmuffe mit innerem Anschlag !

### Kraso KG 15° 30° 45° Bogen

**Lieferumfang:** Kraso Bogen mit druckwasserdichter, umlaufender  
Kraso Vierstegdichtung , einseitig angeformter Stegmuffe.



| Durchmesser            | DN110 | DN125 | DN160 | DN200 | DN250 | DN315 |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kraso Bogen            |       |       |       |       |       |       |
| Kraso Bogen<br>KG 2000 |       |       |       |       |       |       |

Preise per Stück in €.

( LG 1 )

Tel. 00497742/85000 Fax 00497742/4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
 Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

*Rabatt auf Anfrage*

### Kraso Duo-Fix 150 plus

Stabilisiertes Arbeitsfugenband zum Aufstellen auf die obere Bewehrungslage, nur 3 cm Einbindung beim 1. Betonierabschnitt nötig

optimale Sichtkontrolle durch farbliche Unterschiede der Einbindung.

**Lieferumfang:** Kraso Duo-Fix plus mit eingesetzten Anbindeösen

(LG 4)

Preise per mtr. in €.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Typ / Artikel<br>Rolle 25 Meter | Kraso Duo-Fix 150 plus<br>150 mm breit |
| Kraso Duo-Fix 150 plus          |  |

Standfest wie ein Fugenblech  
 Flexibel wie ein Fugenband



### Kraso Montageklammer

Für Fugenbänder bis 20 cm Höhe

(LG 4)

Preise per Stück in €.

|                |  |
|----------------|--|
| Montageklammer |  |
|----------------|--|



### Kraso Dichtungsstreifen

für Fugenbandstöße , selbstklebend.

(LG 4)

Preise per mtr. in €.

|                 |  |
|-----------------|--|
| Rolle 2,50 mtr. |  |
|-----------------|--|



Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)


Schilling Bautechnik GmbH \* Schmittenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Bentonitquellband

Die perfekte Abdichtung von Arbeitsfugen gegen nicht-drückendes und drückendes Wasser gehört zu den großen Herausforderungen sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau. Mit einem plastischen Quellfugenband auf Bentonitbasis, halten wir die optimale Lösung für Sie bereit. Das quellfähige Material gleicht die Bewegung in Arbeitsfugen im Beton und Stahlbeton vollständig aus. Im eingebauten Zustand verleiht der entstehende Quelldruck dem Fugenband seine hundertprozentig abdichtende Wirkung. Unser Quellband ist bauaufsichtlich geprüft.

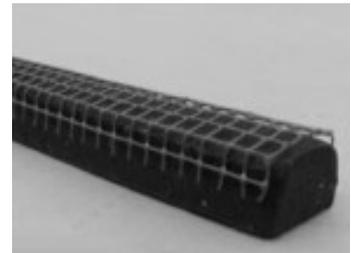

| Artikel Nr. | Masse   |
|-------------|---------|
| E99040      | 20 x 25 |

### Gitter für Bentonitquellband

| Artikel Nr. | Länge |
|-------------|-------|
| E99043      | 1 m   |

Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmitzenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen

## Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Grieben

„ Der Spezialist rund um den Beton „  
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

### Frostschutzmatten:

- Schützt den Beton vor Frost und Verdampfung
- Keine Rissbildung trotz extremer Temperaturschwankungen
- Keine Betonhaftung
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Reißfest
- Wiederverwendbar
- Leicht zu handhaben

In den Stärken 8 und 10 mm Lieferbar.  
Rollen 1,50 m x 50 m.



Tel. 00497742 / 85000 Fax 00497742 / 4442

[www.schilling-bautechnik.de](http://www.schilling-bautechnik.de)

[info@schilling-bautechnik.de](mailto:info@schilling-bautechnik.de)

Schilling Bautechnik GmbH \* Schmitzenstr.25 \* D 79771 Klettgau Griessen