


PVC - Distanzrohr

Distanzrohre in aufgerauter oder glatter Ausführung zur Herstellung von Mauerstärken bei senkrechter Schalung. Zur Vergrößerung der Auflagefläche an der Schalung sowie zum Schutz der Schalhaut empfehlen wir den Einsatz von Konen oder Dichtlippen. Auch zur Herstellung von Rohrdurchführungen in Betonteilen geeignet. Kurzstücke und Sonderlängen auf Anfrage möglich.



Ausführung aufgeraut

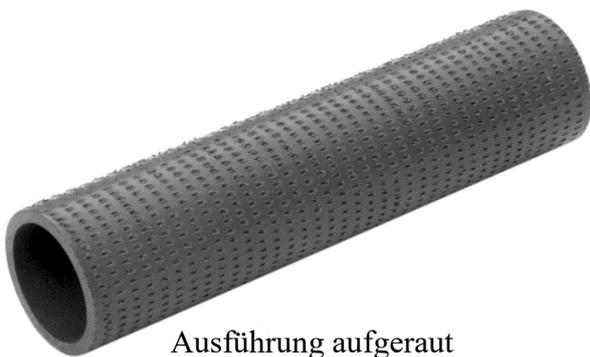

Ausführung glatt

Artikel Nr.	Abmessung Ø innen / Ø außen	Verpackung	
		Bund	Palette
R10010	22 / 26 mm	100 m	4.000 m
R10011	22 / 26 mm	50 m	3.250 m
R10020	22 / 28 mm	100 m	4.000 m
R10030	14 / 19 mm	100 m	4.000 m
R10040	26 / 30 mm	50 m	2.100 m