

Spezial - Tunnelabstandhalter


Länge 300 mm mit groß ausgekehlten Noppen für vertikale Bewehrung.

Geringe Kontaktfläche zur Schalung. 4 Stück verzinkte 1,6 mm Befestigungsdrähte.

Große Auskehlungen verhindern bei großen Temperaturschwankungen und Frost-Tausalzeinwirkung Abplatzungen an der Betonoberfläche.

Bewehrungsdrähte können auf Wunsch im Abstand der Kreuzungspunkte der Bewehrung in den Flächenabstandhalter eingebracht werden, vereinfacht die Montage und garantiert einen optimalen festen Sitz an der Bewehrung. Befestigungsdrähte binden in die Auflagefläche des Abstandhalters gegen die Bewehrung ein. Dadurch wird im unmittelbaren Bereich des Kreuzungspunktes der Bewehrung höchstmögliche Befestigung erzielt.

Ein Verrutschen oder Verschieben des Abstandhalters wird ausgeschlossen.

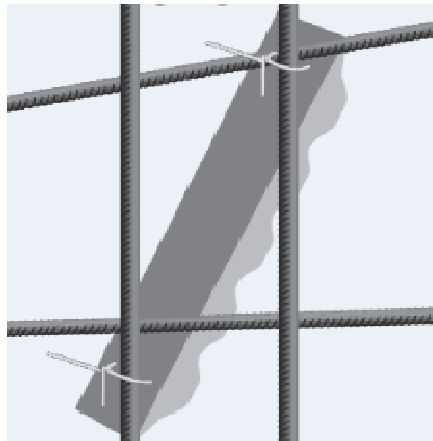

Artikel Nr.	Abmessung Betondeckung	Verpackung Palette
38400	40 mm	2.000 Stück
38500	50 mm	1.560 Stück
38600	60 mm	1.120 Stück
38700	70 mm	1.000 Stück
38800	80 mm	800 Stück