



# Felsanker

Zum Arretieren von Spannstäben  $\varnothing$  15 mm z. B. für einhäufige Schalung in Beton, Fels oder ähnliches Material. Der Felsanker wird über ein Bohrloch eingebaut und findet auf Grund seiner Konstruktion kraftschlüssigen Halt. Bohrlochtiefe mind. 220 mm.

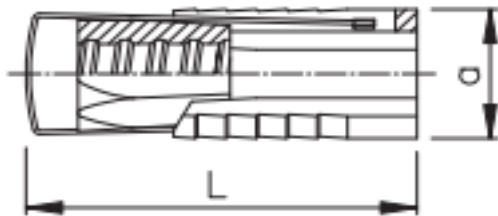

Ausführung 2-schalig (Tragkraft 60 kN)

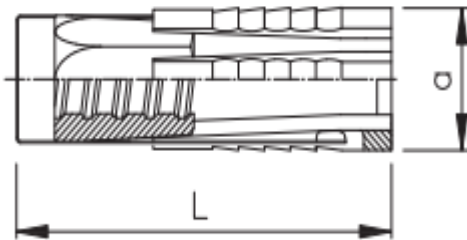

Ausführung 3-schalig (Tragkraft 90 kN)



Artikel Nr.	Abmessung		Ausführung	für Bohrloch $\varnothing$
	a $\varnothing$	L		
61090	32 mm	90 mm	2-schalig	33-35 mm
61091	32 mm	120 mm	3-schalig	35-37 mm