


# Baustützen verzinkt

**Handquetschsicherung** \* Baustützen haben bei eingeschobener Stütze einen Freiraum von 10 cm.

**Gewindestück** \* das robuste, verz. Trapezwende erleichtert die Stützeinstellung. **G-Haken** \* Die Grobeinstellung im Abstand von 100 cm erfolgt durch einen 13 mm starken, unverlierbaren, verz. G-Haken. **Feineinstellung** \* Die Feineinstellung erfolgt durch eine robuste Mutter mit Schlagnocken und Griff.

**Ausfallsicherung** \* Baustützen sind mit einer Sicherung gegen Herausfallen des Innenrohres gesichert. **Verzinkung** \* Baustützen mit offenem Gewinde sind außen und innen feuerverzinkt.

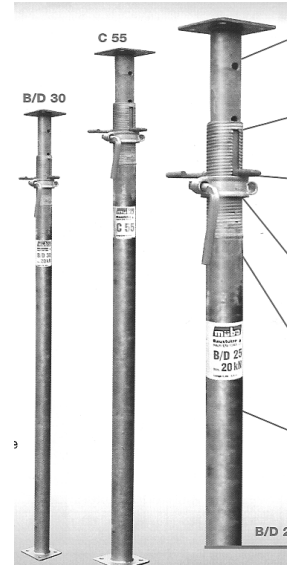


Artikel Nr.	Höhe ausziehbar
B/D 25	1,46 m - 2,50 m
B/D 30	1,76 m - 3,00 m
B/D 35	1,96 m - 3,50 m
B/D 40	2,27 m - 4,00 m
C	2,96 m - 5,50 m



## Kopf für Schalungstützen

Zur Aufnahme von Holzschalungsträgern mit einer Höhe von 20 cm. **Stützenkopf mit Eckwinkel, verz.** Eckwinkel sind durch die Kopfplatte durchgeführt, dadurch ergibt sich eine besonders hohe Stabilität. **Vorteil** : kein Abbrechen der Eckwinkel an den Anschweißpunkten.



Länge	Breite	Höhe	Gewicht
17 cm	8,5 cm	18 cm	2,8 kg