

## Kraso Sonder-Dichteinsatz Typ SD 30, SD 60

Zur Durchführung von Rohren und Kabeln einsetzbar, rostfreier Edelstahl V2A, 30 bzw. 60 mm Dichtung, gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar (SD 30) bzw. bis 5,0 bar (SD 60), mit DrehmomentKontrollMutter



Individuell und maßgeschneiderte Lösung in geteilter, exzentrischer oder Großflansch Ausführung lieferbar!

**Sämtliche Größen sowie Durchmesser und Qualitäten auf Anfrage!**




## Kraso Dichteinsatz Universal Mehrfach geteilt

Zur Durchführung von Medienleitungen/Kabeln einsetzbar, geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau, rostfreier Edelstahl V2A, 40 mm Dichtung, gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar, mit DrehmomentKontrollMutter



KRASO® Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt -				
Kernbohrung / Futterrohr in mm	100	125	150	200
Stufenlose Scheibentechnik: Außendurchmesser Kabel von... bis ... in mm				
Ausführung 1	4 x 6 - 33 mm oder blind	6 x 6 - 28 mm oder blind	3 x 6 - 52 mm oder blind	3 x 6 - 28 mm oder blind 4 x 6 - 52 mm oder blind
Ausführung 2	3 x 6 - 18 mm oder blind 2 x 6 - 33 mm oder blind	-	4 x 6 - 18 mm oder blind 6 x 6 - 33 mm oder blind	7 x 6 - 18 mm oder blind 8 x 6 - 33 mm oder blind
Ausführung 3	8 x 6 - 18 mm oder blind	-	6 x 6 - 38 mm oder blind	-

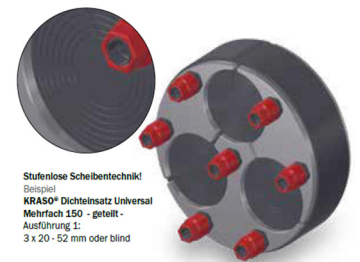

Stufenlose Scheibentechnik  
Beispiel:  
KRASO® Dichteinsatz Universal  
Mehrfach 150 - geteilt -  
Ausführung 1:  
3 x 20 - 52 mm oder blind

## Kraso Dichteinsatz Typ Blind ED, DD, VD

Blindverschluss, rostfreier Edelstahl V2A, einfach dichtend, gegen drückendes Wasser bis 1,0 bar, 20 mm Dichtung (Typ ED), doppelt dichtend, gegen drückendes Wasser bis 3,0 bar, 40 mm Dichtung (Typ DD), vierfach dichtend, gegen drückendes Wasser bis 8,0 bar, 80 mm Dichtung (Typ VD), mit DrehmomentKontrollMutter



**V4A gegen Mehrpreis lieferbar! Sämtliche Größen und Durchmesser auf Anfrage!**