


# Schlaufenanker

Doppelverbundanker in Schlaufenform, z. B. für Abstützböcke an einhäuptigen Wandschalungen.

Tragkraft 90 kN je Stabende.

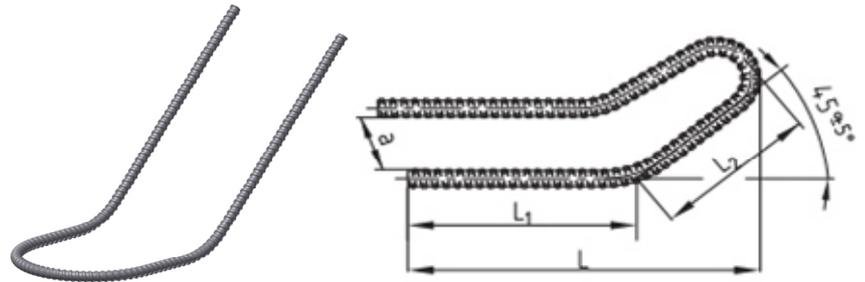

| Artikel Nr. | Ø     | Abmessung<br>a | L      | Ausführung |
|-------------|-------|----------------|--------|------------|
| 61220       | 15 mm | 230 mm         | 550 mm | schwarz    |

# Wellenanker

Verbundanker in Wellenform für einseitige Befestigung von Schalelementen nach dem Betonieren, z. B. für Gerüstkonsolen und Abstützblöcke für einhäuptige Wandschalung.

Tragkraft 90 kN.



| Artikel Nr. | Ø     | Abmessung<br>L | Ausführung |
|-------------|-------|----------------|------------|
| 61200       | 15 mm | 550 mm         | schwarz    |