


Murfor RND/Z

Murfor RND/Z (glatte Oberfläche),
Mauerwerksbewehrung zur konstruktiven Rissesicherung.
In den Stärken 4,0 und 5,0 mm. Diagonaldraht Ø 3,75 mm.

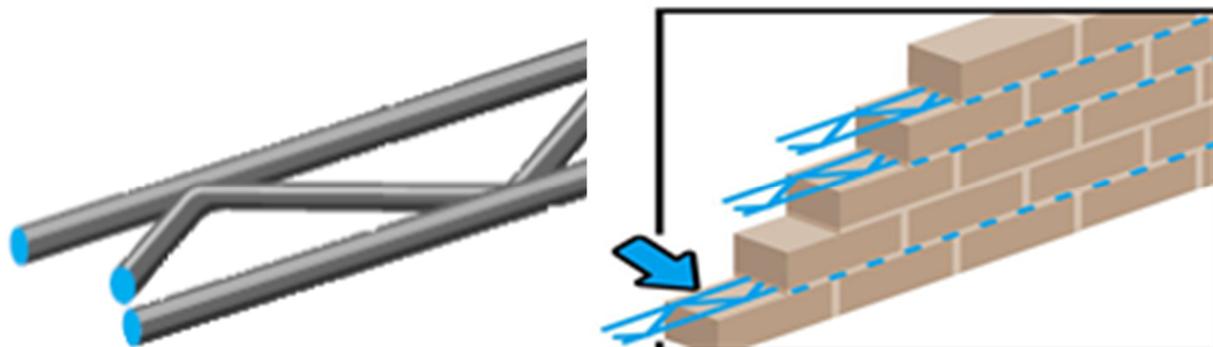

Murfor RND/Z (verzinkt), 4,0 mm Drahtstärke

Artikel Nr.	Abmessung		Verpackung	
	Breite	Länge	Bund	Palette
E99248	50 mm	3,05 m	25 Stück	400 Stück
E99231	80 mm	3,05 m	25 Stück	400 Stück
E99234	100 mm	3,05 m	25 Stück	400 Stück
E99249	150 mm	3,05 m	25 Stück	400 Stück

Murfor RND/Z (verzinkt), 5,0 mm Drahtstärke

Artikel Nr.	Abmessung		Verpackung	
	Breite	Länge	Bund	Palette
	50 mm	3,05 m	25 Stück	400 Stück
E99317	100 mm	3,05 m	25 Stück	400 Stück
	150 mm	3,05 m	25 Stück	400 Stück
	200 mm	3,05 m	25 Stück	400 Stück
	250 mm	3,05 m	25 Stück	400 Stück

Murfor Compact I + E

Murfor Compact I + E Mauerwerksbewehrung zur konstruktiven Rissesicherung im Innenbereich (I) und bewitterten Außenbereich (E). Murfor Compact I + E bestehend aus Geflecht von verzinkten Stahldrähte, die durch Querverbund aus Fiberglas zusammengehalten werden.



Compact-I



Compact-E

Artikel Nr.	Typ	Abmessung Breite	Verpackung Karton	Palette
E99294	I-50	50 mm	180 m (6 Ro. á 30 m)	6.480 m (36 Karton)
E99295	I-100	100 mm	90 m (3 Ro. á 30 m)	3.240 m (36 Karton)
E99296	E-35	35 mm	180 m (6 Ro. á 30 m)	6.480 m (36 Karton)
E99297	E-70	70 mm	90 m (3 Ro. á 30 m)	3.240 m (36 Karton)