


Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Dinki

Betongrauer universal Klemmabstandhalter für
verschiedene Eisendurchmesser bei senkrechten
und waagerechten Bewehrungen.



Artikel Nr.	Betondeckung in mm	Klemmbereich	Verpackung Beutel	Verpackung Sack
D12150	15 mm	6-12 mm	1.000 Stück	5.000 Stück
D12200	20 mm	6-12 mm	500 Stück	5.000 Stück
D12250	25 mm	6-12 mm	500 Stück	4.000 Stück
D12300	30 mm	6-12 mm	500 Stück	2.000 Stück
D12350	35 mm	6-12 mm	200 Stück	1.000 Stück
D12400	40 mm	6-12 mm	125 Stück	1.000 Stück
D12500	50 mm	6-14 mm	100 Stück	500 Stück

Dinki Maxi


Artikel Nr.	Betondeckung in mm	Klemmbereich	Verpackung Beutel	Verpackung Sack
D122025	25 mm	8-20 mm	250 Stück	1.000 Stück
D122030	30 mm	8-20 mm	125 Stück	1.000 Stück
D122035	35 mm	8-20 mm	125 Stück	1.000 Stück
D122040	40 mm	8-20 mm	125 Stück	500 Stück
D122050	50 mm	8-20 mm	50 Stück	250 Stück

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Drunterleisten mit seitlicher Aussparung


Kostengünstiger Abstandhalter mit seitlichen Aussparungen zur rationellen Verlegung auf großflächiger waagerechter Schalung. Versetzt gegenüberliegende Aussparungen ermöglichen auch die Verwendung auf weichem Untergrund.
Länge = 2.00 m

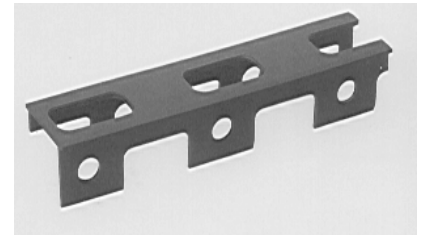

Artikel Nr.	Abmessung Höhe	Verpackung Bund	Palette
L10200	20 mm	100 m	6.300 m
L10250	25 mm	100 m	5.600 m
L10300	30 mm	100 m	4.200 m
L10350	35 mm	60 m	3.960 m
L10400	40 mm	60 m	2.400 m
L10500	50 mm	60 m	1.680 m

Drunterleisten ohne seitliche Aussparung

Kostengünstiger Abstandhalter zum Verlegen auf Dämmplatten, Folien oder weichem Untergrund. Die seitliche Lochung ermöglicht guten Betondurchfluss bei geschlossener Auflagefläche.
Länge = 2,00 m

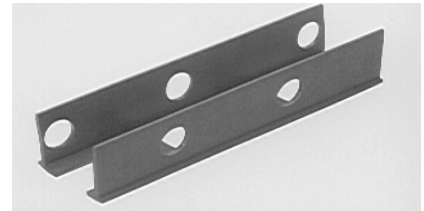

Artikel Nr.	Abmessung Höhe	Verpackung Bund	Palette
L11250	25 mm	100 m	5.600 m
L11300	30 mm	100 m	4.200 m
L11350	35 mm	60 m	3.960 m
L11400	40 mm	60 m	2.400 m
L11500	50 mm	60 m	1.680 m

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

ISO - Fix

PVC-FREI

Stabiler Abstandhalter für vorwiegend waagerechte, großflächige Verlegung auf Isolierung, weichen Untergrund oder Folien.

Große Aussparungen ermöglichen einen guten Betondurchfluss und verhindern Lufteinschlüsse im Bereich des Abstandshalters.

Eingeprägte Betondeckung verhindert die Verwechslungsgefahr beim Einsatz.

Umweltfreundlicher, PVC-freier Recyclingkunststoff.

Lieferlänge 2,00 m, durch Steckverschluss einfach teilbar in 1,00 m Stücke.

Wassereindringtiefe im Bereich des Abstandshalters geprüft nach DBV-Merkblatt.



Artikel Nr.	Abmessung Höhe/Breite	Verpackung Bund	Palette
L16300	30 mm / 32 mm	100 m	3.600 m
L16350	35 mm / 40 mm	60 m	2.880 m
L16400	40 mm / 47 mm	60 m	2.100 m

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen


„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Drupak - DPF mit flacher Auflage

PVC-FREI

Material: Polyethylen (HD-PE)

Großflächiger und besonders stabiler Abstandhalter, vorwiegend für die untere Bewehrung. Hergestellt aus 100 % recyceltem, PVC-freiem Kunststoff. Besonders guter Betondurchfluss durch große, seitliche und oben liegende Aussparungen. Für Sichtbeton und Elementdecken nur bedingt geeignet.

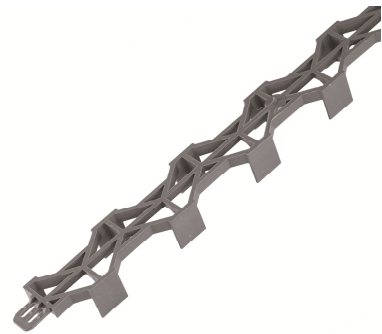

Artikel Nr.	Abmessung	Verpackung	
	Höhe / Breite	Bund	Palette
L14200	20 mm / 36 mm	100 m	6.000 m
L14250	25 mm / 36 mm	100 m	4.500 m
L14300	30 mm / 36 mm	100 m	4.500 m
L14350	35 mm / 46 mm	60 m	3.900 m
L14400	40 mm / 46 mm	60 m	3.600 m
L14500	50 mm / 46 mm	60 m	3.000 m

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Dualfix

Stabiler, kostengünstiger Abstandhalter für die untere Bewehrung bei vorwiegend waagrechtter Schalung. Durch die T-förmige Abstützung der seitlichen Auflagefläche wird eine bedeutend höhere Stabilität des Abstandhalters erreicht, was auch bei hohen Außentemperaturen von Vorteil ist. Zudem wird bedingt durch die großen seitlich und oben liegenden Aussparungen das Risiko von Lufteinschlüssen am Abstandhalter beim Betonieren minimiert. DUALFIX eignet sich durch die versetzt gegenüberliegenden Aussparungen bei umgedrehter Verwendung auch zur Verlegung auf weichem Untergrund oder Folien. DUALFIX kann ohne Hilfsmittel durch Lösen der Steckverbindung problemlos mittig geteilt werden. DUALFIX wird aus einem kältestabilen, PVC freien Recyclingkunststoff hergestellt.

PVC-FREI



Standardlänge: 2,00 m

Artikel Nr.	Abmessung Höhe	Verpackung Bund	Palette
L13200	20 mm	100 m	8.000 m
L13250	25 mm	100 m	6.400 m
L13300	30 mm	100 m	4.900 m
L13350	35 mm	60 m	4.200 m
L13400	40 mm	60 m	3.240 m
L13500	50 mm	60 m	2.100 m

Dualfix mit Raster

Sonderausführung der bewährten DUALFIX mit oben liegenden Noppen zur Fixierung von Einzelstangen. Dadurch ist kein zeitaufwendiges Fixieren der einzelnen Bewehrungsstangen mehr notwendig.



Artikel Nr.	Abmessung Höhe	Verpackung Bund	Palette
L12200	20 mm	100 m	3.600 m
L12250	25 mm	100 m	3.000 m
L12300	30 mm	100 m	3.000 m
L12350	35 mm	60 m	1.800 m
L12400	40 mm	60 m	1.800 m

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton,,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Opti Mauerstärken

Fertiger einteiliger oder montierter Abstandhalter aus
Distanzrohren und Opti-Konen für senkrechte
Schalungen mit Prüfungen auf Wasserdichtigkeit.
Lieferbar fertig montiert aus den Rohrdurchmessern
22x26 mm, 26x30 mm oder 32x36 mm.
Einteilige Mauerstärken mit 22 mm
Innendurchmesser in den Längen 20,24,25 und 30 cm



Artikel Nr.	Bezeichnung Wandstärke	Verpackung pro Sack	pro Palette
O15150	D= 22/26 L=15 cm	100 Stück	5.000 Stück
O15180	D= 22/26 L=18 cm	100 Stück	4.000 Stück
O15200	D= 22/26 L=20 cm	100 Stück	4.000 Stück
O15250	D= 22/26 L=25 cm	100 Stück	4.000 Stück
O15300	D= 22/26 L=30 cm	100 Stück	4.000 Stück
O15350	D= 22/26 L=35 cm	75 Stück	3.000 Stück
O15400	D= 22/26 L=40 cm	75 Stück	3.000 Stück

Opti - Konen

Betongrauer Verschlusszapfen für Opti – Konen.
Prüfbericht auf Anfrage.



Artikel Nr.	Bezeichnung für Rohr Durchm.	Verpackung pro Sack	Palette
O15010	26 mm	500 Stück	24.000 Stück
O15020	28 mm	500 Stück	24.000 Stück
O15030	30 mm	500 Stück	22.000 Stück

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen


„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Opti mit normalen Konen

Konus montiert im Sack

Fertiger montierter Abstandhalter aus Distanzrohren und Konen für senkrechte Schalungen mit Prüfungen auf Wasserdichtigkeit. Lieferbar fertig montiert aus den Rohrdurchmessern 22x26 mm, 26x30 mm oder 32x36 mm.

Sonderlängen auf Anfrage möglich.

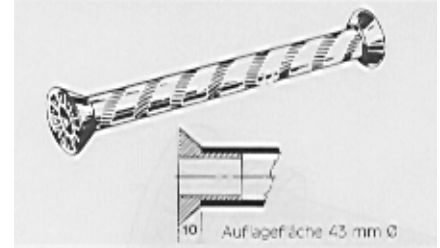

Artikel Nr.	Bezeichnung Wandstärke	Verpackung pro Sack	pro Palette
O16150	D= 22/26 L=15 cm	100 Stück	4.000 Stück
O16180	D= 22/26 L=18 cm	100 Stück	4.000 Stück
O16200	D= 22/26 L=20 cm	100 Stück	4.000 Stück
O16250	D= 22/26 L=25 cm	100 Stück	4.000 Stück
O16300	D= 22/26 L=30 cm	100 Stück	4.000 Stück
O16350	D= 22/26 L=35 cm	75 Stück	3.000 Stück
O16400	D= 22/26 L=40 cm	75 Stück	3.000 Stück

Opti mit normalen Konen

Konus lose im Karton

Artikel Nr.	Bezeichnung Wandstärke	Verpackung pro Karton	pro Palette
O17150	D= 22/26 L=15 cm	100 Stück	2.400 Stück
O17180	D= 22/26 L=18 cm	100 Stück	2.400 Stück
O17200	D= 22/26 L=20 cm	100 Stück	2.400 Stück
O17250	D= 22/26 L=25 cm	100 Stück	2.400 Stück
O17300	D= 22/26 L=30 cm	100 Stück	2.400 Stück
O17350	D= 22/26 L=35 cm	100 Stück	2.400 Stück
O17400	D= 22/26 L=40 cm	100 Stück	2.400 Stück

Seite 7

Tel. 0049-7742 / 85000 Fax 0049-7742 / 4442

www.schilling-bautechnik.de

info@schilling-bautechnik.de

Schilling Bautechnik GmbH * Schmittenstr.25 * D 79771 Klettgau-Griesen

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Opti - Stopfen


Betongrauer Verschlusszapfen für Opti – Konen.
Prüfbericht auf Anfrage.



Artikel Nr.	Bezeichnung für Rohr Durchm.	Verpackung pro Beutel	pro Sack
O15022	22 mm	500 Stück	2.500 Stück
O15026	26 mm	500 Stück	2.500 Stück
D15030	32 mm	500 Stück	2.500 Stück

Stopfen

Grauer Kunststoffzapfen zum Verschließen von
Rohren und Bohrlöchern.




Artikel Nr.	Abmessung	Verpackung pro Beutel	pro Sack
D18140	14 mm	1000 Stück	5.000 Stück
D18200	20 mm	1000 Stück	5.000 Stück
D18220	22 mm	1000 Stück	5.000 Stück
D18260	26 mm	1000 Stück	5.000 Stück
D18300	30 mm	500 Stück	2.000 Stück
D18320	32 mm	500 Stück	2.000 Stück

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Flupp (Dichtstopfen)

Elastischer Dichtstopfen zur Abdichtung von Rohren
vor einlaufendem Wasser.



Artikel Nr.	Abmessung		Verpackung	
	Abm.	Überd.	pro Beutel	pro Sack
D10020	20 mm		500 Stück	2.500 Stück
D10022	22 mm		500 Stück	2.500 Stück
D10026	26 mm		250 Stück	1.000 Stück

PVC - Distanzrohr

Distanzrohre in glatter oder aufgerauter Ausführung zur Herstellung von Mauerstärken bei senkrechter Schalung. Zur Vergrößerung der Auflagefläche an der Schalung sowie zum Schutz der Schalhaut empfehlen wir den Einsatz von Konen oder Dichtlippen. Auch zur Herstellung von Rohrdurchführungen in Betonteilen geeignet. Kurzstücke und Sonderlängen auf Anfrage möglich.



Artikel Nr.	Abmessung		Verpackung pro Bund	Palette
	innen	außen		
R10010	22	26 mm	100 m	4.000 m
R10011	22	26 mm	50 m	3.250 m
R10020	22	28 mm	100 m	4.000 m
R10030	14	19 mm	100 m	4.000 m
R10040	26	30 mm	50 m	2.100 m

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton,,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Vollkunststoff Verschlussstopfen

Ø 22, 26 mm (Farbe: Betongrau)

Für Mauerstärken aus Kunststoff und Faserzement,
Druckprüfung (Ø 22 mm) bis 2,0 bar Wasserdruck
und (Ø 26 mm) bis 5,0 bar Wasserdruck,
Feuerwiderstandsprüfung EI 240, Schallprüfung,
Radondicht, JGS Untersuchungsbericht,
mit sehr guten chemischen Beständigkeiten



Vollkunststoff Verschlussstopfen mit Konus Ø 22 mm (Farbe: Betongrau)

Für Mauerstärken aus Kunststoff und Faserzement,
Druckprüfung bis 3,0 bar Wasserdruck,
Feuerwiderstandsprüfung EI 240, Schallprüfung,
Radondicht, JGS Untersuchungsbericht,
mit sehr guten chemischen Beständigkeiten



Preise auf Anfrage !

Verschlussstopfen schraubbar

Geschraubter Spannstellen-Verschluss; auch geeignet für
konisch verlaufende Anker, Druckwasserprüfung,
Feuerwiderstandsprüfung EI 240, Schallprüfung,
Radondicht, Stahlteile aus VA-Edelstahl inkl. Bits



Positionierungshilfe für schraubbare Verschlussstopfen




Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Konen

Konus zur Vergrößerung der Auflagefläche ab der Schalung und zum Schutz der Schalhaut. Abdichtung der Spannstelle durch Erhöhung an der Auflagefläche. Kann nach dem Betonieren entfernt werden. Erhältlich in Betonüberdeckungen von 10 mm, 25 mm, 30 mm und 50 mm. Mehrfache Verwendung möglich.

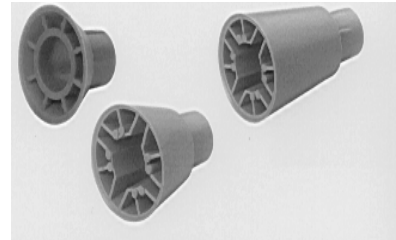

Artikel Nr.	Abmessung Abm. Überd.	Verpackung	
		pro Beutel	pro Sack
D17140	14 / 10 mm	500 Stück	3.000 Stück
D17220	22 / 10 mm	500 Stück	3.000 Stück
D17260	26 / 10 mm	500 Stück	

Aufsteckkonus mit Dichtring

Aufsteckkonus zur Vergrößerung der Auflagefläche an der Schalung mit aufgeklebtem Dichtring aus EPDM. Ideal zum Abdichten bei Sichtbetonanwendungen oder bei beschädigter Schalhaut.



Artikel Nr.	Masse in mm		Verpackung	
	Abmessung / Überdeckung / Auflagefläche		pro Karton	pro Palette
D17321	22 / 10 / 39 mm		500 Stück	32.000 Stück
D17322	22 / 30 / 45 mm		250 Stück	16.000 Stück
D17323	22 / 50 / 45 mm		125 Stück	8.000 Stück
D17324	26 / 10 / 48 mm		500 Stück	20.000 Stück
D17325	26 / 50 / 45 mm		125 Stück	8.000 Stück


Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Diwa-Klotz I

Anwendung: Einfaches und rationelles Anschlagen von Schalungen. Diwa –Schalungsanschlag wird lediglich im Anschlagbereich der Schalung fixiert und durchdringt dadurch nicht die Wand.

Mehrfach gelocht, aus massivem Kunststoff, wird der Diwa – Klotz justiert und anschließend mit einem zweiten Nagel fixiert. Ohne justieren genügt ein mittiger Nagel oder Bolzenschuss.



Artikel Nr.	Abmessung Höhe Durchm.	Verpackung pro Beutel	pro Sack
D18400	30 / 41 mm	100 Stück	500 Stück

Diwa Klotz -Faserbeton -

Anwendung: Einfaches und rationelles Anschlagen von Schalungen. Diwa –Schalungsanschlag wird lediglich im Anschlagbereich der Schalung fixiert und durchdringt dadurch nicht die Wand.

Mittig gelocht, aus Faserbeton, wird der Diwa – Klotz mit einem Nagel oder Bolzenschuss fixiert.



Artikel Nr.	Abmessung Höhe Durchm.	Verpackung pro Beutel
D18430	30 / 60 mm	100 Stück

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Kunststoff - Plattennägel


Plattennägel aus Kunststoff zum Durchnageln.
Einsatzbereich : Befestigung von Isoliermaterial am Beton.



Artikel Nr.	Abmessung mm	Verpackung im Beutel	Verpackung im Sack
D23075	75	500 Stück	5.000 Stück
D23090	90	500 Stück	5.000 Stück
D23100	100	500 Stück	3.000 Stück
D23125	125	500 Stück	2.500 Stück
D23150	150	500 Stück	2.500 Stück
D23200	200	125 Stück	1.000 Stück

Abschalhülse 3-tlg.

Korrosionsfreie Abschalhülse aus
faserverstärktem Kunststoff für 15 mm
Spannstäbe im Set mit vormontiertem Nagelkonus
und betongrauem Verschlusszapfen.

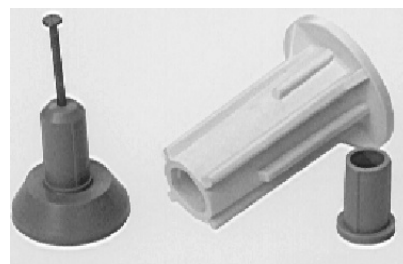

Artikel Nr.	Abmessung mm	Verpackung im Karton oder Eimer	Verpackung Palette
10903	70	100 Stück	6.400 Stück

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen


OKTAGON®

OKTAGON® ist eine einteilige Schalungsspannstelle in besonders großzügiger Ausführung.
Beständig gegen am Bau übliche Säuren und Laugen.

Prüfzeugnisse:

- 1) Wasserdichtheitsprüfung
- 2) Brandverhalten F180
- 3) Luftschalldämmung
- 4) Trinkwassereignung

Schalungsspannstelle

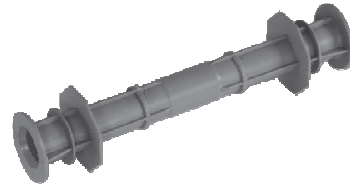

Artikel-Nr.	Wandstärke mm	Stk/Sack	Stk/Palette	
NO16150	150	100	3.600	
NO16175	175	100	3.600	
NO16180	180	100	3.000	
NO16200	200	100	3.000	
NO16250	250	100	2.400	
NO16300	300	100	2.400	
NO16350	350	100	1.500	
NO16400	400	100	1.500	

Oktagon Plus 22

Prüfzeugnisse auf Anfrage:

- 1) Wasserdichtheitsprüfung
- 2) Brandverhalten F180
- 3) Luftschalldämmung
- 4) Trinkwassereignung
- 5) Aggressive Gewässer



Schalungsspannstelle

Schalungsspannstelle OKTAGON®-PLUS 22 für Ankerstäbe Ø 15/17 mm.


Artikel-Nr.	Wandstärke mm	Stk/Sack	Stk/Palette	
NO17150	150	100	3.600	
NO17180	180	100	3.000	
NO17200	200	100	3.000	
NO17240	240	100	2.400	
NO17250	250	100	2.400	
NO17300	300	100	2.400	
NO17350	350	100	1.500	
NO17400	400	100	1.500	

Aus einem Stück gefertigt (PVC frei)
Lieferung im Set: Jede Spannstelle
inklusive 2 OKTAGON® Stopfen
Sonderlängen werden auf Wunsch
gefertigt, OKTAGON®
Konus wird auf geschnittenes Rohr
aufgesteckt.

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

OKTAGON® Konus



Vorsatzkonus OKTAGON® Konus für die Selbsterstellung von wasserdichten Schalungsspannstellen. Durch Ablängen eines Kunststoffrohres 22/26 mm um 8 cm kürzer als die gewünschte Wandstärke und Aufpressen eines OKTAGON® Konus, können Sonderlängen mit den Eigenschaften von OKTAGON® hergestellt werden.

Artikel-Nr.	Für Rohr Ø mm	Stk./ Sack	Stk./ Palette	
NO17100	22/26	200	5.000	

OKTAGON® Stopfen



für das dichte Verschließen von OKTAGON® Konus. Nur einschlagen, nicht kleben! Durch den langen Stopfen einfache und schnelle Arbeitsweise. Die massive Ausführung des Stopfens erhöht die Sicherheit des Systems. Einbautiefe ca. 12 mm


Artikel-Nr.	Stk./ Sack	Stk./ Palette	
NO17101	200	25.000	

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

U-Platten

Unterlagsplättchen ohne Schlitz.
Druckfeste Montagehilfe beim Aufstellen von
Betonfertigteilen.
Nicht zur Dauerhaften Fixierung geeignet.
Größe 70 x 70 mm



Artikel Nr.	Maße Höhe in mm	Verpackung im Sack	Verpackung Palette
D15102	2	1.000 Stück	50.000 Stück
D15103	3	1.000 Stück	50.000 Stück
D15104	4	500 Stück	25.000 Stück
D15105	5	500 Stück	25.000 Stück
D15106	6	500 Stück	25.000 Stück
D15107	7	500 Stück	25.000 Stück
D15108	8	250 Stück	12.500 Stück
D15109	9	250 Stück	12.500 Stück
D15110	10	250 Stück	10.000 Stück
D15112	12	200 Stück	10.000 Stück
D15115	15	200 Stück	7.500 Stück
D15120	20	150 Stück	3.000 Stück
D15130	30	100 Stück	3.000 Stück

Artikel Nr.	Verpackung im Sack (210 Stück)
-------------	-----------------------------------


Kombipack	je 50 Stück → 2mm, 3mm, 5 mm, 10 mm
D15150	10 Stück → 20 mm

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Trapezprofil


Wieder verwendbares Universalprofil
mit Nagellöchern zum Betonieren von Wassernasen
oder zur Herstellung von Strukturfugen im Beton.

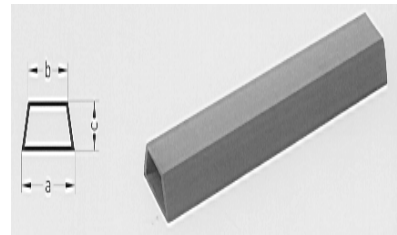

Artikel Nr.	Abmessung a b c	Verpackung Bund	Palette
L201010	20 / 10 / 10 mm	100 m	5.400 m
L201510	20 / 15 / 10 mm	100 m	5.400 m

Wassernasen


Wieder verwendbares Universalprofil
mit Nagellöchern zum Betonieren von Wassernasen
oder zur Herstellung von Strukturfugen im Beton.



Artikel Nr.	Abmessung Breite unten	Verpackung Bund	Palette
L60040	12 mm	100 m	5.600 m
L60050	20 mm	100 m	4.900 m

Dreikantleisten hohl

Wieder verwendbare Dreikantleisten mit
Nagellöchern zur Herstellung von Sichtkanten von
ca.45° im Beton.

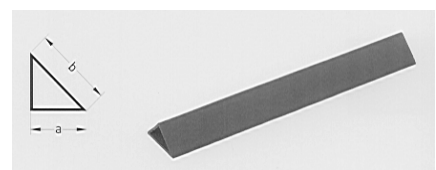


Artikel Nr.	Abmessung a a b	Verpackung Bund	Palette
L10101	10/10 15 mm	100 m	6.500 m
L15151	15/15 21 mm	100 m	5.000 m
L20201	20/20 28 mm	100 m	4.900 m
L30301	30/30 41 mm	100 m	4.900 m

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Dreikantleiste mit Nagelfahne voll


Wieder verwendbare volle Dreikantleiste mit gelochter Nagelfahne zur Herstellung von Sichtkanten von 45° im Beton.
Auch als PE lieferbar.

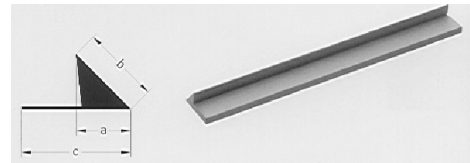

Artikel Nr.	Abmessung a b c	Verpackung Bund	Palette
L50620	6 / 9,5 / 23 mm	100 m	6.500 m
L50720	7 / 11 / 23 mm	100 m	6.000 m
L51020	9,5 / 14 / 24 mm	100 m	5.400 m

Kantenschutzprofil


Profil zum Kantenschutz bei Transport von Fertigteilen. Andere Schenkellängen auf Anfrage lieferbar.

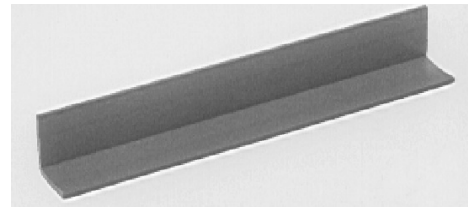

Artikel Nr.	Schenkellänge Maße	Verpackung Bund	Palette
L20001	20 mm	100 m	6.000 m

Dreikantleisten hohl mit Nagelfahne (PVC)

Wieder verwendbare hohle Dreikantleiste mit gelochter Nagelfahne zur Herstellung von Sichtkanten von ca.45° im Beton.

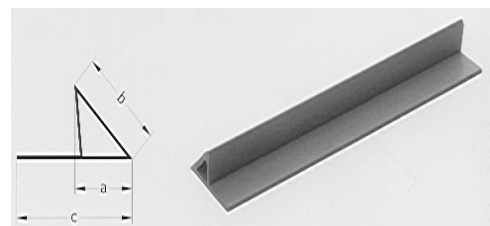

Artikel Nr.	Abmessung a b c	Verpackung Bund	Palette
L51530	15 22 29 mm	100 m	4.900 m
L52030	20 27 35 mm	100 m	2.400 m
L52530	25 36 42 mm	100 m	2.400 m

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Preise auf Anfrage !

NEVOSAFE® SCHUTZPROFIL



Artikel-Nr.	Detail	Für Eisen Ø mm	Länge m	Stk/ Bund	Stk/ Palette
10	Ohne Stahleinlage	8-40	1,00	6	294
10	Mit Stahleinlage	8-40	1,00	6	294

- NEVOSAFE®-PLUS mit Stahleinlage schützt sicher und zuverlässig bei Sturz aus 3,00 m Höhe mit 100 kg




Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Holz - Trapezleisten L = 2,50 m


Andere Abmessungen auf Anfrage.

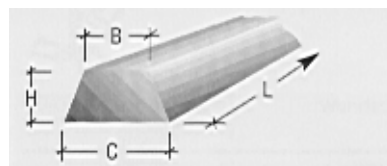

Artikel Nr.	Abmessung			Verpackung Bund
	C	B	H	
H20061	15	10	15 mm	100 m
H20065	20	15	10 mm	100 m
H20001	22	13	13 mm	100 m

Holz - 3-Kantleisten L = 2,50 m


Abachi

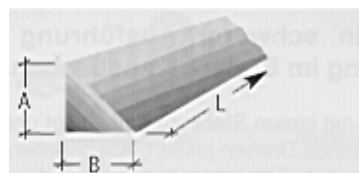

Artikel Nr.	Abmessung		Verpackung	
	A	B	Bund	Palette
H11010	10	10 mm	100 m	10.000 m
H11515	15	15 mm	100 m	10.000 m
H12020	20	20 mm	100 m	5.000 m
H12525	25	25 mm	100 m	3.000 m
H13030	30	30 mm	100 m	3.000 m

Holz - 3-Kantleisten L = 2,50 m

Fichte / Kiefer /
Tanne

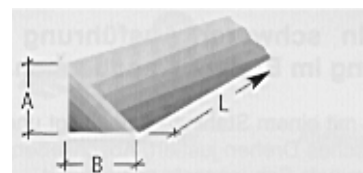


Artikel Nr.	Abmessung		Verpackung	
	A	B	Bund	Palette
H14040	40	40 mm	50 m	1.000 m
H15050	50	50 mm	50 m	1.000 m

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Hart-Holz-Keile


Hartholz

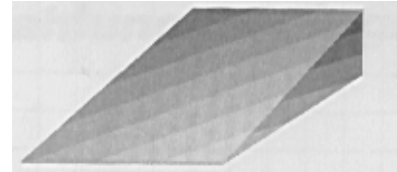

Artikel Nr.	Abmessung			Verpackung Sack	Palette
	L	B	H		
H13000	180	80	24 mm	100 Stück	1.200 Stück
H14000	200	80	38 mm	100 Stück	1.200 Stück
H15000	230	100	38 mm	100 Stück	1.200 Stück

Peri Schalungsplatten:

Schalungsplatten für unterschiedlichste Anforderungen.

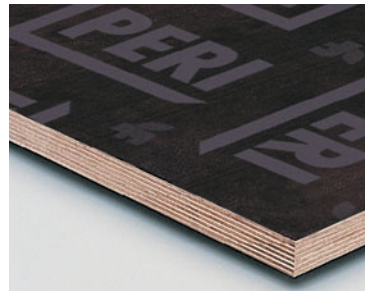


Chinesische/ Brasilianisches

Finnisches Filmsperrholz

Mehrfachverleimt, beschichtet
Format 2,50 x 1,25 m

Stärken (mm)	21
Stück / Packung	45

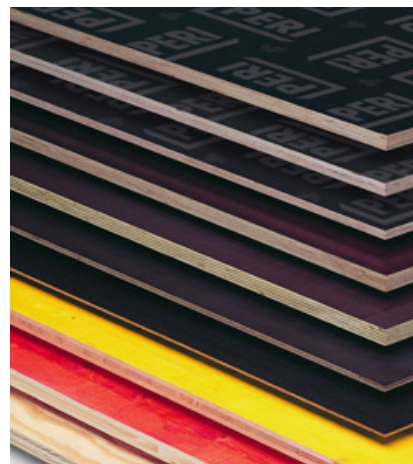

Asiatische Vorsatzschalung

Mehrfachverleimt, beschichtet
Format 2,50 x 1,25 m

Stärken (mm)	4	8
Stück / Packung	72	50

Seite 21

Tel. 0049-7742 / 85000 Fax 0049-7742 / 4442

www.schilling-bautechnik.de

info@schilling-bautechnik.de

Schilling Bautechnik GmbH * Schmittenstr.25 * D 79771 Klettgau-Griesen


Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Schaumstoffstreifen

Die Schaumstoffstreifen werden zwischen den Schalelementen eingelegt, um das Auslaufen der Betonmilch zu verhindern. Länge = 2,00 m


Artikel Nr.	Abmessung in mm	Länge	Karton
13030	30 x 30 mm	2,00 m	
15040	40 x 40 mm	2,00 m	
15050	50 x 50 mm	2,00 m	400 m
15030	50 x 30 mm	2,00 m	720 m

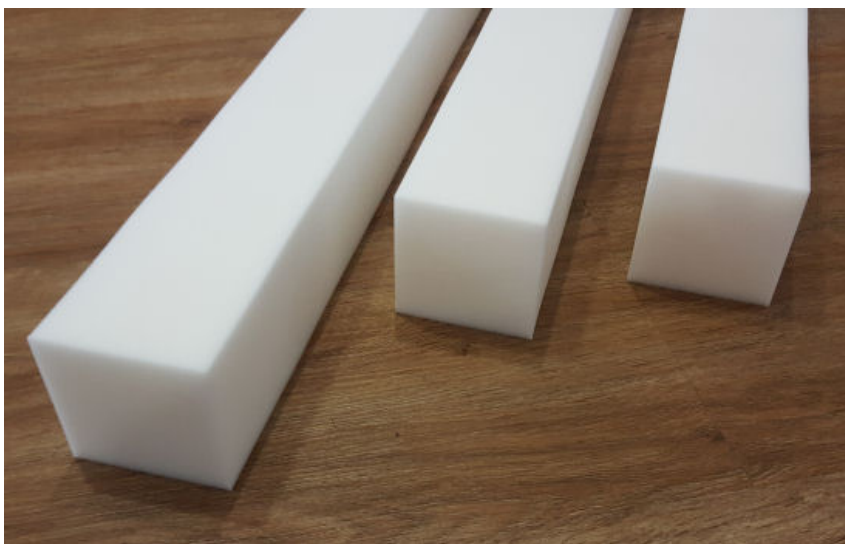

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Drahtstifte - Nägel

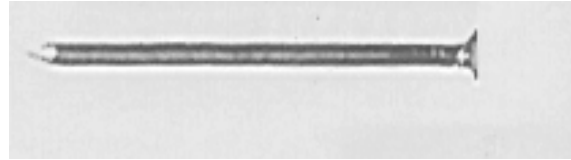

Artikel Nr.	Länge mm	Stärke	Pack Kg	Palette Kg
51030	30 mm	1,6	1	1.000
51050	50 mm	2,2	2,5	1.000
51060	60 mm	2,5	2,5	1.000
51065	65 mm	2,5	2,5	1.000
51070	70 mm	2,8	2,5	1.000
51080	80 mm	3,1	5	1.000
51090	90 mm	3,5	5	1.000
51100	100 mm	3,8	5	1.000

Doppelkopf Nägel

Blank, mit dem praktischen Doppelkopf
für das schnelle Ausnageln.




Artikel Nr.	Länge mm	Stärke	Pack Kg	Palette Kg
51165	55/65 mm	3,1	5	1.000
51175	65/75 mm	3,1	5	1.000

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen


„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Streckmetall Flach-Rib

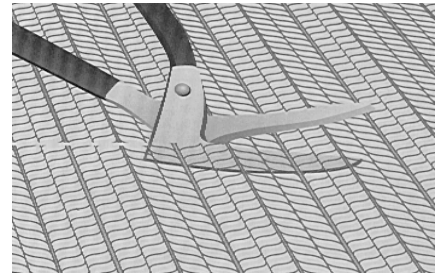

Artikel Nr.	Material Stärke	Breite	Länge	je Palette m ²
41110	0,300 mm	60 cm	250 cm	900

Streckmetall Hy-Rib

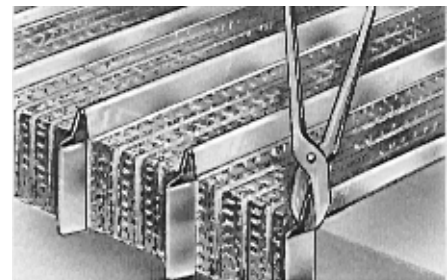


Artikel Nr.	Material Stärke	Breite	Länge	je Palette m ²
41100	0,400 mm	44,5 cm	200 cm	89
41120	0,575 mm	44,5 cm	200 cm	89

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Griprip


Konstruktive Mauerwerksbewehrung
aus Aramidgewebe.

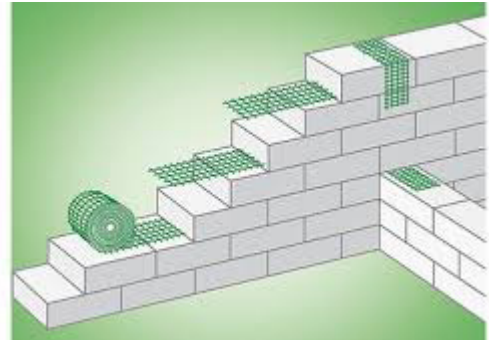

Artikel Nr.	Typ	Breite mm	VPE je Rolle m/Rolle
E99154	A 1	85	100 m
E99155	A1.1	150	100 m
E99213	A 2	170	100 m
E99272	A 2.1	200	100 m
E99273	A 3	240	100 m
E99274	A 3.1	300	100 m
E99275	A 4	340	100 m

Griprip S

Aramidgewebe zur
Stumpfstoßverankerung.

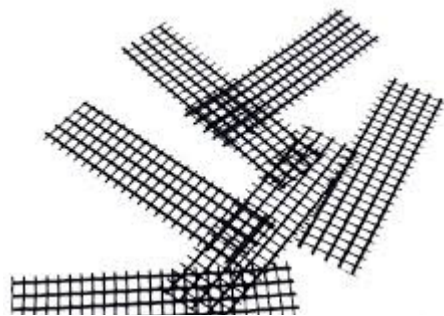

Artikel Nr.	Elementlänge mm	Breite mm	VPE je Karton Pack/Karton
E99210	300	85	100/2.000 Stück


Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Murfor® – Mauerwerksbewehrung zur konstruktiven Risseicherung

Murfor® RND (Glatte Oberfläche)

In den Stärken 4,0 mm und 5 mm Diagonaldraht Ø 3,75 mm

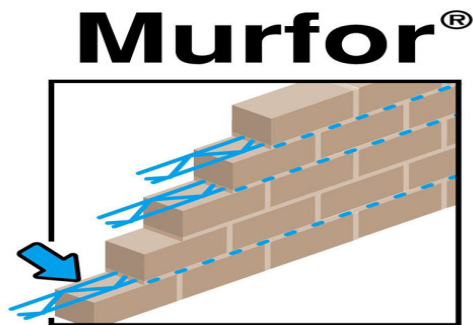

Murfor® RND/Z (verzinkt) glatte Oberfläche 4,00 mm Drahtstärke

Artikel Nr.	Typ	Breite mm	Länge x Stärke	Menge pro Bund	Menge pro Palette	
E99248	RND/Z	50	3,05 m x 4,00 mm	25 Stück	16 Bund / 400 Stück	
E99231	RND/Z	80	3,05 m x 4,00 mm	25 Stück	16 Bund / 400 Stück	
E99234	RND/Z	100	3,05 m x 4,00 mm	25 Stück	16 Bund / 400 Stück	
E99249	RND/Z	150	3,05 m x 4,00 mm	25 Stück	16 Bund / 400 Stück	

Murfor RND/Z (verzinkt) glatte Oberfläche 5,00 mm Drahtstärke


Artikel Nr.	Typ	Breite mm	Länge x Stärke	Menge pro Bund	Menge pro Palette	
	RND/Z	50	3,05 m x 5,00 mm	25 Stück	16 Bund / 400 Stück	
E99317	RND/Z	100	3,05 m x 5,00 mm	25 Stück	16 Bund / 400 Stück	
	RND/Z	150	3,05 m x 5,00 mm	25 Stück	16 Bund / 400 Stück	
	RND/Z	200	3,05 m x 5,00 mm	25 Stück	16 Bund / 400 Stück	
	RND/Z	250	3,05 m x 5,00 mm	25 Stück	16 Bund / 400 Stück	

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton,,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Murfor® –Compact I Mauerwerksbewehrung zur konstruktiven Risse Sicherung im Innenbereich

Murfor® -Compact I Mauerwerksbewehrung auf Rolle, bestehend aus Geflecht von verzinkten Stahldrähten, die durch Querverbund aus Fiberglas zusammengehalten werden.

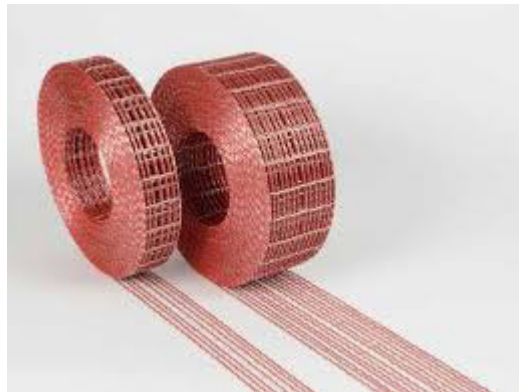

Artikel Nr.	Typ	Breite mm	Menge pro Rolle	Menge pro Karton	Menge pro Palette		
E99294	I-50	50	30 lfm	180 lfm = 6 Rollen	36 Kartons = 6.480 lfm		
E99295	I-100	100	30 lfm	90 lfm = 3 Rollen	36 Kartons = 3.240 lfm		
E99296	E-35	35	30 lfm	180 lfm. = 6 Rollen	36 Kartons = 6.480 lfm		
E99297	E-70	70	30 lfm	90 lfm = 3 Rollen	36 Kartons = 3.240 lfm		

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Pentaflex KB


Abdichtung von sämtlichen Arbeitsfugen im Betonbau.
Mindesteinbautiefe 30 mm kann problemlos durch den
Normstrich überprüft werden.



Artikel Nr.	Abmessung Höhe in mm	Länge m	Verpackung lfm pro Kiste
43120	KB 167	2,00	100 lfm

Pentaflex Haltebügel "Omega"

Bügel zum Befestigen von Pentaflex -Elementen .




Artikel Nr.	Omegabügel Haltebügel	Verpackung Stück im Karton
43110		25

Noppen Folie

Grundmauerschutz

Die Noppen der Folie sorgen für ein Luftpolster von ca. 8 mm, das gleichzeitig als Wärmedämmung und Belüftung dient. Eine erhebliche Zeitersparnis und Arbeitssicherheit kann erreicht werden, wenn die Noppen Folie als Sauberkeitsschicht unter Bodenplatten eingesetzt wird.

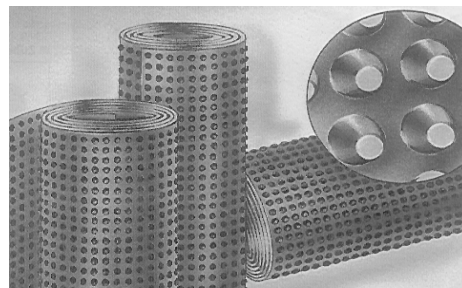

Artikel Nr.	Rollen Breite	je Rolle m / m ²	Rollen je Palette
D20100	1,0 m	20 / 20 m ²	30
D22150	1,5 m	20 / 30 m ²	15
D22200	2,0 m	20 / 40 m ²	15
D22250	2,5 m	20 / 50 m ²	15
D22300	3,0 m	20 / 60 m ²	25

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

zuzügl. aktuellen TZ

Pronto Stahl



Artikel Nr.	Wand Stärke	Eisen D	Abstand Eisen	LÜ
B1208151	12 /	8 -	15	
B1510153	15 /	10 -	15 H=12	
B1510151	15 /	10 -	15	
B1810201	18 /	10 -	20	
B1810151	18 /	10 -	15	
B1812151	18 /	12 -	15	
B2010201	20 /	10 -	20	
B2010151	20 /	10 -	15	
B2010153	20 /	10 -	15	LÜ=60
B2010155	20 /	10 -	15 H=20	LÜ=60
B2010154	20 /	10 -	15 H=25	LÜ=60
B2012151	20 /	12 -	15	
B2012153	20 /	12 -	15	LÜ=60
B2012154	20 /	12 -	15 H=25	LÜ=60
B2510201	25 /	10 -	20	
B2510151	25 /	10 -	15	
B2510153	25 /	10 -	15	LÜ=60
B2510155	25 /	10 -	15 H=20	LÜ=60
B2510154	25 /	10 -	15 H=25	LÜ=60
B2512151	25 /	12 -	15	
B2512153	25 /	12 -	15	LÜ=60
B2512155	25 /	12 -	15 H=20	LÜ=60
E99015	25 /	12 -	15 H=25	LÜ=60
B3010201	30 /	10 -	20	
B3010151	30 /	10 -	15	
B3010153	30 /	10 -	15	LÜ=60
B3010155	30 /	10 -	15 H=20	LÜ=60
B3010154	30 /	10 -	15 H=25	LÜ=60
B3012151	30 /	12 -	15	
B3012153	30 /	12 -	15	LÜ=60
B3012155	30 /	12 -	15 H=20	LÜ=60
E99075	30 /	12 -	15 H=25	LÜ=60

Sonderanfertigungen auf Anfrage

Seite 29

Tel. 0049-7742 / 85000 Fax 0049-7742 / 4442

www.schilling-bautechnik.de

info@schilling-bautechnik.de

Schilling Bautechnik GmbH * Schmittenstr.25 * D 79771 Klettgau-Griesen

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Vergleichsliste

Pronto-Stahl	Comax EDV	Ebea EDV	Ebea kurz	Paletteneinheiten
W12/8-15	6	2	3	150 lfm
W15/10-15 B=12	8	4	5	150 lfm
W15/10-15	9	6	7	150 lfm
W18/10-20	10	8	9	150 lfm
W18/10-15	9	10	11	150 lfm
W18/12-15		12	13	150 lfm
W20/10-20	13	20	21	150 lfm
W20/10-15	12	22	23	150 lfm
W20/10-15 LÜ=60	14.S	22		150 lfm
W20/10-15 H=20 LÜ=60	15.S			150 lfm
W20/10-15 H=25 LÜ=60	16.S			150 lfm
W20/12-15	17	24	25	150 lfm
W20/12-15 LÜ=60	45	26		150 lfm
W20/12-15 H=25 LÜ=60	47	30		150 lfm
W25/10-20	20			125 lfm
W25/10-15	19	32	33	125 lfm
W25/10-15 LÜ 60	21.S	34		125 lfm
W25/10-15 H=20 LÜ=60	22.S	36		125 lfm
W25/10-15 H=25 LÜ=60	23.S	38		125 lfm
WW25/12-15	24	40	41	125 lfm
W25/12-15 LÜ=68	25	42		125 lfm
W25/12-15 H=20 LÜ=60	37.S	44		125 lfm
W25/12-15 H=25 LÜ=60	38.S	46		125 lfm
W30/10-20	28			80 lfm
W30/10-15	27	48	49	80 lfm
W30/10-15 LÜ=60	29.S	50		80 lfm
W30/10-15 H=20 LÜ=60	30.S	50		80 lfm
W30/10-15 H=25 LÜ=60	31.S	52		80 lfm
W30/12-15	32	54	55	80 lfm
W30/12-15 LÜ=68	33	56		80 lfm
W30/12-15 H=20 LÜ=60	39.S	56		80 lfm
W30/12-15 H=25 LÜ=60	40.S	58		80 lfm
Variabel 8/15	1			250 lfm
Variabel 10/15	2	62	63	250 lfm
Variabel 10/15 LÜ=60	60.S	62		250 lfm
Variabel 10/15 H=20 LÜ=60	41.S	64		250 lfm
Variabel 10/15 H=25 LÜ=60	42.S	66		250 lfm
Variabel 10/20	3			250 lfm
Variabel 12/15	4	68	69	200 lfm
Variabel 12/15 LÜ=68	5	70		200 lfm
Variabel 12/15 H=20 LÜ=60	43.S	70		200 lfm
Variabel 12/15 H=25 LÜ=60	44.S	72		200 lfm
Konsole W20/10-20	34	60	61	
Konsole W25/10-20	36			

Seite 30

Tel. 0049-7742 / 85000 Fax 0049-7742 / 4442

www.schilling-bautechnik.deinfo@schilling-bautechnik.de


Schilling Bautechnik GmbH * Schmittenstr.25 * D 79771 Klettgau-Griesen

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Pronto Stahl Variabel - Konsolen

zuzügl. aktuellen TZ

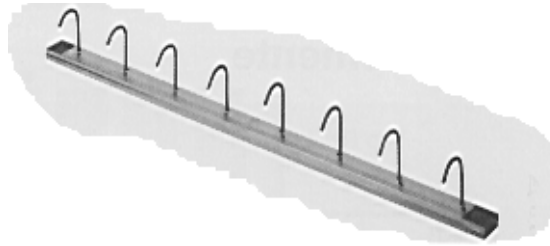


Artikel Nr.	Wand Stärke	Eisen D	Abstand Eisen	LÜ	L= 0,83 m	L= 1,25 m
BV08151	Variabel	8	-	15		
BV10151	Variabel	10	-	15		
BV10153	Variabel	10	-	15	LÜ=60	
BV10155	Variabel	10	-	15	H=20LÜ=60	
BV10154	Variabel	10	-	15	H=25LÜ=60	
BV10201	Variabel	10	-	20		
BV12151	Variabel	12	-	15		
BV12153	Variabel	12	-	15	LÜ=60	
BV12155	Variabel	12	-	15	H=20LÜ=60	
BV12154	Variabel	12	-	15	H=25LÜ=60	
BK2010201	Konsole	20/	10	-	20	
BK2510201	Konsole	25/	10	-	20	

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Einzel Schub - Dorn ESD


Preise auf Anfrage !

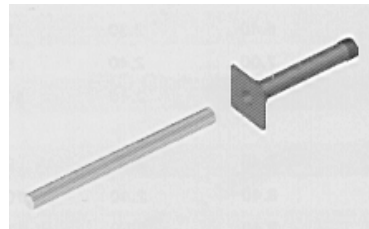


ESD mit Gleithülse

Artikel Nr.	Dorn Ø mm	Dorn Länge mm	Hülse Länge mm
	20 mm	300	160
	20 mm	350	200
	20 mm	400	215
	20 mm	500	260
	22 mm	300	160
	22 mm	350	200
	22 mm	400	215
	30 mm	300	160
	30 mm	350	200
	30 mm	400	215
	30 mm	450	245
	35 mm	350	200
	35 mm	400	215
	35 mm	470	265

ED mit Kunststoffhülse




ESDQ mit Gleithülse



Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen




Dorn - HLD

HLD

Artikel Nr.	Dorn Ø mm	Dorn Länge mm	Hülse Länge mm
	18 mm	270	155
	22 mm	310	165
	24 mm	330	175
	30 mm	365	190
	35 mm	420	215
	42 mm	470	245
	52 mm	570	295

Doppelschub - Dorn DSD

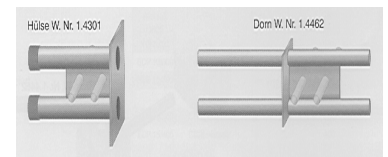

Artikel Nr.	Dorn Ø mm	Dorn Länge mm	Hülse Länge mm
	2x16 mm	260	125
	2x18 mm	280	140
	2x20 mm	300	160
	2x22 mm	340	160
	2x30 mm	400	215
	2x35 mm	470	275
	2x42 mm	550	280
	2x52 mm	660	360
	2x65 mm	690	370


Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Gießen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen


Kragplattenanschluss

Wärmegeämmter Kragplattenanschluss für z.B. frei auskragende Stahlbetonteile. Korrosionsschutz durch nichtrostenden Betonrippenstahl.
REI 120 Ausführung lieferbar.

Schöck

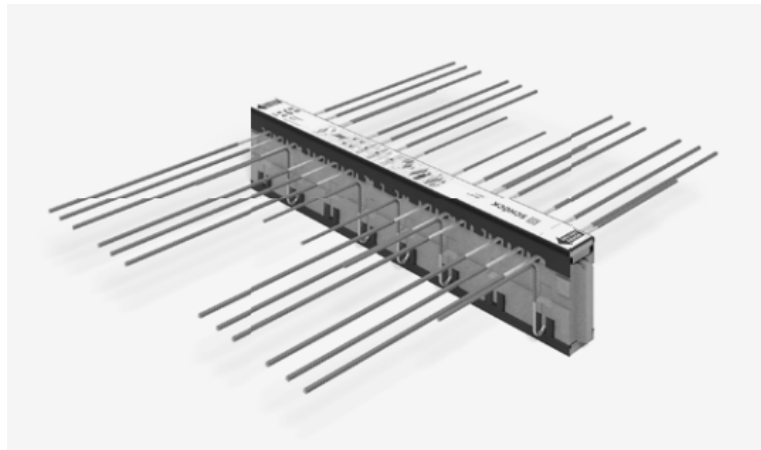

H-BAU

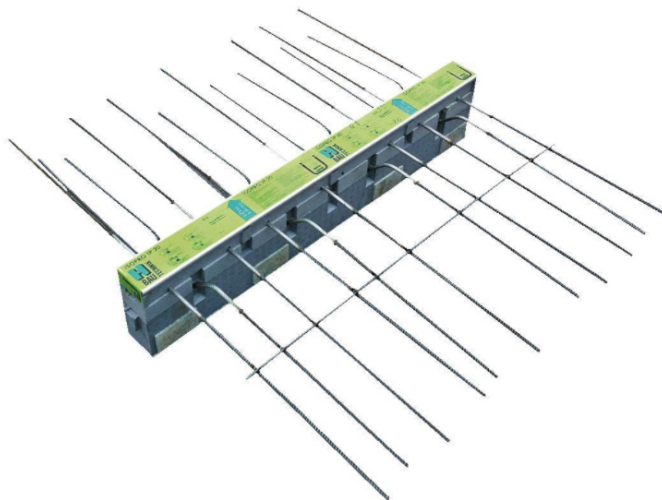

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen


„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Drahtbinder geschweisst verkupfert

geschweißt, verkupfelter Drahtbinder.

Drahtstärke D = 1,1 mm für schnelles und rationelles Arbeiten.

Ab 200 mm Drahtstärke D = 1,2 mm



Artikel Nr.	Länge mm	Stück Bund	Stück Sack	Palette Stück
60010	100 mm	1000	20.000	400.000
60012	120 mm	1000	20.000	400.000
60014	140 mm	1000	20.000	400.000
60016	160 mm	1000	15.000	300.000
60018	180 mm	1000	15.000	300.000
60020	200 mm	1000	10.000	200.000

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen


„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Federstahlbinder

Mattenverbinder aus elastischen Federstahl.
Einfache Montage, fester Sitz an der
Bewehrung. Auf Pappstreifen gereiht und in
Kartons verpackt.



Artikel Nr.	Typ	Verteiler Ø in mm	Träger Ø in mm	Federstahl Ø in mm	Gewicht kg/1.000 Stk.	VPE Karton/Palette
	8/8	6-8	6-8	1,6	2,00	14.400/230.400
E99224	8/10	6-8	8-10	1,6	2,40	12.600/201.600
	8/12	6-10	10-12	1,6	2,45	10.800/172.800
E99258	8/12	6-10	10-12	1,8	3,00	9.900/158.400
	8/14	6-8	12-14	1,8	3,10	9.450/151.200
E99305	8/16	6-10	14-16	1,8	3,20	8.100/129.600
	8/20	18-20	18-20	1,8	3,70	7.200/115.200
	8/24	20-24	20-24	1,8	4,80	6.300/100.800
	12/16	10-12	14-16	2,0	4,50	6.750/108.000

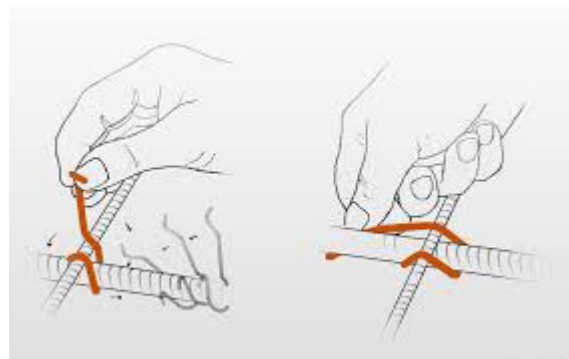

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen


„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Betonabstandhalter flach mit verz. Ösendraht

Abstandhalter für schwere Bewehrungskonzentrationen und hohe Lastaufnahme.

Für horizontale und vertikale Bewehrung einzusetzen.

Flache, runde Aufstandfläche.

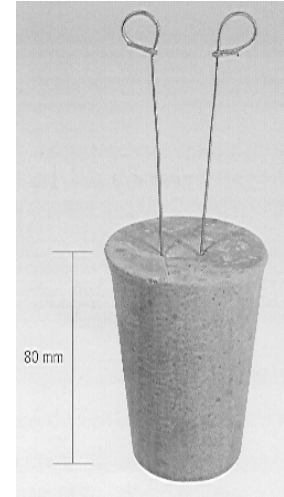

Artikel Nr.	Betondeckung in mm	Verpackung Sack	Palette
30200	20 mm	300 Stück	12.000 Stück
30250	25 mm	285 Stück	11.400 Stück
30300	30 mm	240 Stück	9.600 Stück
30350	35 mm	215 Stück	8.600 Stück
30400	40 mm	190 Stück	7.600 Stück
30450	45 mm	140 Stück	5.600 Stück
30500	50 mm	130 Stück	5.200 Stück
30550	55 mm	95 Stück	3.800 Stück
30600	60 mm	95 Stück	3.800 Stück
30700	70 mm	75 Stück	3.000 Stück
30800	80 mm	55 Stück	2.200 Stück


* **Schwere Ausführung**

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Gießen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Quadrat mit verzinktem Ösendraht

Abstandhalter für schwere Bewehrung.
Hohe Lastaufnahme.
Horizontal und vertikal einzusetzen.
Quadratische Aufstandfläche.
Sehr gute Standsicherheit.

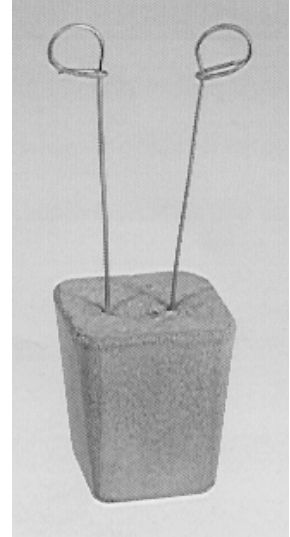


Artikel Nr.	Betondeckung in mm	Verpackung Sack	Palette
31020	20 mm	440 Stück	17.600 Stück
31025	25 mm	325 Stück	13.000 Stück
31030	30 mm	295 Stück	11.800 Stück
31035	35 mm	250 Stück	11.250 Stück
31040	40 mm	185 Stück	7.400 Stück
31050	50 mm	150 Stück	6.000 Stück

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Quadrat SA mit verzinktem Ösendraht

Abstandhalter für **sehr** schwere Bewehrung.
Sehr hohe Lastaufnahme.
Horizontal und vertikal einzusetzen.
Flache, quadratische Aufstandfläche.
Sehr gute Standsicherheit.

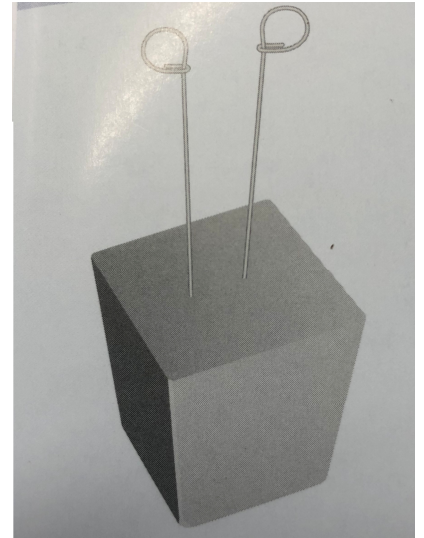


Artikel Nr.	Betondeckung in mm	Verpackung Sack	Palette
	35 mm	170 Stück	6.800 Stück
	40 mm	145 Stück	5.800 Stück
	45 mm	125 Stück	5.000 Stück
	50 mm	110 Stück	4.400 Stück
	55 mm	100 Stück	4.000 Stück
	60 mm	90 Stück	3.600 Stück
	65 mm	80 Stück	3.200 Stück
	70 mm	70 Stück	2.800 Stück
	75 mm	65 Stück	2.600 Stück
	80 mm	60 Stück	2.400 Stück

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Gießen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Sternförmige Auflagefläche mit Ösendraht

Flach reduzierte Aufstandfläche.
Sternförmige Ausbildung.
Für den Einsatz im Sichtbetonbereich.

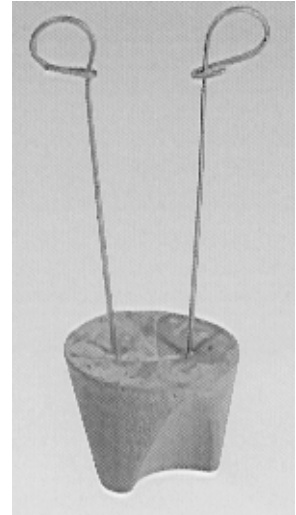

Artikel Nr.	Betondeckung in mm	Verpackung Sack	Palette
31200	20 mm	600 Stück	24.000 Stück
31250	25 mm	500 Stück	20.000 Stück
31300	30 mm	400 Stück	16.000 Stück
31350	35 mm	340 Stück	13.600 Stück
31400	40 mm	250 Stück	10.000 Stück
31450	45 mm	210 Stück	8.400 Stück
31500	50 mm	190 Stück	7.600 Stück

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Vierpunkt Auflage mit doppelter Kunststoffklammer

Spezialabstandhalter für den Einsatz im Sichtbetonbereich.
Punktförmige Aufstandfläche.
Hohe Standsicherheit.
Die bewährte doppelte Kunststoffklammer spart mindestens
50 % der Montagekosten.



Artikel Nr.	Betondeckung in mm	Verpackung Sack	Palette
30120	20 mm	600 Stück	24.000 Stück
30125	25 mm	480 Stück	19.200 Stück
30130	30 mm	380 Stück	15.200 Stück
30135	35 mm	340 Stück	13.500 Stück
30140	40 mm	300 Stück	12.000 Stück
30149	50 mm	200 Stück	8.600 Stück

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Spezial - Tunnelabstandhalter

Länge 300 mm mit groß ausgekehlten Noppen für vertikale Bewehrung.


Geringe Kontaktfläche zur Schalung.

4 Stück verzinkte 1,6 mm Befestigungsdrähte.

Große Auskehlungen verhindern bei grossen Temperaturschwankungen und Frost-Tausalzeinwirkung Abplatzungen an der Betonoberfläche.

Bewehrungsdrähte können auf Wunsch im Abstand der Kreuzungspunkte der Bewehrung in den Flächenabstandhalter eingebracht werden, vereinfacht die Montage und garantiert einen optimalen festen Sitz an der Bewehrung. Befestigungsdrähte binden in die Auflagefläche des Abstandhalters gegen die Bewehrung ein. Dadurch wird im unmittelbaren Bereich des Kreuzungspunktes der Bewehrung höchstmögliche Befestigung erzielt.

Ein Verrutschen oder Verschieben des Abstandhalters wird ausgeschlossen.

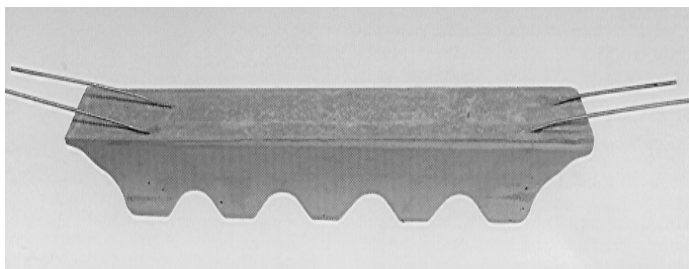

Artikel Nr.	Betondeckung in mm	Verpackung Stück je Palette
38400	300/40 mm	2.000 Stück
38500	300/50 mm	1.560 Stück
38600	300/60 mm	1.120 Stück
38700	300/70 mm	1.000 Stück
38800	300/80 mm	800 Stück

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Flächenabstandhalter Dreikant L = 1,00 m



Faserbeton - Dreikant L = 1,00 m
Geprüft auf Frost – und Tausalzbeständigkeit,
Wasserdichtigkeit, Verbund Druckfestigkeit u.v.m.
Prüfungsunterlagen anfordern.

Artikel Nr.	Betondeckung in mm	Verpackung Stück je Palette	
383020	20 mm	1.300 Stück	
383025	25 mm	1.000 Stück	
383030	30 mm	800 Stück	
383035	35 mm	700 Stück	
383040	40 mm	500 Stück	
383050	50 mm	350 Stück	1,80 €

Flächenabstandhalter Dreikant L = 0,33 m



Faserbeton - Dreikant L = 0,33 m
Geprüft auf Frost – und Tausalzbeständigkeit,
Wasserdichtigkeit, Verbund Druckfestigkeit u.v.m.
Prüfungsunterlagen anfordern.


Artikel Nr.	Betondeckung in mm	Verpackung Stück je Palette
	20 mm	2.000 Stück
	25 mm	2.000 Stück
	30 mm	2.000 Stück
	35 mm	1.600 Stück
	40 mm	1.000 Stück
	50 mm	750 Stück

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Flächenabstandhalter Vierkant L = 1,00 m

Faserbeton - Vierkant L = 1,00 m
Vierkant-Flächenabstandhalter aus Faserbeton für
Schwere horizontale Matten- und
Rundstahlbewehrung.
Geprüft auf Frost – und Tausalzbeständigkeit,
Wasserdichtigkeit, Verbund Druckfestigkeit u.v.m.
Prüfungsunterlagen anfordern.

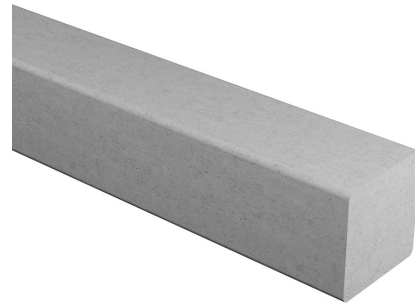

Artikel Nr.	Betondeckung in mm	Verpackung Stück je Palette
384020	20 mm	1.000 Stück
384025	25 mm	700 Stück
384030	30 mm	500 Stück
384035	35 mm	400 Stück
384040	40 mm	250 Stück
384050	50 mm	200 Stück
384055	55 mm	175 Stück
386060	60 mm	125 Stück
384070	70 mm	100 Stück

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Faserbeton - Rohr Rund Fixlängen

Faserbeton Rohr Rund Fixlängen
Geprüft auf Wasserdichtigkeit.
Prüfungsunterlagen anfordern.
Andere Abmessungen auf Anfrage



Artikel Nr.	Abmessung in mm	Länge	Verpackung Stück je Palette
37018	22/40	180	25/1.000 Stück
37020	22/40	200	25/1.000 Stück
37023	22/40	230	25/1.000 Stück
37025	22/40	250	25/1.000 Stück
37028	22/40	280	25/1.000 Stück
37030	22/40	300	25/1.000 Stück
37040	22/40	400	30/1.020 Stück

Faserbeton Stopfen

Faserbeton - Stopfen



Artikel Nr.	Betondeckung in mm	Verpackung Stück je Sack
37001	22/20 mm	1000 Stück
37002	22/40 mm	1000 Stück
37003	22/50 mm	500 Stück

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Dichtkappe für Faserbeton - Rohr

Die Dichtkappe wird in das Faserbeton Rohr eingesteckt und dient zur Abdichten zur Schalung hin.




Artikel Nr.	Betondeckung in mm	Verpackung Sack
-------------	-----------------------	--------------------

D10220	22 mm	2.000 Stück
--------	-------	-------------

Faserbeton - Kleber

2 Komp. Kleber incl. Härter
Zum Verschluss von Faserbeton-Rohren.
Wasserundurchlässigkeit nach DIN 1048 geprüft.
Mischungsverhältnis Komponenten A/B = 1/1

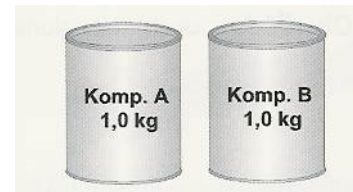

Artikel Nr.	Verbrauch	Gewicht kg / Dose
-------------	-----------	----------------------

D07010	2,0 kg je 1.000 Stück	1,0
--------	-----------------------	-----

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Sichtbeton-Verschlusskegel FB und V4A

Im Betonbau werden Schalungsanker eingesetzt, um den auf die Schalung wirkenden Betondruck abzutragen. Um den Schalungsanker wieder verwenden zu können, wird er durch ein Hüllrohr geführt, an dessen Enden konisch geformte Kunststoffteile (Aufsteckkonen) gesteckt werden. Die verbleibenden konischen Öffnungen, hier Spannstelle genannt, werden durch Einkleben von FB-Stopfen oder V4A-Stopfen je nach Bedarf.

Farben: betongrau, Sonderfarben auf Anfrage.

Typ	PVC Konus	Kegel einkleben	VPE Karton
Typ 1	22 / 5	5 mm zurückversetzt	150 Stück
Typ 2	22 / 5	bündig	100 Stück
Typ 3	22 / 5	bündig mit umlaufender Schattenfuge	100 Stück
Typ 4	22 / 5 22 / 3	30 mm zurückversetzt 10 mm zurückversetzt	350 Stück
Typ 5	22 / 3	5 mm zurückversetzt	250 Stück
Typ 6	22 / 3	5 mm zurückversetzt mit umlaufender Schattenfuge	350 Stück
Typ 7	22 / 1 22 / 3 22 / 5	5 mm zurückversetzt 25 mm zurückversetzt 45 mm zurückversetzt	100 Stück
Typ 8 V4A	22 / 1	5 mm zurückversetzt	100 Stück
Typ 9	22 / 1	bündig	100 Stück
Typ 10	22 / 1	2 mm zurückversetzt	100 Stück




Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Schalrohr rund spiral

Ein spiralgewickeltes Schalrohr aus kunststoffbeschichtetem Papier, das ein leichtes Ablösen vom Beton ermöglicht und den Feuchtigkeitsschutz gewährleistet.
Lagerlängen von 2,50 – 7,00 Meter
(je 0,50 m abgestuft) Fixlängen + 8%
Für Längen über max. Schalhöhe wegen verstärkter Wandung + 20%

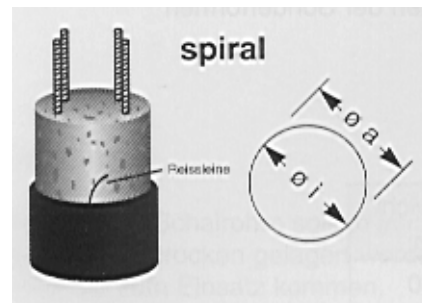


Artikel Nr.	Durchmesser in mm	Schalhöhe max. in m	Gewicht je lfm
SS15000	150	7	1,26 kg
SS20000	200	7	1,68 kg
SS24000	240	7	2,01 kg
SS25000	250	7	2,09 kg
SS30000	300	7	3,51 kg
SS35000	350	7	3,52 kg
SS40000	400	7	4,69 kg
SS43500	435	7	5,09 kg
SS45000	450	7	6,02 kg
SS50000	500	7	7,53 kg
SS56000	550	7	8,28 kg
SS56000	560	7	8,29 kg
SS60000	600	7	9,03 kg
SS65000	650	7	10,85 kg
SS70000	700	7	11,69 kg
SS75000	750	7	13,78 kg
SS80000	800	7	16,03 kg
SS90000	900	7	18,03 kg
SS10000	1000	6	21,77 kg

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Schalrohr rund glatt

Ein spiralgewickeltes Schalrohr aus kunststoffbeschichtetem Papier, das ein leichtes Ablösen vom Beton ermöglicht und den Feuchtigkeitsschutz gewährleistet. Mit Folieneinlage, für eine glatte Betonoberfläche. Lagerlängen von 2,50 – 7,00 Meter (je 0,50 m abgestuft) Fixlängen + 8% Für Längen über max. Schalhöhe wegen verstärkter Wandung + 20%

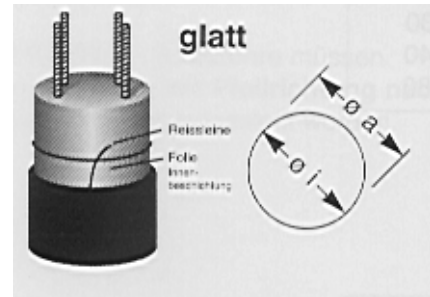

Artikel Nr.	Durchmesser in mm	Schalhöhe max. in m	Gewicht je lfm
SG15000	150	7	1,49 kg
SG20000	200	7	1,98 kg
SG24000	240	7	2,37 kg
SG25000	250	7	2,47 kg
SG30000	300	7	3,96 kg
SG35000	350	7	4,05 kg
SG40000	400	7	5,40 kg
SG43500	435	7	5,89 kg
SG45000	450	7	6,82 kg
SG50000	500	7	8,66 kg
SG56000	550	7	10,44 kg
SG56000	560	7	10,62 kg
SG60000	600	7	11,39 kg
SG65000	650	7	13,40 kg
SG70000	700	7	14,44 kg
SG75000	750	7	16,72 kg
SG80000	800	7	19,17 kg
SG90000	900	7	21,56 kg
SG10000	1000	6	25,70 kg

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen


Schalrohr Quadrat

Schalrohr Quadrat

Lagerlängen von 3,00 und 4,00 Meter.

Fixlängen + 8%

Lieferlänge bis 4,00 Meter möglich,
darüber auf Anfrage.

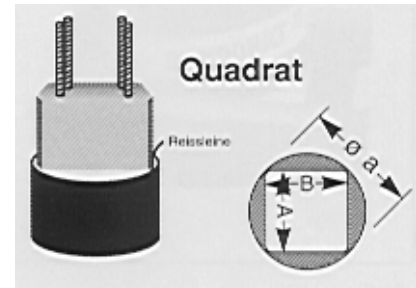


Artikel Nr.	Durchmesser in mm	Gewicht je lfm
SE20200	200x200	6,90 kg
SE24240	240x240	7,30 kg
SE25250	250x250	7,50 kg
SE30000	300x300	9,50 kg
SE35000	350x350	14,10 kg
SE40000	400x400	17,20 kg
SE45000	450x450	21,50 kg
SE50000	500x500	26,80 kg

Brideco

Brideco das unerlässliche Zubehör für
Rund und Rechteck Schalrohre.

Brideco kann wiederholt eingesetzt werden.

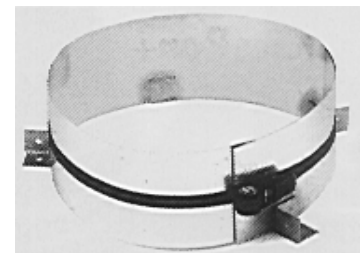

Artikel Nr.		Für Durchmesser in mm	Gewicht Stück
92300	Größe 1	200 bis 300	2,0 kg
92600	Größe 2	350 bis 600	3,0 kg
92800	Größe 3	600 bis 1000	4,0 kg

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen


Schalrohr Rechteck

Rechteck Schalrohre

Lagerlängen von 3,00 und 4,00 Meter.

Fixlängen + 8%


Lieferlänge bis 4,00 Meter möglich,
darüber auf Anfrage.

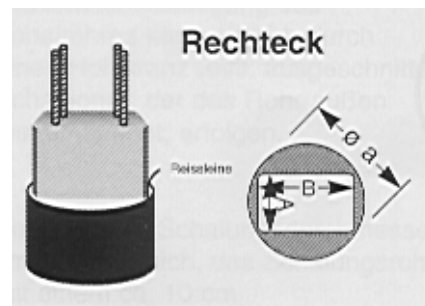

Artikel Nr.	Durchmesser in mm	Gewicht je fm
SE20240	200x240	8,50 kg
SE20250	200x250	8,60 kg
SE20300	200x300	9,80 kg
SE20350	200x350	9,90 kg
SE20400	200x400	13,90 kg
SE24300	240x300	9,70 kg
SE24350	240x350	11,00 kg
SE24400	240x400	14,00 kg
SE25300	250x300	10,00 kg
SE25350	250x350	11,10 kg
SE25400	250x400	14,30 kg
SE30250	300x350	13,70 kg
SE30400	300x400	16,10 kg
SE35400	350x400	17,70 kg

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton,,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen



MEALUXIT Leibungsrahmen vollgedämmt

Artikel Nr.	Rahmenmaß in cm	Wandstärke in cm	Rahmen-Stück/Palette
638400	80x50	20	15
638402	80x50	24	15
638404	80x50	25	12
638406	80x50	30	12
638408	80x50	36,5	9
638410	80x50	39,5	9
638412	80x60	20	15
638414	80x60	24	15
638416	80x60	25	12
638418	80x60	30	12
638420	80x60	36,5	9
638422	80x60	39,5	9
638424	100x50	20	15
638426	100x50	24	15
638428	100x50	25	12
638430	100x50	30	12
638431	100x50	35	9
638432	100x50	36,5	9
638434	100x50	39,5	9
638436	100x60	20	15
638438	100x60	24	15
638440	100x60	25	12
638442	100x60	30	12
638443	100x60	35	9
638444	100x60	36,5	9
638446	100x60	39,5	9
638448	100x80	20	10
638450	100x80	24	10
638452	100x80	25	8
638454	100x80	30	8
638456	100x80	36,5	6
638458	100x80	39,5	6
638460	100x100	20	7
638462	100x100	24	7
638464	100x100	25	6
638466	100x100	30	6
638468	100x100	36,5	4
638470	100x100	39,5	4

Bitte fördern Sie das Mea Gesamtprogramm an.

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

MEALUXIT Kunststofffenster Dreh Kipp



Artikel	Fenstertyp	passend für MEALUXIT Kunststofffenster mit Rahmenmaßen in cm	Preis in € brutto
638544	Dreh-Kipp Din rechts	80 x 50	
	wärmeschutzverglast		
638546	Dreh-Kipp Din rechts	80 x 60	
	wärmeschutzverglast		
638548	Dreh-Kipp Din rechts	100 x 50	
	wärmeschutzverglast		
638550	Dreh-Kipp Din rechts	100 x 60	
	wärmeschutzverglast		
638552	Dreh-Kipp Din rechts	100 x 80	
	wärmeschutzverglast		
638554	Dreh-Kipp Din rechts	100 x 100	
	wärmeschutzverglast		
638556	Dreh-Kipp Din links	80 x 50	
	wärmeschutzverglast		
638558	Dreh-Kipp Din links	80 x 60	
	wärmeschutzverglast		
638560	Dreh-Kipp Din links	100 x 50	
	wärmeschutzverglast		
638562	Dreh-Kipp Din links	100 x 60	
	wärmeschutzverglast		
638564	Dreh-Kipp Din links	100 x 80	
	wärmeschutzverglast		
638566	Dreh-Kipp Din links	100 x 100	
	wärmeschutzverglast		

Bitte fordern Sie das Mea Gesamtprogramm an

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen



MEALUXIT Kunststofffenster Flügel Kipp

Artikel	Fenstertyp	passend für MEALUXIT Leibrahmen	Preis in €
Nr.		mit Rahmenmaßen in cm	brutto
638568	Flügel Fenster Kipp	80 x 50	
	Isolierverglasung		
638570	Flügel Fenster Kipp	80 x 60	
	Isolierverglasung		
638572	Flügel Fenster Kipp	100 x 50	
	Isolierverglasung		
638574	Flügel Fenster Kipp	100 x 60	
	Isolierverglasung		
638576	Flügel Fenster Kipp	100 x 80	
	Isolierverglasung		
638578	Flügel Fenster Kipp	100 x 100	
	Isolierverglasung		
638580	Flügel Fenster Kipp	80 x 50	
	Einfachverglast		
638582	Flügel Fenster Kipp	80 x 60	
	Einfachverglast		
638584	Flügel Fenster Kipp	100 x 50	
	Einfachverglast		
638586	Flügel Fenster Kipp	100 x 60	
	Einfachverglast		
638588	Flügel Fenster Kipp	100 x 80	
	Einfachverglast		
638590	Flügel Fenster Kipp	100 x 100	
	Einfachverglast		

Bitte fordern Sie das Mea Gesamtprogramm an.

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Gießen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Mea Entwässerungsrinnen:

Entwässerungssysteme von der Kunststoffrinne
bis zur Polymerbeton – Betonrinne haben wir mit der
Firma Mea einen kompetenten Partner in der Linienentwässerung.



Für jedes Einsatzgebiet die richtige Lösung.
Fragen sie uns einfach an.

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Kombiplatte verz.


verz. Kombiplatte

Werkstoff Platte S 235 JR

Werkstoff Mutter GE300/C35

Tragkraft 90 kN

zuzüglich aktuellen TZ

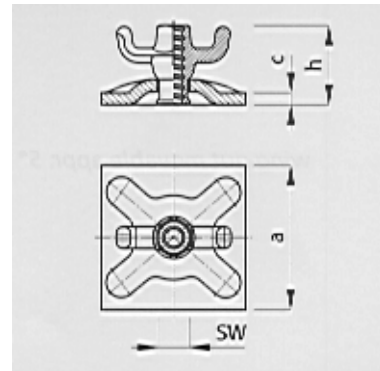

Artikel Nr.	a a	a b	c	h	SW
61060	100x140		10 mm	65 mm	27
61070	120x120		10 mm	67 mm	27

Kalottenplatte


Kalottenplatte quadratisch

Zur Verankerung von schräg durch die Schalung
geführten Ankerstäben. Die Flügelmutter ist
kugelig und unverlierbar in der Druckplatte
verankert. Tragkraft für Stahlgurtungen 90 kN

Tragkraft für Holzgurtungen je nach

Abstandsfläche und zuverlässiger

Flächenpressung 20-50 kN.

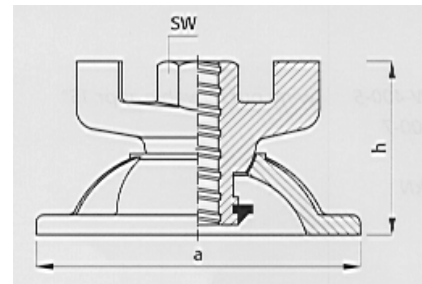

Artikel Nr.	a	h	SW
61075	120x120	65 mm	27


Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

zuzüglich aktuellen TZ!

Wassersperre


Wassersperre für Ankerstäbe - oder Kunststoffrohren d= 22 mm. Es müssen zusätzlich 2 Reduzierstücke verwendet werden. Tragkraft 90 kN.

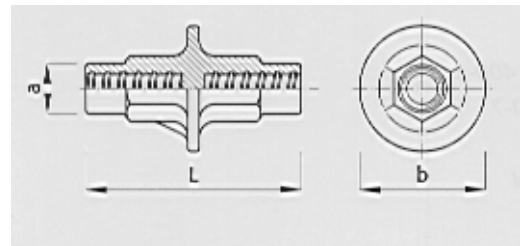

Artikel Nr.	a Ø	b Ø	L
61150	26 mm	65 mm	112 mm

Anschlusskupplung für Wassersperre

Anschlusskupplung für PVC /
Faserbetonrohre

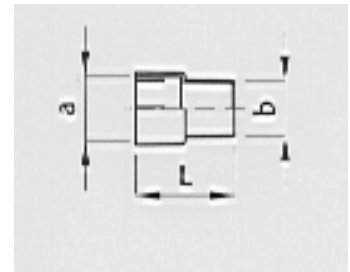

Artikel Nr.	a Ø	b Ø	L	Verp./Beutel
D00190	26 mm	22 mm	40 mm	250 Stück


Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

zuzüglich aktuellen TZ!


Felsanker

Zum Arretieren von Ankerstäben z.B. für einhäuptige Schalung in Beton, Fels oder ähnliches Material. Der Felsanker wird über ein Bohrloch eingebaut und findet auf Grund seiner Konstruktion kraftschlüssigen Halt. Bohrlochtiefe mind. 220 mm

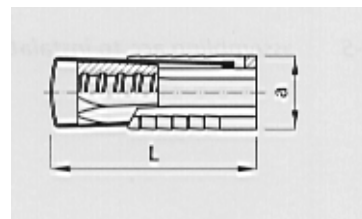

Artikel Nr.	a Ø		L
61090	32 mm	2 - schalig	90 mm
61091	32 mm	3 - schalig	120 mm

MKK Stahl - Kunststoffkonus

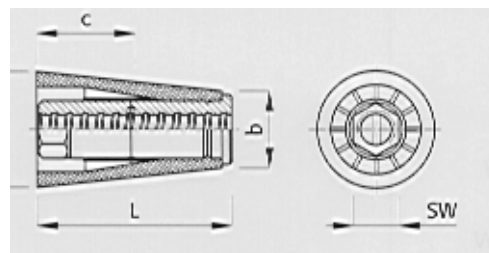


Artikel Nr.	a Ø	b Ø	c	L	SW
E99230	60 mm	40 mm	50 mm	101 mm	27

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Dywidag Spannstab


Schalungsankerstab mit halbseitigen Gewinde,
selbstreinigend und rüttelsicher.
Fixlängen auf Anfrage.

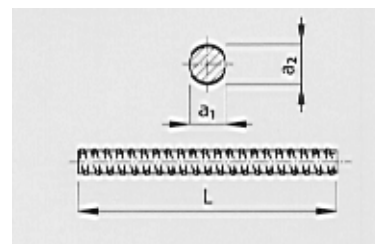

Artikel Nr.	a 1	a 2	L	
62000	15 mm	17 mm	6,00 m	schwarz
62003	15 mm	17 mm	6,00 m	verz.

Wellenanker


Verbundanker in Wellenform für einseitige Befestigung von Schalelementen nach dem Betonieren, z.B. für Gerüstkonsolen und Abstützblöcke für einhäuptige Wandschalung.

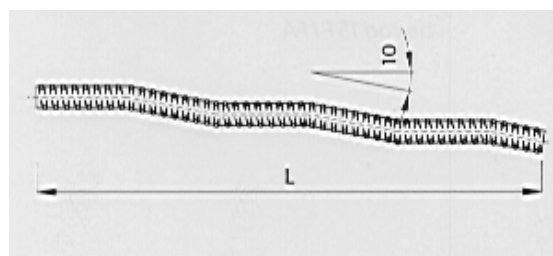

Artikel Nr.	L	
61200	550 mm	schwarz

Schlaufenanker

Doppelverbundanker in Schlaufenform, z.B. für Abstützböcke an einhäuptigen Wandschalungen

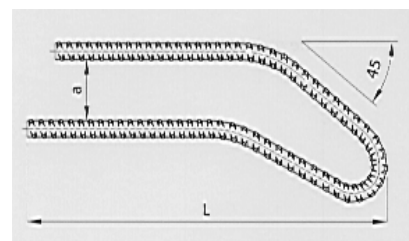


Artikel Nr.	a	L	
61220	230 mm	550 mm	schwarz

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Verankerung Ehs 45° Hercules DW 26,5

Die leistungsfähigste und zugleich schnellste
einsträngige Rückverankerung von Stützböcken
für einhäuptige Wandschalung

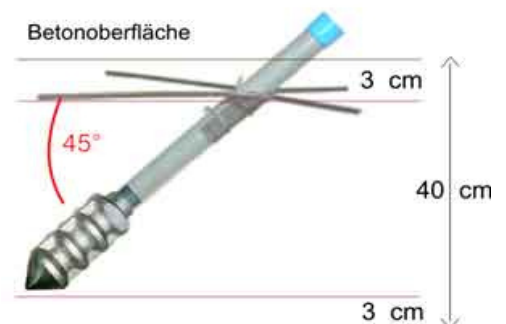

Rückverankerung Zwilling DW15 / DW20
Einbaufertig einteilige Verankerung bestehend
aus zwei Gewindehülsen St DW15 / DW20 mit
einem in 45° Lage angeschweißten Montagebügel



Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen


zuzügl. aktuellen TZ

Flügelmutter

Ankermutter für Ankerstäbe in Verbindung
mit den verschiedenen Unterlagsplatten.

Tragkraft 90 kN

Werkstoff EN-GJMW-400-5

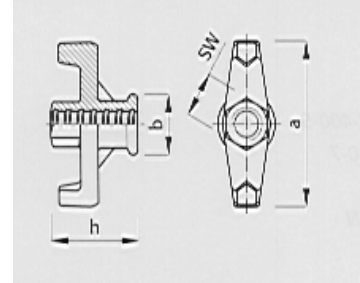

Artikel Nr.	a	b Ø	h	SW
61010	95 mm	36 mm	54	27


Flanschmutter 3-flg.

Ankermutter mit Aufstandscheibe für
übergreifende Auflagerung auf Gurtungen

Werkstoff EN-GJMW-400-5

Werkstoff EN-GJS-500-7

Tragkraft 90 kN Gurtungsabstand 35 mm

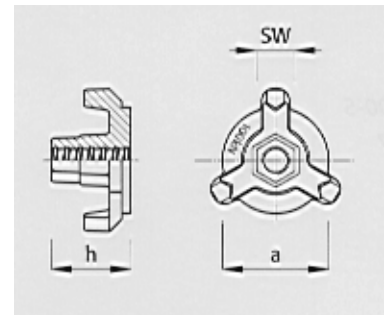


Artikel Nr.	a Ø	h	SW
61020	70 mm	54 mm	27
61030	100 mm	54 mm	27

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton,,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Sechskantmutter


Je nach Höhe der Mutter nur als Kontermutter
(h = 30 mm) oder als Kontermutter (h =
50/70 mm)

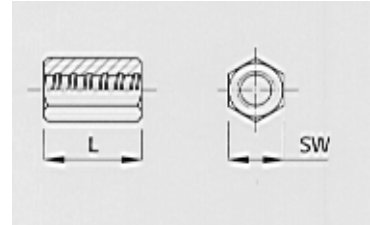

Artikel Nr.	L	SW	
61100	50 mm	30	schwarz

Kupplungsmutter / Verbindungsmuffe

Element zum Verbinden zweier Ankerstäbe.
Einschraubsicherheit durch Mittelstift.
Tragkraft 90 kN
Werkstoff S355 J2 G3

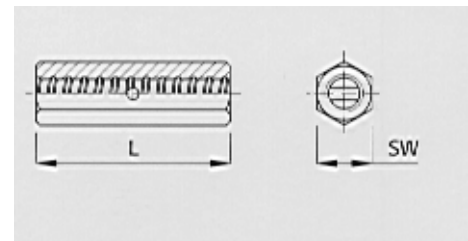

Artikel Nr.	L	SW	
61080	100 mm	30	schwarz
61081	100 mm	30	verz.

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Gegenplatte/Unterlagsplatte

Unterlagsplatten für Ankerstab D= 15 mm, in Verbindung mit der Flügelmutter dient sie zur Lastabtragung aus dem Ankerstab bei Holz- und Stahlgurtungen.
Tragkraft 90 kN
Werkstoff S235 JR

zuzügl. aktuellen TZ



Artikel Nr.	Länge	Breite	Höhe
61050	140 mm	100 mm	10 mm
61040	120 mm	120 mm	10 mm

Spannstabaudreher:

Artikel Nr.	
62002	bis 15 mm

Zum Ausdrehen aller Spannstäbe

F5122	15 und 20 mm
-------	--------------



Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Gießen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Seilschlaufen



Mit verpresstem Gewindestück zum Heben und Transportieren.
Sicherheitshinweise unbedingt beachten!

zuzügl. aktuellen TZ

Artikel Nr.	Bezeichnung	Gewinde	L (mm)	Laststufe	Verp.
20748	RD12-155	RD12	155	500 kg	50
20749	RD14-155	RD14	155	800 kg	50
20750	RD16-155	RD16	155	1.200 kg	50
20751	RD18-190	RD18	190	1.600 kg	25
20752	RD20-215	RD20	215	2.000 kg	25

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Müba Bauzaun Typ B

Technische Daten

Bauzaun Typ B

Rohrdurchmesser Standrohr 42,4 mm Ø


Oberes - unteres Querrohr 27 mm Ø

Vergitterung aus Rundstahl Ø ca. 4 mm

Maschenweite 105 x 290 mm

Oberfläche feuerverzinkt

Länge 3,50 m Höhe 2,00 m

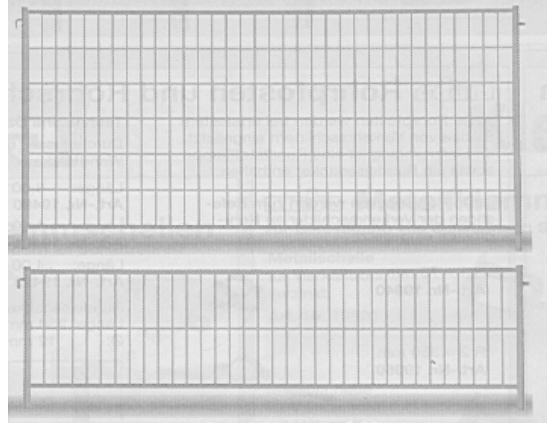

Artikel Nr.	Höhe m	Elementlänge m
93000	2,00 m	3,50 m

Müba Betonfuss für Bauzaun

Betonfuss mit sechs Löchern


Breite: 22 cm

Länge: 62,5 cm

Höhe: 11 cm

Loch Ø für Rohr 42,4 mm

Gewicht ca. 35,5 kg

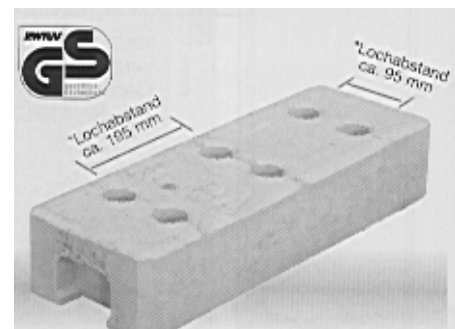

Artikel Nr.	Breite cm	Länge cm	Höhe cm
93010	22	62,5	11

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Müba Kunststoffuss für Bauzaun


Kunststoffuss mit sechs Löchern

Breite: 25 cm

Länge: 69 cm

Höhe: 14 cm

Loch Ø für Rohr 42,4 mm

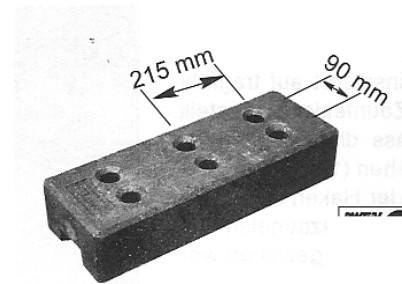

Artikel Nr.	Breite cm	Länge cm	Höhe cm
93007	25	69	14


Müba Stahlfußplatte für Bauzaun

Stahlfußplatte besonders robust

Durch flache Ausführungsform besonders für
Baustellen im Fußgängerbereich einsetzbar *

Keine Stolperkanten

Breite: 50 cm

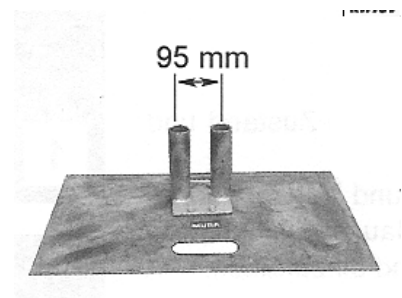

Artikel Nr.	Breite cm	Länge cm	Höhe cm
93003	50	70	

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen



Mauerkragen inkl. 2 Edelstahlspannbänder

Typ	für Rohraußenabmessung / mm		Verpackung/St.
MK 25	25		1
MK 32	32		1
MK 40	40		1
MK 50	50		1
MK 63	63		1
MK 75	75		1
MK 90	90		1
MK 110	110	KG Rohr 100	Karton / 50 Stück
MK 125	125	KG Rohr 125	Karton / 40 Stück
MK 140	140		1
MK 160	160	KG Rohr 150	Karton / 35 Stück
MK 180	180		1
MK 200	200	KG Rohr 200	Karton / 30 Stück
MK 225	225		1
MK 250	250	KG Rohr 250	1
MK 280	280		1
MK 315	315	KG Rohr 300	1
MK 355	355		1
MK 400	400	KG Rohr 400	1
MK 450	450		1
MK 500	500		1
MK 560	560		1
MK 630	630		1
MK 710	710		1
MK 800	800		1
MK 900	900		1
MK 1000	1000		1
MK 1200	1200		1
Weitere Abmessungen auf Anfrage			

Seite 67

Tel. 0049-7742 / 85000 Fax 0049-7742 / 4442

www.schilling-bautechnik.de

info@schilling-bautechnik.de

Schilling Bautechnik GmbH * Schmittenstr.25 * D 79771 Klettgau-Griesen

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

PE - Mauersperrbahnen

Um das Mauerwerk vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Die Folie ist wasserdicht, verrottungsfrei, UV stabilisiert und widerstandsfähig gegen im Boden befindliche Säuren, Laugen und Salze. Sie ist umweltfreundlich, geruchslos, ungiftig und unempfindlich gegen äußere Angriffe bei der Verarbeitung. Sie ist rutschfest ausgerüstet und sehr gut zu verarbeiten.



Artikel Nr.	Breite	Länge	Rollen	m ²
F20115	11,5 cm x 50 m		1	5,75
F20175	17,5 cm x 50 m		1	8,75
F20240	24,0 cm x 50 m		1	12,00
F20300	30,0 cm x 50 m		1	15,00
F20365	36,5 cm x 50 m		1	18,25

Gummi Lager

Trittschallschutz

Rollen à 10 m, ermöglichen ein sehr schnelles Verlegen (nur wenige Stoss-Stellen zum Überlappen oder Überkleben).



Artikel Nr.	Breite	Länge	Stärke
G1253	125 mm x 10 m		3 mm
G1503	150 mm x 10 m		3 mm
G1753	175 mm x 10 m		3 mm
G2003	200 mm x 10 m		3 mm

andere Abmessungen auf Anfrage

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

PE - Baufolie transluzent

Bau-und Abdeckfolie aus sortiertem PE – Regenerat

Die Stärken 0,05 – 0,500 mm sind in diversen
Breiten lieferbar.



Artikel Nr.	Stärke	Länge	Rollen
	0,050 – 0,500 mm	2 – 6 m	

Moll Dichtband

Dichtungsband




Artikel Nr.	Stärke	Rolle / m	Rollen
91000	15 / 6 mm	1 / 10 m	

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„ Der Spezialist rund um den Beton,,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

ALU - Fahrgerüst

Alu Fahrgerüst Typ 70 sind im Baukastensystem aufgebaut. Sie können jederzeit mit vorhandenen Bauteilen z.B. das Fahrgerüst Typ 70 zu einem Fahrgerüst Typ 200 erweitern. Hierdurch wird Ihre Lagerhaltung erheblich reduziert leicht * handlich * robust * Arbeitsbühne 0,65x2,50 m * leichte Montage durch einfaches Stecksystem * max. Arbeitshöhe 13,65 m* Belastung 2,0 kN/m² *

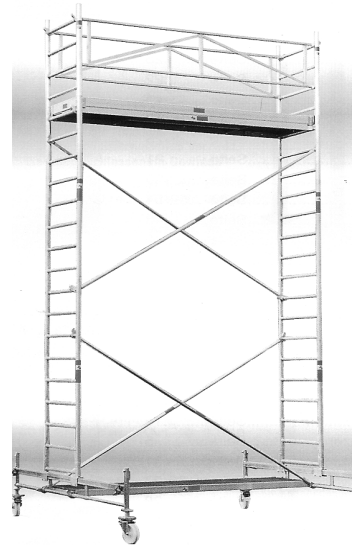

Artikel Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Standhöhe	Gewicht
TYP 70/4	6,65 m	5,75 m	4,65 m	217 kg
alle weiteren Typen auf Anfrage				

Aluminium - Rollgerüst , Typ Boy 2

Ein kompaktes, handliches Zimmer-Fahrgerüst .Es besteht aus zwei Einzelteilen und ist platzsparend zu transportieren und einzulagern. Alle Räder sind mit Feststellbremse ausgestattet. Die Arbeitsbühne kann in die unteren 3 Sprossen eingehangen werden. Der Sprossenabstand erlaubt eine Höhenverstellung um jeweils 25 cm. Das aufgebaute Gerüst passt durch jede normale Türöffnung. Werkzeuge und Material werden gleich mit transportiert.



Artikel Nr.	Gesamthöhe	max. Plattformhöhe	Arbeitshöhe	Gewicht
	1,80 m	0,80 m	bis 2,80 m	38 kg


Plattformbreite	Gesamtbreite	Plattformlänge	Belastung
0,65 m	0,79 m	1,80 m	2,00 kN/m ²

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Schwerlastpalette

Die Schwerlastpalette ist eine flexibel einzusetzende Lagerpalette, und ist mit der EUR - Gitterboxpalette kombinierbar
gute Stapelfähigkeit * für Kran –oder Staplerbetrieb geeignet *
ideal zum Lagern von Schwerlaststützen

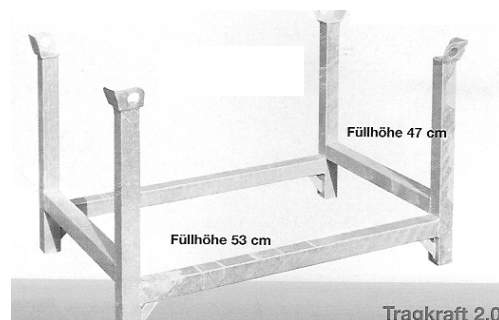

Artikel Nr.	Länge	Breite	Füllhöhe	Gewicht	Preis in €
Lichtes Maß	1,08 m	0,68 m	47/53 cm	38 kg	

Kurbel-Gerüstböcke

Kurbelgerüstböcke sind stufenlos höhenverstellbar durch einfaches kurbeln. Jede Arbeitshöhe ist sofort erreichbar ohne die Arbeitsbühne abbauen und wieder aufbauen zu müssen. Dadurch arbeiten Sie in der ergonomisch günstigen Höhe und sparen erheblich Zeit bei den Umrüstarbeiten.



Artikel Nr.	Höhe ausziehbar	Breite	Tragfähigkeit
	1,20 m - 1,95 m	1,50 m	1.600 kg
	1,20 m - 1,95 m	1,20 m	1.600 kg
	1,70 m - 3,00 m	1,50 m	1.500 kg

lackiert oder feuerverzinkt

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Baustützen verz.

Handquetschsicherung * Baustützen haben bei eingeschobener Stütze einen Freiraum von 10 cm.


Gewindestück * das robuste, verz. Trapezgewinde erleichtert die Stützeineinstellung. **G-Haken** * Die

Grobeinstellung im Abstand von 100 cm erfolgt durch einen 13 mm starken, unverlierbaren, verz. G-Haken.

Feineinstellung * Die Feineinstellung erfolgt durch eine robuste Mutter mit Schlagnocken und Griff.

Ausfallsicherung * Baustützen sind mit einer Sicherung gegen Herausfallen des Innenrohres gesichert.

Verzinkung * Baustützen mit offenem Gewinde sind außen und innen feuerverzinkt.

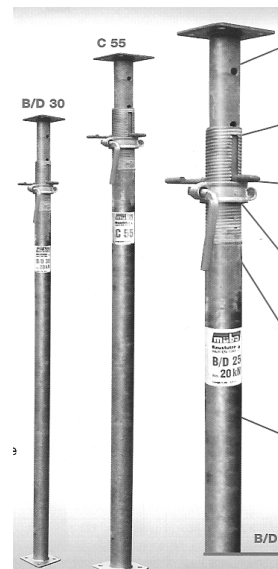


Artikel Nr.	Höhe ausziehbar
B/D 25	1,46 m - 2,50 m
B/D 30	1,76 m - 3,00 m
B/D 35	1,96 m - 3,50 m
B/D 40	2,27 m - 4,00 m
C	2,96 m - 5,50 m

Kopf für Schalungsstützen

Zur Aufnahme von Holzschalungsträgern mit einer Höhe von 20 cm. **Stützenkopf mit Eckwinkel, verz.**

Eckwinkel sind durch die Kopfplatte durchgeführt, dadurch ergibt sich eine besonders hohe Stabilität.

Vorteil : kein Abbrechen der Eckwinkel an den Anschweißpunkten.



Artikel Nr.	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
	17 cm	8,5 cm	18 cm	2,8 kg

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen


„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Betonsilos in verschiedenen Ausführungen

Universal verwendbar als gerader oder seitlicher Auslauf mit beweglichen Fließleitschurre.

Quadratisch abgerundete Form mit geraden Auslauf; extra schwere stabile Ausführung mit Heblebetätigung des Doppelschalensegmentverschlusses. Wahlweise mit angeschweißter geprüfter Kette, Seilstrupp oder Bügel.


Typ	Inhalt
1029.7	400
1029.8	500
1029.9	600
1029.10	750
1029.11	800
1029.12	1.000
1029.30	1.200
1029.13	1.250
1029.14	1.500
1029.15	1.750
1029.16	2.000



Aushubmulden in verschiedenen Ausführungen

Mit abklappbaren Bügel, Einhänger und Verschlussriegel zur selbständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann. Durch klappbaren Aufzugbügel besonders geeignet zu Befüllen mit kleineren Baumaschinen. Stapelbar durch konische Muldenform.

Typ	Inhalt
1045.2	200
1045.3	250
1045.6	375
1045.8	500
1045.9	600
1045.10	750
1045.11	800
1045.12	1.000
1045.13	1.250
1045.14	1.500
1045.15	1.750
1045.16	2.000
1045.18	3.000



Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Kraso Dichteinsätze

Kraso Dichteinsatz Typ Universal DD

Für gleichzeitige Durchführung
mehrerer Rohre oder Kabel einsetzbar,
rostfreier Edelstahl V2A, 40 mm Dichtung,
doppelt dichtend, gegen drückendes Wasser
bis 1,5 bar, mit DrehmomentKontrollMutter



(LG 2)

Preise per Stück in €.

Durchmesser Kernbohrung oder Kraso Futterrohr Typ FE in mm	Uni 80 DD	Uni 100 DD	Uni 150 DD	Uni 200 DD	Uni 250 DD
Ein Dichteinsatz für alle Rohre oder Kabel gemäß nebenstehender Tabelle (in mm)	18 – 43 0	61 – 65	110	160	210
		56 – 60	90	135	200
		51 – 55	75	125	180
		46 – 50	0	110	170
		41 – 45		0	160
		36 – 40			0
		31 – 35			
		26 – 30			
		21 – 25			
		18 – 20			
		0			
Kraso Universal DD					

geteilte Ausführung Typ DD/T für den nachträglichen Einbau auf Anfrage!

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen




Kraso Dichteinsatz Typ ED, DD

Zur Durchführung von Rohren und Kabeln einsetzbar,
rostfreier Edelstahl V2A, 20 bzw. 40 mm Dichtung,
mit DrehmomentKontrollMutter.

Lieferumfang: Kraso Typ ED, einfach dichtend, gegen drückendes Wasser
bis 1,0 bar, 20 mm Dichtung

Lieferumfang : Kraso Typ DD, doppelt dichtend, gegen drückendes Wasser
bis 3,0 bar, 40 mm Dichtung



(LG 2)

Preise per Stück in €.

Durchmesser Kernbohrung oder Kraso Futterrohr Typ FE und FE/MI in mm	80	100	125	150	200	250	300	400	500
20-25	32-35	60-63	78-80	108-110	158-160	200	273	400	
30-35	40-43	75-77	88-90	114-118	168-170	210	280	429	
40-44	48-50	78-80	108-110	123-125	177-180	219	315	450	
	60-63			133-135	200	225	326		
				139-140	210	250			
				158-160					
Durchmesser Rohr oder Kabel von ...bis...in mm									
Kraso Typ ED									
Kraso Typ DD									

Geteilte Ausführung und V4A gegen Mehrpreis lieferbar !
Sämtliche Größen und Durchmesser auf Anfrage !



Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton,,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Kraso Sonder-Dichteinsatz Typ SD 30, SD 60

Zur Durchführung von Rohren und Kabeln einsetzbar,
rostfreier Edelstahl V2A, 30 bzw. 60 mm Dichtung,
gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar (SD 30) bzw.
bis 5,0 bar (SD 60), mit DrehmomentKontrollMutter

Individuell und maßgeschneiderte Lösung in geteilter,
exzentrischer oder GroßFlansch Ausführung lieferbar!

Sämtliche Größen sowie Durchmesser und Qualitäten auf Anfrage!




Kraso Dichteinsatz Universal Mehrfach geteilt

Zur Durchführung von Medienleitungen/Kabeln einsetzbar,
geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau,
rostfreier Edelstahl V2A, 40 mm Dichtung,
gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar,
mit DrehmomentKontrollMutter



KRASO® Dichteinsatz Universal Mehrfach - geteilt -				
Kernbohrung / Futterrohr in mm	100	125	150	200
Stufenlose Scheibentechnik: Außendurchmesser Kabel von... bis ... in mm				
Ausführung 1	4 x 6 - 33 mm oder blind	6 x 6 - 28 mm oder blind	3 x 6 - 52 mm oder blind	3 x 6 - 28 mm oder blind 4 x 6 - 52 mm oder blind
Ausführung 2	3 x 6 - 18 mm oder blind 2 x 6 - 33 mm oder blind	-	4 x 6 - 18 mm oder blind 6 x 6 - 33 mm oder blind	7 x 6 - 18 mm oder blind 8 x 6 - 33 mm oder blind
Ausführung 3	8 x 6 - 18 mm oder blind	-	6 x 6 - 38 mm oder blind	-

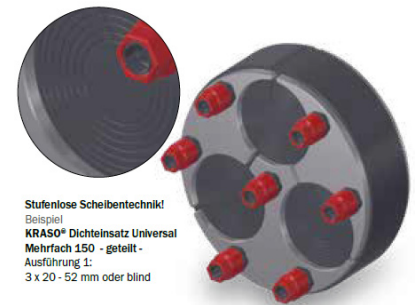

Stufenlose Scheibentechnik!
Beispiel
KRASO® Dichteinsatz Universal
Mehrfach 150 - geteilt -
Ausführung 1:
3 x 20 - 52 mm oder blind

Kraso Dichteinsatz Typ Blind ED, DD, VD

Blindverschluss,
rostfreier Edelstahl V2A, einfach dichtend,
gegen drückendes Wasser bis 1,0 bar,
20 mm Dichtung (Typ ED),
doppelt dichtend, gegen drückendes Wasser
bis 3,0 bar, 40 mm Dichtung (Typ DD),
vierfach dichtend, gegen drückendes Wasser
bis 8,0 bar, 80 mm Dichtung (Typ VD),
mit DrehmomentKontrollMutter

**V4A gegen Mehrpreis lieferbar! Sämtliche Größen und
Durchmesser auf Anfrage!**



Komplettes Kraso Dichteinsatz Lieferprogramm siehe unter: www.kraso.de/produkte/dichteinsaetze/



Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Kraso Futterrohr Typ FE

Dickwandiges Kunststoff – Futterrohr Echtmaß zum Einbetonieren,
Farbe: grau, als Aussparung zum
nachträglichen Einbau von Rohren oder Kabeln mittels Kraso Dichteinsatz.
ID = Innen Durchmesser Futterrohr Echtmaß

Lieferumfang : Kraso Futterrohr Typ FE mit druckwasserdichter
sowie gas – und geruchsdichter, umlaufender Kraso Vierstegdichtung
und 2 Kraso Deckel als Einbauhilfe

(LG 1)



Preise per Stück in €.

Durchmesser	ID 80	ID 100	ID 125	ID 150	ID 200	ID 250	ID 300	ID 350	ID 400
Wandstärke in cm	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Futterrohr FE									
Sondermaße bis 50 cm									
Zuschlag: je weitere angef. 10 cm									
								angef. 5 cm	

Bis Wandstärke 100 cm

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Kraso Rohrdurchführungen Typ B

Wanddurchführungen für den Einbau in WU – Betonwände,
zum beidseitigen Anschließen von KG / HT Rohren.

Lieferumfang: Kraso Typ B mit druckwasserdichter, umlaufender Kraso
Vierstegdichtung beidseitiger angeformter Steckmuffe und 2 Kraso
Deckeln als Einbauhilfe.



(LG 1)

Preise per Stück in €.

Durchmesser	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250	DN 315*	DN 400*	DN 500*
Wandstärke in cm	20	20	20	20				
	24	24	24	24	24			
	25	25	25	25	25			
	30	30	30	30	30	30	30	
	35	35	35	35	35	35	35	35
	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
	40	40	40	40	40	40	40	40
	45	45	45	45	45	45	45	45
	50	50	50	50	50	50	50	50
Kraso Typ B								
Kraso Typ B KG 2000								
Zuschlag : Sondermaße bis 50 cm								

*ab DN 315 ohne Deckel

Weitere Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage!

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Kraso Wanddurchführung Typ Universal



Wanddurchführung, für den Einbau in WU – Betonwände
zum beidseitigen Anschließen (Uni B) bzw. als Durchschiebemöglichkeit
(Uni D) von KG / HT Rohren.

Die Markierungen dienen zum einfachen Kürzen auf der Baustelle
von gängigen Wandstärken.

Lieferumfang: Kraso Typ Universal B mit druckwasserdichter, umlaufender
Kraso Vierstegdichtung , beidseitig angeformter Steckmuffe und 2 Kraso Deckeln
als Einbauhilfe

Lieferumfang: Kraso Typ Universal D mit druckwasserdichter, umlaufender
Kraso Vierstegdichtung , beidseitig angeformter Steckmuffe und 2 Kraso Deckeln
als Einbauhilfe.

(LG 1)

Durchmesser	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200
Für Wandstärken von...bis...in cm	12 - 30	12 - 30	17,5-36,5	20 - 40
Kraso Typ Universal B				
Kraso Typ Universal D				



Kraso Bodendurchführung Typ BDF



Lieferumfang: **Kraso Typ BDF mit druckwasserdichter**
umlaufender Kraso Vierstegdichtung einseitig
angeformter Steckmuffe



(LG1)

Durchmesser	DN110	DN125	DN160	DN200	DN250	DN315	DN400	DN500
Lieferlänge	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Typ BDF								
Typ BDF mit Folienflansch								

Preise per Stück in €.

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Kraso Überschiebemuffe

Für den Einbau in WU – Betonwände als Durchschiebemöglichkeit von KG / HT Rohren.

Lieferumfang: Kraso Überschiebemuffe mit druckwasserdichter umlaufender Kraso Vierstegdichtung.



(LG 1)

Preise pro Stück in €

Durchmesser	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250	DN 315	DN 400	DN 500
Überschiebemuffe								
Überschiebemuffe KG 2000								

Auf Wunsch auch als Doppelmuffe mit innerem Anschlag !

Kraso KG 15° 30° 45° Bogen



Lieferumfang: Kraso Bogen mit druckwasserdichter, umlaufender Kraso Vierstegdichtung, einseitig angeformter Steckmuffe. Preise in € pro Stück (LG 1)

Durchmesser	DN110	DN125	DN160	DN200	DN250	DN315
Kraso Bogen						
Kraso Bogen KG 2000						

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Kraso Duo-Fix 150 plus



Stabilisiertes Arbeitsfugenband zum Aufstellen auf die obere Bewehrungslage, nur 3 cm Einbindung beim 1. Betonierabschnitt nötig
optimale Sichtkontrolle durch farbliche Unterschiede der Einbindung.

Lieferumfang: Kraso Duo-Fix plus mit eingesetzten Anbindeösen

(LG 4)

Preise per mtr. in €.

Artikelnummer	Typ / Artikel Rolle 25 Meter	Kraso Duo-Fix 150 plus 150 mm breit
KR90000	Kraso Duo-Fix150 plus	

Standfest wie ein Fugenblech
Flexibel wie ein Fugenband



Kraso Montageklammer

Für Fugenbänder bis 20 cm Höhe

(LG 4)

Preise per Stück in €.

KR90001	Montageklammer	
---------	----------------	--



Kraso Dichtungstreifen

für Fugenbandstöße, selbstklebend.

(LG 4)

Preise per mtr. in €.

KR90002	Rolle 2,50 mtr.	
---------	-----------------	--




Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

„Der Spezialist rund um den Beton“,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen

Bentonitquellband

Die perfekte Abdichtung von Arbeitsfugen gegen nicht-drückendes und drückendes Wasser gehört zu den großen Herausforderungen sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau. Mit einem plastischen Quellfugenband auf Bentonitbasis, halten wir die optimale Lösung für Sie bereit. Das quellfähige Material gleicht die Bewegung in Arbeitsfugen im Beton und Stahlbeton vollständig aus. Im eingebauten Zustand verleiht der entstehende Quelldruck dem Fugenband seine hundertprozentig abdichtende Wirkung. Unser Quellband ist bauaufsichtlich geprüft.

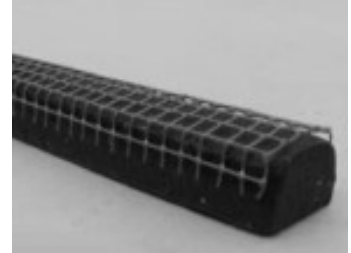

Artikel Nr.	Abmessungen	Karton
E99040	20 x 25 mm	30 m (6 Rollen á 5,0 m)

Gitter für Bentonitquellband

Artikel Nr.	Länge	Karton
E99043	1,00 m	30 m

Schilling Bautechnik GmbH – 79771 Klettgau Griesen

**„ Der Spezialist rund um den Beton,,
Termingerechte Lieferung, zu fairen Preisen**

Frostschutzmatten:

- Schützt den Beton vor Frost und Verdampfung
- Keine Rissbildung trotz extremer Temperaturschwankungen
- Keine Betonhaftung
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Reißfest
- Wiederverwendbar
- Leicht zu handhaben

In den Stärken 8 und 10 mm lieferbar.
Rollen 1,50 m x 50 m.

Artikel Nr.	Stärke
F0800	8 mm
F1000	10 mm

