
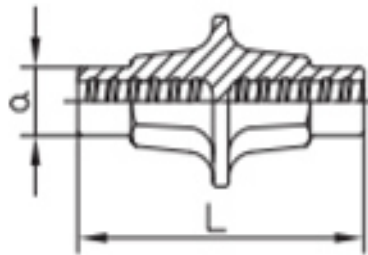


Wassersperre

Wassersperre für Ankerstäbe \varnothing 15 mm - oder Kunststoffrohre \varnothing 22 mm.
Es müssen zusätzlich 2 Stück Anschlusskupplungen verwendet werden.



Tragkraft 90 kN.

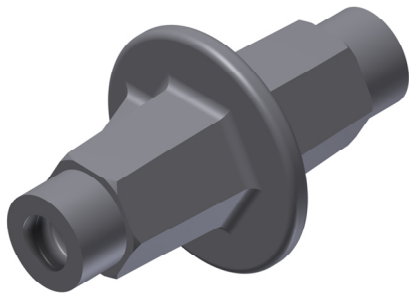

Artikel Nr.	Abmessung		
	a \varnothing	b \varnothing	L
61150	26 mm	65 mm	112 mm

Anschlusskupplung für Wassersperre

Anschlusskupplung für PVC / Faserbetonrohre \varnothing 22 mm.

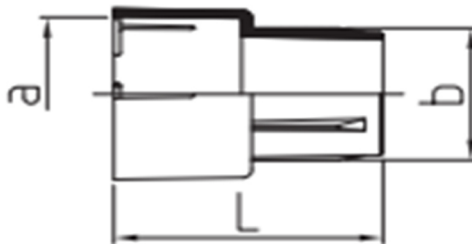

Artikel Nr.	Abmessung			Verpackung Beutel
	a \varnothing	b \varnothing	L	
D00190	26 mm	22 mm	40 mm	250 Stück