



Kragplattenanschluss

Wärmegeämmter Kragplattenanschluss in Dämmstärke 80 und 120 mm für z.B. frei auskragende Stahlbetonteile. Korrosionsschutz durch nichtrostenden Betonrippenstahl. Brandschutzausführung lieferbar.

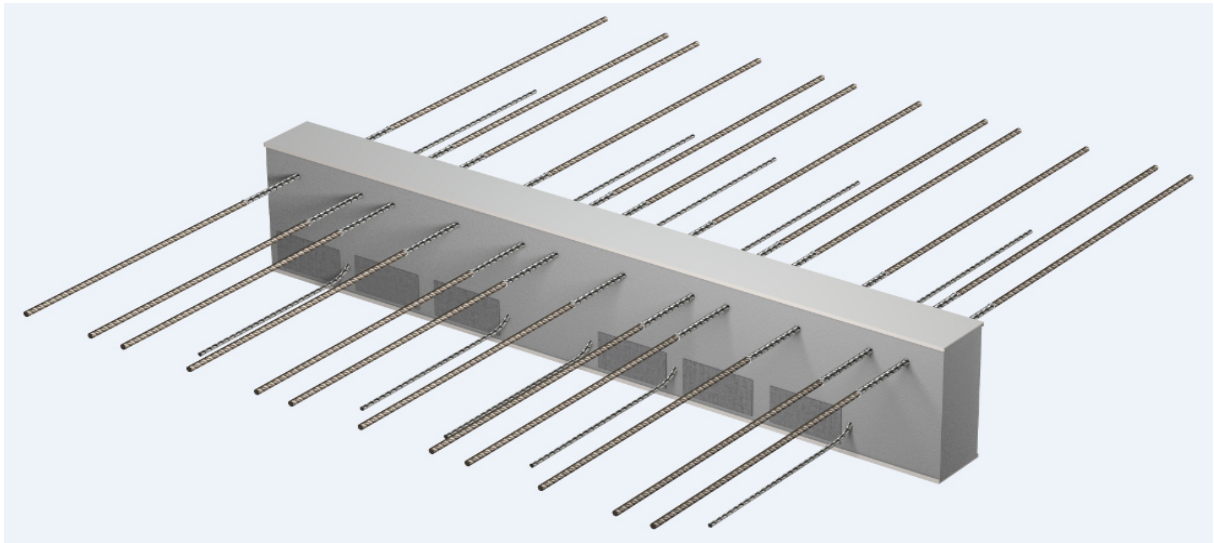

Isopro 80 (Dämmstärke 80 mm)

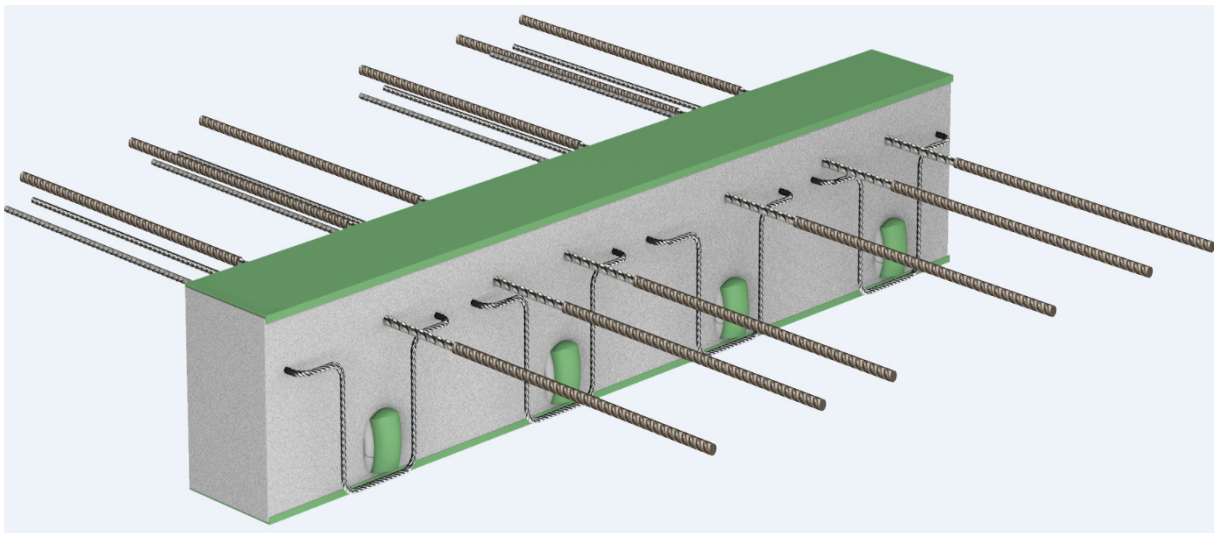

Isopro 120 (Dämmstärke 120 mm)